



V Free 100-242 355° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間 特許 出願中

本体 **125** 埋込穴

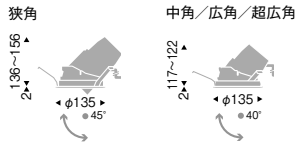












電源ユニット ※ [] コック付の表記は1400TYPEの仕様です。

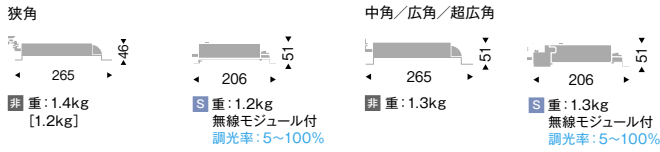

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

3000K (電球色) Ra85

3000K Ra95

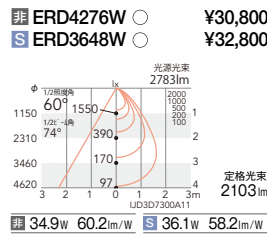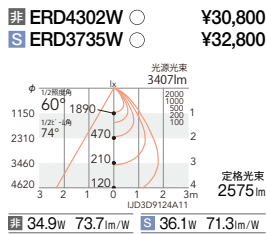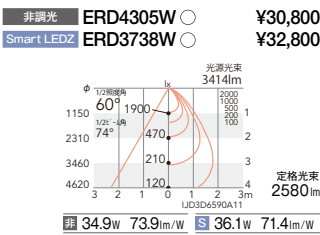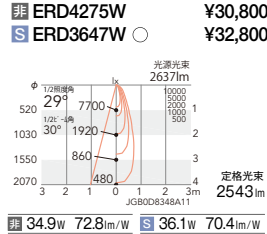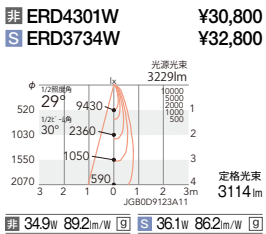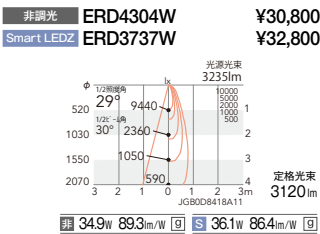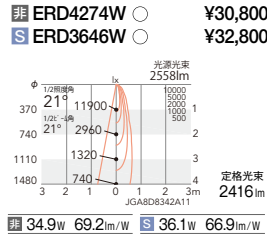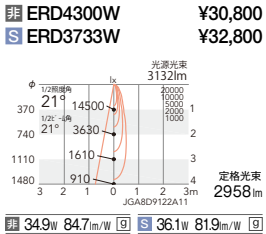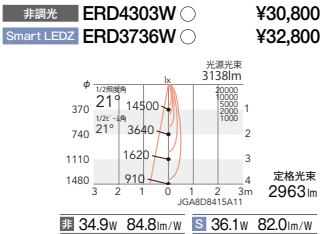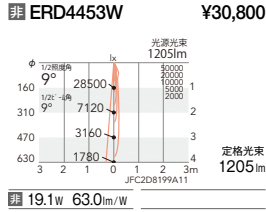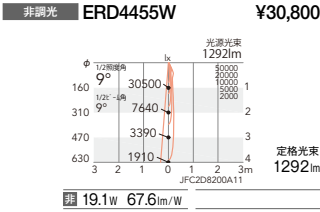

OPTION

スマートレズシステム (無線信号制御方式) ▶P.643

狭角配光用 OPTION

レンズホルダー RB-446B ¥1,000

スプレッドレンズ B-855F ¥4,700

フレアカッターパ RB-451B ¥2,700

※スプレッドレンズを装着する際は レンズホルダーが必要です。
※配光データはWEBでご確認ください。

非調光 S Smart LEDZ 無線調光 G グリーン購入法対象機種適合品 O 工場在庫品・標準納期 受注後7日以内 (詳細はお問い合わせください)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられない場合があります。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.866

テクニカルライト

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器照明

生鮮食品用照明

調光調色