


355° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間 特許 出願中

本体 100
埋込穴




電源ユニット

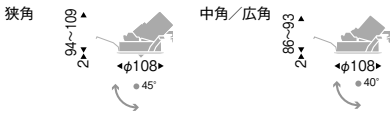


2700K (電球色) Ra85

3000K Ra95


- 非調光 ERD4446W (白) ¥15,800
- 非調光 ERD4446B (黒) ¥15,800
- PWM制御 ERD4446W-P (白) ○ ¥18,500
- 位相制御 ERD4446W-Y (白) ○ ¥18,500

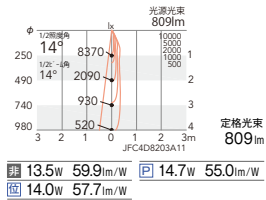


- 非調光 ERD4280W (白) ¥15,800
- 非調光 ERD4280B (黒) ¥15,800
- Smart LEDZ ERD3719W (白) ¥18,500
- PWM制御 ERD4280W-P (白) ○ ¥18,500
- 位相制御 ERD4280W-Y (白) ○ ¥18,500

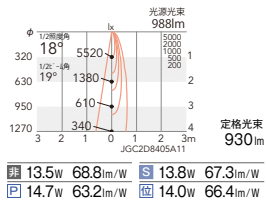


- 非調光 ERD4268W (白) ¥15,800
- 非調光 ERD4268B (黒) ¥15,800
- S ERD3655W (白) ¥18,500

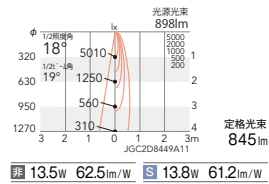

- 非調光 ERD4281W (白) ¥15,800
- 非調光 ERD4281B (黒) ¥15,800
- Smart LEDZ ERD3720W (白) ¥18,500
- PWM制御 ERD4281W-P (白) ○ ¥18,500
- 位相制御 ERD4281W-Y (白) ○ ¥18,500

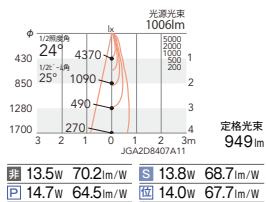

- 非調光 ERD4269W (白) ¥15,800
- 非調光 ERD4269B (黒) ¥15,800
- S ERD3656W (白) ¥18,500

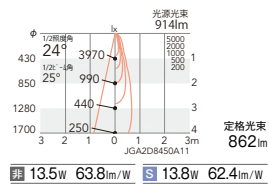

OPTION

スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.643

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
▶P.648

NEW
RX-382W (100V)
¥17,800 円
▶P.648

GRAFIK Eye. QS
LUTRON.
▶P.646

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000 円
▶P.649

狭角配光用 OPTION

フレアカットルーバ
RB-448B
¥1,800

非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 位相制御 ○ 工場在庫品・標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。 (無線信号制御方式) スマートレッズシステム ▶ P.643
メンテナンス専用電源ユニット (別売) ▶ P.866