

125mm LEDZ.Rs series ユニバーサルダウンライト


CDM-TC 70W 器具相当
Rs-12

V Free 100-242 45° 355° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 特許登録済



LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト (白艶消)
コーン:アルミダイキャスト
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非調光 21.8W [100-242V]
Smart LEDZ 22.8W [100-242V]

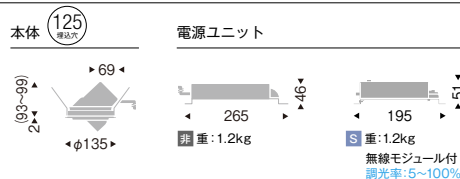

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85




3500K (温白色) Ra85

3000K (電球色) Ra85

11°

[ビーム角 12°]




狭角配光

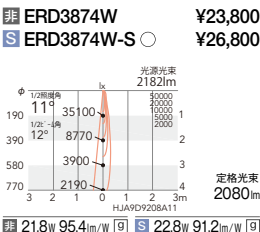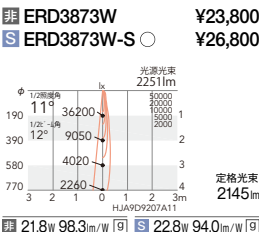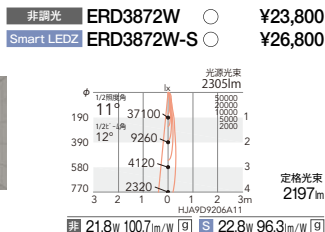

18°

[ビーム角 19°]




ナローミドル配光

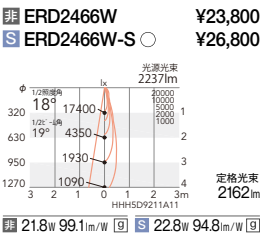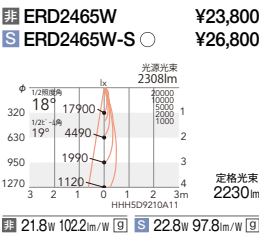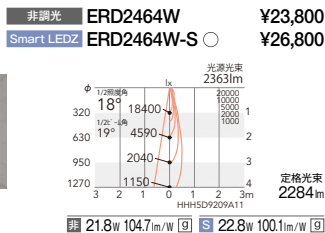

21°

[ビーム角 22°]




中角配光

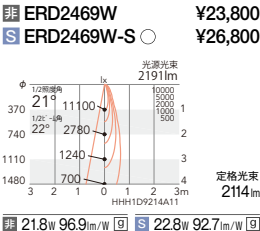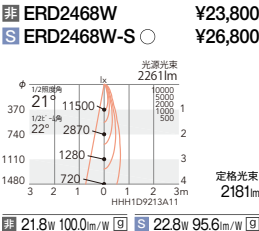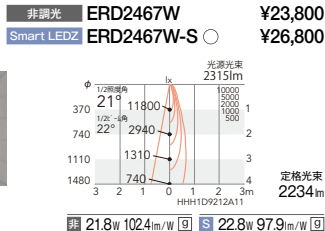

37°

[ビーム角 41°]




広角配光

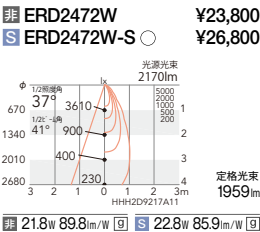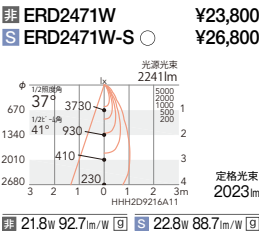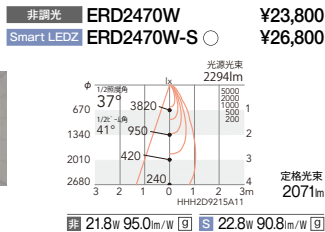

51°

[ビーム角 60°]

超広角配光

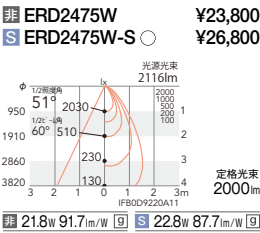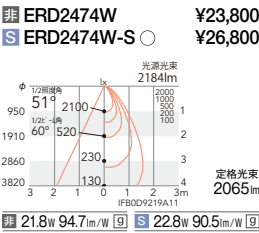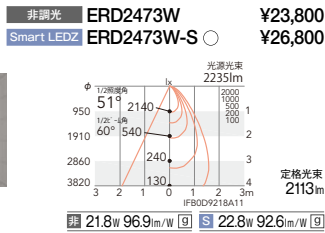

OPTION

スマートレスシステム (無線信号制御方式) ▶P.643

拡散フィルター B-907B ¥3,000

ハニカムルーバ (黒艶消) B-908B ¥5,800

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 ○ 工場在庫品:標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) [9] グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯相当光色などの一般光源に比べワット数があるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。