


100埋込穴 75埋込穴 快適調色ベースダウンライト LEDZ.調光調色 series


セラメタ35W/FHT32W×2従来器具相当 1400TYPE

V Free 100-242 Glare Cut 15° 調光可能 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中

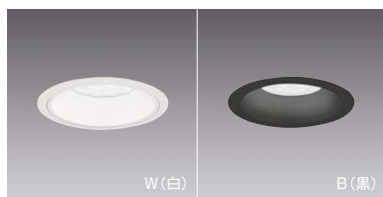

LEDモジュール付
 枠:アルミダイキャスト
 コーン:アルミ
 重:0.9kg
 電源ユニット付
 電源ユニット別梱包
 無線モジュール付
 調光率:5~100%
 断熱施工不可

消費電力
 S 23.1W [100-242V]

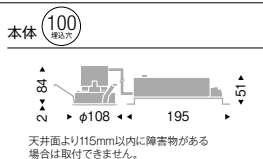


2900K-1900K ウォームフライト Ra95

62°
 [ビーム角 79°]

超広角配光




S ERD5274W (白) ¥27,500
 S ERD5274B (黒) ¥27,500
 (電源ユニット付)

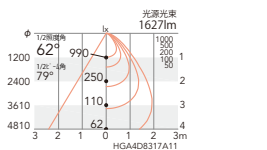

ERD5274W
 S 23.1W 66.6lm/W 定格光束 1539lm
 ERD5274B
 S 23.1W 61.6lm/W 定格光束 1423lm


V Free 100-242 Glare Cut 15° 調光可能 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中

CDM-R 35W/FHT42W従来器具相当 900TYPE

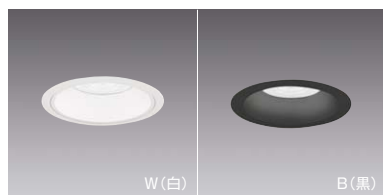

LEDモジュール付
 枠:アルミダイキャスト
 コーン:アルミ
 重:0.7kg
 電源ユニット付
 電源ユニット別梱包
 無線モジュール付
 調光率:5~100%
 断熱施工不可

消費電力
 S 15.6W [100-242V]

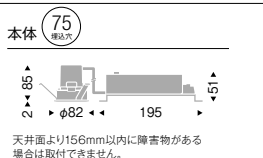


2900K-1900K ウォームフライト Ra95

62°
 [ビーム角 80°]

超広角配光



S ERD5275W (白) ¥22,500
 S ERD5275B (黒) ¥22,500
 (電源ユニット付)

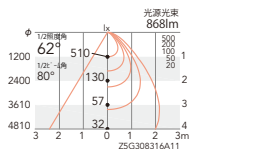

ERD5275W
 S 15.6W 51.6lm/W 定格光束 806lm
 ERD5275B
 S 15.6W 48.7lm/W 定格光束 760lm

OPTION

スマートレゾシステム (無線信号制御方式) ▶P.643

S Smart LEDZ 無線調光 ○工場在庫品:標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください)

弊社の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
 詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ(ラツキがあるため)発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。