



Hf32W×2灯 器具相当 L:1250type 7000 6897lm 無線調光

屋内用 V Free 100-242 電源内蔵 調光可能 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

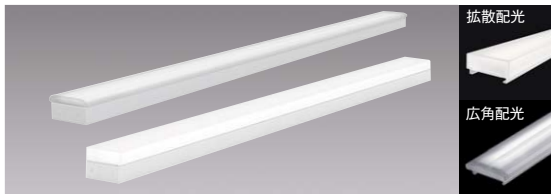

器具本体:白  
専用 LED ユニット別売  
入力電圧:100-242V

消費電力  
拡散 S L: 1250 39.8W [100-242V]  
S L: 630 20.3W [100-242V]  
広角 S L: 1250 41.7W [100-242V]  
S L: 630 20.3W [100-242V]

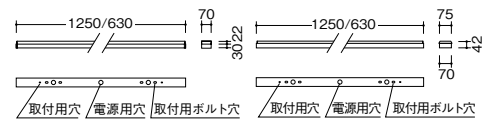

詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	器具本体(ユニット別売)	専用ユニット/定格光束/固有エネルギー消費効率	セット価格	配光データ
S 無線調光 (調光/非調光兼用型)	68°×64° ビーム角 132°×112° 拡散配光	L:1250タイプ ERK9636W ¥2,800 <sup>◎</sup>	5000K ○ RAD-627N 5353lm 134.4lm/W <sup>◎</sup>	器具本体 ¥2,800 専用ユニット ¥30,700 (電源内蔵)	○5000K 無線モジュール付 調光率:5~100% (70%調光時) 374.7lm 26.7W 140.3lm/W
			4000K ○ RAD-627W 5102lm 128.1lm/W <sup>◎</sup>	セット価格 ¥33,500	
			3500K ○ RAD-627WW 4939lm 124.0lm/W <sup>◎</sup>	消費電力 39.8W 重:1.5kg	
			3000K ○ RAD-627L 4771lm 119.8lm/W <sup>◎</sup>		
S 無線調光 (調光/非調光兼用型)	62°×60° ビーム角 91°×94° 広角配光	L:630タイプ ERK9561W ¥2,000 <sup>◎</sup>	5000K ○ RAD-628N 2676lm 131.8lm/W <sup>◎</sup>	器具本体 ¥2,000 専用ユニット ¥20,500 (100-242V) (電源内蔵)	○5000K 無線モジュール付 調光率:5~100% (70%調光時) 187.3lm 13.6W 137.7lm/W
			4000K ○ RAD-628W 2551lm 125.6lm/W <sup>◎</sup>	セット価格 ¥22,500	
			3500K ○ RAD-628WW 2469lm 121.6lm/W <sup>◎</sup>	消費電力 20.3W 重:1.0kg	
			3000K ○ RAD-628L 2385lm 117.4lm/W <sup>◎</sup>		
S 無線調光 (調光/非調光兼用型)	62°×60° ビーム角 91°×94° 広角配光	L:1250タイプ ERK9636W ¥2,800 <sup>◎</sup>	5000K ○ RAD-637N 6897lm 165.3lm/W <sup>◎</sup>	器具本体 ¥2,800 専用ユニット ¥33,000 (100-242V) (電源内蔵)	○5000K 無線モジュール付 調光率:5~100% (70%調光時) 482.8lm 28.5W 169.4lm/W
			4000K ○ RAD-637W 6551lm 157.0lm/W <sup>◎</sup>	セット価格 ¥35,800	
			3500K ○ RAD-637WW 6105lm 146.4lm/W <sup>◎</sup>	消費電力 41.7W 重:1.5kg	
			3000K ○ RAD-637L 6147lm 147.4lm/W <sup>◎</sup>		
S 無線調光 (調光/非調光兼用型)	62°×60° ビーム角 91°×94° 広角配光	L:630タイプ ERK9561W ¥2,000 <sup>◎</sup>	4000K ○ RAD-675W 2869lm 141.3lm/W <sup>◎</sup>	器具本体 ¥2,000 専用ユニット ¥22,800 (100-242V) (電源内蔵)	○4000K 無線モジュール付 調光率:5~100% (70%調光時) 2008lm 13.6W 147.6lm/W
			3000K ○ RAD-675L 2780lm 136.9lm/W <sup>◎</sup>	セット価格 ¥24,800 消費電力 20.3W 重:1.0kg	


S Smart LEDZ 無線調光 G グリーン購入法対象機種適合品 ○ 5000K 昼白色 ○ 4000K ナチュラルホワイト ○ 3500K 温白色 ○ 3000K 電球色 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。

Smart LEDZ は無線モジュール付で調光率:5~100%です。

OPTION



回転可動金具  
RB-549S ¥3,000<sup>◎</sup>  
(2個1組) ステンレス



スマートレゾシステム  
(無線信号制御方式)  
▶P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご利用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
(無線信号制御方式) スマートレゾシステム▶P.643  
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.862