

LEDZ Linear series

リニア70 埋込開放タイプ


シームレスデザインで建築と一体化するベースライト



イメージ画像



埋込タイプ

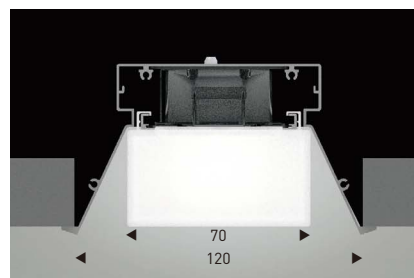

Linear 70

V Free
100-242V

LED光源寿命
40,000時間

特許
出願中

82


埋込 40W タイプ




ERK9705W (器具本体：単体用) **¥6,100** 個
 ERK9706W (器具本体：連結中間用) (ユニット別売)
 ERK9707W (器具本体：連結端用)

本体：アルミ白
 重：1.3kg

調光 タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番	定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考(定格)
40W タイプ 拡散配光	Smart LEDZ 無線調光	Hf32W×2 高出力型 器具相当 6000lmタイプ 消費電力 39.8W (100-242V) 調光率：5~100%	5000K ○ RAD-620N	4252 lm 106.8 lm/W	セット価格 ¥32,800	○5000K (70%調光時) 2976 lm 26.7 W 111.4 lm/W 無線モジュール付
			4000K ○ RAD-620W	4053 lm 101.8 lm/W		
			3500K ● RAD-620WW	3923 lm 98.5 lm/W		
非調光	非調光	Hf32W×2 定格出力型 器具相当 6000lmタイプ 消費電力 39.5W (100-242V)	5000K ○ RAD-737N	4252 lm 107.6 lm/W	セット価格 ¥29,800	— 2017年9月末発売予定
			4000K ○ RAD-737W	4053 lm 102.6 lm/W		
			3500K ● RAD-737WW	3923 lm 99.3 lm/W [9]		



埋込開放タイプ連結システム例

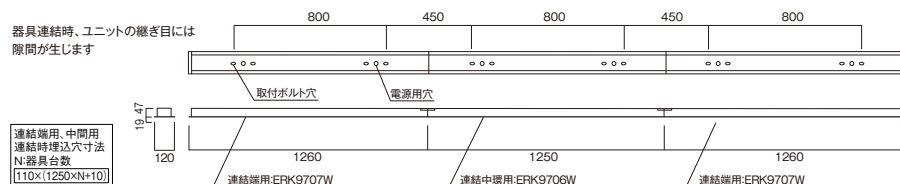

[9] グリーン購入法対象機種適合品 ○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 (無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
 巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
 になれませんのでご注意ください。
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部
 の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
 (無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.643
 メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.862