


埋込 深型乳白パネル

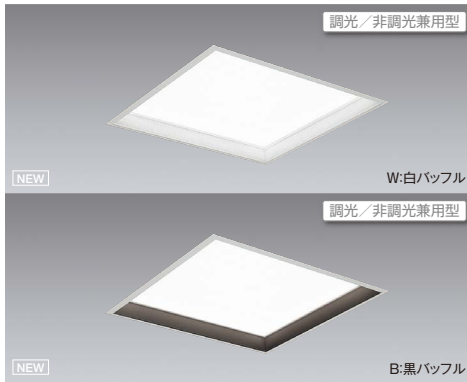


600シリーズ

V Free 100-242 調光可能 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

FHP45W ×3 器具相当 6000lmタイプ

- 5000K ERK9921W (100-242V) ERK9921B 5557 lm 125.7 lm/W [9] **¥85,000** (電源内蔵)
- 4000K ERK9922W (100-242V) ERK9922B 5422 lm 122.6 lm/W [9] 消費電力 44.2W 重: 9.0kg
- 3500K ERK9923W (100-242V) ERK9923B 5406 lm 122.3 lm/W [9] 5000K (70%調光時) 3890 lm 30.3 W 128.3 lm/W

仕様

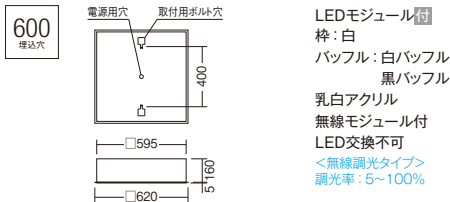

埋込 フラット乳白パネル




300シリーズ

V Free 100-242 調光可能 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

FHT42W ×2 器具相当 2700lmタイプ

- 5000K ERK9440W 定格光束 2666 lm 19.7 W 135.3 lm/W [9]
- 4000K ERK9441W 定格光束 2442 lm 19.7 W 123.9 lm/W [9] **¥38,500** 個
- 3000K ERK9443W 定格光束 2334 lm 19.7 W 118.4 lm/W [9]

仕様

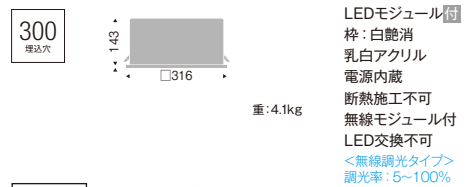

200シリーズ

V Free 100-242 調光可能 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82


FHT42W ×1 器具相当 1400lmタイプ

- 5000K ERK9444W 定格光束 1458 lm 13.7 W 106.4 lm/W
- 4000K ERK9445W 定格光束 1336 lm 13.7 W 97.5 lm/W **¥26,500** 個
- 3000K ERK9447W 定格光束 1277 lm 13.7 W 93.2 lm/W [9]

仕様



埋込 深型乳白パネル

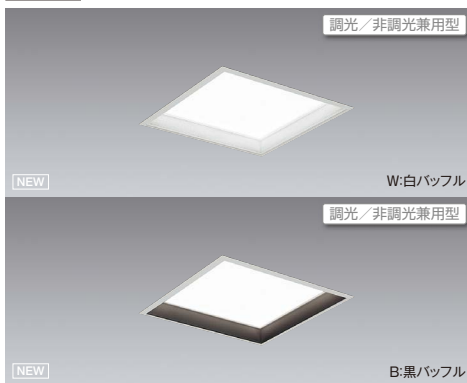


450シリーズ

V Free 100-242 調光可能 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

FHP32W ×3 器具相当 6000lmタイプ

- 5000K ERK9924W (100-242V) ERK9924B 5963 lm 134.9 lm/W [9] **¥68,500** (電源内蔵)
- 4000K ERK9925W (100-242V) ERK9925B 5819 lm 131.6 lm/W [9] 消費電力 44.2W 重: 5.7kg
- 3500K ERK9926W (100-242V) ERK9926B 5795 lm 131.6 lm/W [9] 5000K (70%調光時) 4174 lm 30.3 W 137.7 lm/W

仕様

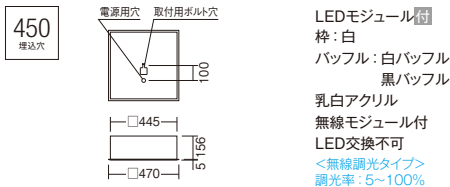

埋込 フラット乳白パネル




150シリーズ

V Free 100-242 調光可能 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 特許出願中 Ra82

FHT24W ×1 器具相当 700lmタイプ

- 5000K ERK9504W 定格光束 712 lm 7.6 W 93.6 lm/W
- 4000K ERK9505W 定格光束 652 lm 7.6 W 85.7 lm/W **¥18,500** 個
- 3000K ERK9506W 定格光束 623 lm 7.6 W 81.9 lm/W [9]

仕様

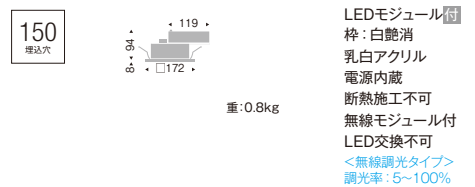

○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 [9] グリーン購入法対象機種適合品 <無線信号制御方式> スマートレッズシステム▶P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられない場合があります。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
<無線信号制御方式> スマートレッズシステム▶P.643