

直管形LEDベースライト 電源内蔵

LEDZ TUBE series

40W タイプ

eco green V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra82 電源内蔵 AC

LEDZ TUBE-Ss TYPE series

ユニットタイプ	調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
Smart LEDZ	非調光	Hf32W 高出力型 器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力 20.7W (100-242V)	¥12,500	6000K ○ RAD-530DB
		5000K ○ RAD-530NB		
		4000K ○ RAD-530WB		
		3500K ○ RAD-530WWB		
		3000K ○ RAD-530LB		
2500K ○ RAD-530LLB				
ホワイトチューブユニット	非調光	Hf32W 高出力型 器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力 19.6W (100-242V)	¥10,000	5000K ○ RAD-457NA
		4000K ○ RAD-457WA		
		3500K ○ RAD-457WWA		
エコノミー	非調光	FLR40W 器具相当 エコノミー 2000lmタイプ 消費電力 13.1W (100-242V)	¥9,000	5000K ○ RAD-458NB
		4000K ○ RAD-458WB		
		3500K ○ RAD-458WWB		
		3000K ○ RAD-458LB		
2500K ○ RAD-458LLB				
FL40W	非調光	器具相当 超エコノミー 1600lmタイプ 消費電力 9.8W (100-242V)	¥8,200	5000K ○ RAD-525NA
		4000K ○ RAD-525WA		
Optical LEDZ	Smart LEDZ	Hf32W 高出力型 器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力 20.7W (100-242V)	¥13,800	5000K ○ RAD-532N
		4000K ○ RAD-532W		

Smart LEDZ は無線モジュール付で調光率：5~100%です。 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の最大重量です。

eco green V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra82 電源内蔵 AC

LEDZ TUBE T8 series

ユニットタイプ	調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
ホワイトチューブユニット	非調光	Hf32W 高出力型 器具相当 ハイパワー 3300lmタイプ 消費電力 20.9W (100-242V)	¥10,000	5000K ○ RAD-722N
		4000K ○ RAD-722W		
		3500K ○ RAD-722WW		
エコノミー	非調光	Hf32W 定格出力型 器具相当 エコノミー 2500lmタイプ 消費電力 16.3W (100-242V)	¥9,000	5000K ○ RAD-723N
		4000K ○ RAD-723W		
		3500K ○ RAD-723WW		

直付 下面開放形



ERK9109W (器具本体) ¥13,500 (ユニット別売) 本体：白 重：4.6kg 特許出願中



定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
5539 lm 133.7 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥38,500	消費電力 41.4W ○5000K (70%調光時) 4027 lm 27.7W 145.3 lm/W
5753 lm 138.9 lm/W		
5624 lm 135.8 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥33,500	消費電力 39.2W
5531 lm 133.5 lm/W		
5436 lm 131.3 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥31,500	消費電力 26.2W
4292 lm 103.6 lm/W		
5918 lm 150.9 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥29,900	消費電力 19.6W
5918 lm 150.9 lm/W		
5819 lm 148.4 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥41,100	消費電力 41.4W ○5000K (70%調光時) 4068 lm 27.7W 146.8 lm/W
4176 lm 159.3 lm/W		
4176 lm 159.3 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥31,500	消費電力 32.6W
4001 lm 152.7 lm/W		
3932 lm 150.0 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥37,500	消費電力 32.6W
3121 lm 119.1 lm/W		
3083 lm 157.2 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥35,900	消費電力 19.6W
3083 lm 157.2 lm/W		

埋込/直付兼用 下面開放形




ERK9087W (器具本体) ¥19,500 (ユニット別売) 本体：白 重：5.2kg Cチャンネル回避型 特許出願中

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
5539 lm 133.7 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥44,500	消費電力 41.4W ○5000K (70%調光時) 4027 lm 27.7W 145.3 lm/W
5753 lm 138.9 lm/W		
5624 lm 135.8 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥39,500	消費電力 39.2W
5531 lm 133.5 lm/W		
5436 lm 131.3 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥37,500	消費電力 26.2W
4292 lm 103.6 lm/W		
5918 lm 150.9 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥35,900	消費電力 19.6W
5918 lm 150.9 lm/W		
5819 lm 148.4 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥31,500	消費電力 32.6W
4176 lm 159.3 lm/W		
4176 lm 159.3 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥37,500	消費電力 32.6W
4001 lm 152.7 lm/W		
3932 lm 150.0 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥35,900	消費電力 19.6W
3121 lm 119.1 lm/W		
3083 lm 157.2 lm/W	(本体+ユニットx2) セット価格 ¥35,900	消費電力 19.6W
3083 lm 157.2 lm/W		

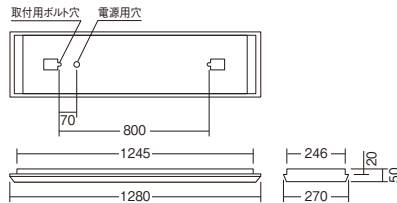

埋込・直付兼用タイプ (Cチャンネル回避型)

直付にも埋込にも対応できる便利なLED薄型ベース照明です。埋込取付時にCチャンネルを切断することなく、施工がスピーディーに行えます。

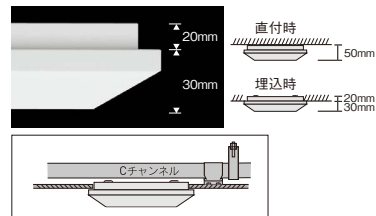

○ 6000K昼光色 ○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ○ 3500K温白色 ○ 3000K電球色 ○ 2500K電球色 (無線信号制御方式) スマートレスシステム▶P.643

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供です。)詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。