


埋込 白ルーパ形

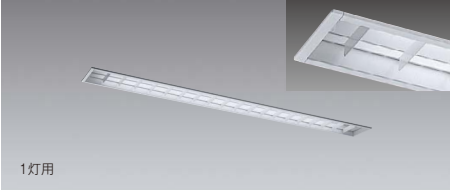

ERK9081W (器具本体) ¥19,000 (ユニット別売)
 本体：白 ルーパ：白 重：3.5kg

特許
出願中

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格 | 備考 (調光特性) |
|--------------------|--|---|
| 2298 lm 111.0 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥31,500 | 消費電力 20.7W ○5000K (70%調光時) 1671 lm 13.9W 120.2 lm/W |
| 2387 lm 115.3 lm/W | | |
| 2334 lm 112.7 lm/W | | |
| 2295 lm 110.8 lm/W | | |
| 2255 lm 108.9 lm/W | | |
| 1781 lm 86.0 lm/W | | |
| 2455 lm 125.2 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥29,000 | 消費電力 19.6W |
| 2455 lm 125.2 lm/W | | |
| 2414 lm 123.1 lm/W | | |
| 1733 lm 132.2 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥28,000 | 消費電力 13.1W |
| 1733 lm 132.2 lm/W | | |
| 1660 lm 126.7 lm/W | | |
| 1631 lm 124.5 lm/W | | |
| 1295 lm 98.8 lm/W | | |
| 1279 lm 130.5 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥27,200 | 消費電力 9.8W |
| 1279 lm 130.5 lm/W | | |

埋込 下面開放形




ERK9078W (器具本体:単体用) ¥16,000 (ユニット別売)
 ERK9079W (器具本体:連結用) (ユニット別売)
 ERK9080W (器具本体:連結中間用)
 本体：白 反射板：白 重：3.2kg (連結中間用：3.0kg)

特許
出願中

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格 | 備考 (調光特性) |
|--------------------|--|---|
| 2672 lm 129.0 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥28,500 | 消費電力 20.7W ○5000K (70%調光時) 1943 lm 13.9W 139.7 lm/W |
| 2776 lm 134.1 lm/W | | |
| 2714 lm 131.1 lm/W | | |
| 2669 lm 128.9 lm/W | | |
| 2623 lm 126.7 lm/W | | |
| 2071 lm 100.0 lm/W | | |
| 2855 lm 145.6 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥26,000 | 消費電力 19.6W |
| 2855 lm 145.6 lm/W | | |
| 2808 lm 143.2 lm/W | | |
| 2015 lm 153.8 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥25,000 | 消費電力 13.1W |
| 2015 lm 153.8 lm/W | | |
| 1930 lm 147.3 lm/W | | |
| 1897 lm 144.8 lm/W | | |
| 1506 lm 114.9 lm/W | | |
| 1488 lm 151.8 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥24,200 | 消費電力 9.8W |
| 1488 lm 151.8 lm/W | | |

埋込 下面乳白パネル形

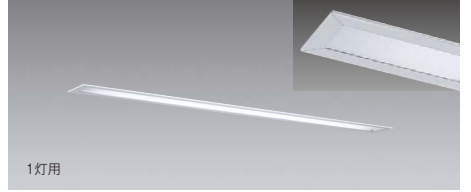

ERK9082W (器具本体) ¥19,000 (ユニット別売)
 枠：白 乳白アクリル 重：4.1kg




特許
出願中

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格 | 備考 (調光特性) |
|--------------------|--|--|
| 1877 lm 90.6 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥31,500 | 消費電力 20.7W ○5000K (70%調光時) 1365 lm 13.9W 98.2 lm/W |
| 1950 lm 94.2 lm/W | | |
| 1906 lm 92.0 lm/W | | |
| 1875 lm 90.5 lm/W | | |
| 1842 lm 88.9 lm/W | | |
| 1455 lm 70.2 lm/W | | |
| 2006 lm 102.3 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥29,000 | 消費電力 19.6W |
| 2006 lm 102.3 lm/W | | |
| 1972 lm 100.6 lm/W | | |
| 1415 lm 108.0 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥28,000 | 消費電力 13.1W |
| 1415 lm 108.0 lm/W | | |
| 1356 lm 103.5 lm/W | | |
| 1332 lm 101.6 lm/W | | |
| 1058 lm 80.7 lm/W | | |
| 1045 lm 106.6 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥27,200 | 消費電力 9.8W |
| 1045 lm 106.6 lm/W | | |


| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格 | 備考 (調光特性) |
|--------------------|--|------------|
| 2541 lm 121.5 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥29,000 | 消費電力 20.9W |
| 2541 lm 121.5 lm/W | | |
| 2500 lm 119.6 lm/W | | |
| 1968 lm 120.7 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥28,000 | 消費電力 16.3W |
| 1968 lm 120.7 lm/W | | |
| 1935 lm 118.7 lm/W | | |

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格 | 備考 (調光特性) |
|--------------------|--|------------|
| 2955 lm 141.3 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥26,000 | 消費電力 20.9W |
| 2955 lm 141.3 lm/W | | |
| 2907 lm 139.0 lm/W | | |
| 2288 lm 140.3 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥25,000 | 消費電力 16.3W |
| 2288 lm 140.3 lm/W | | |
| 2250 lm 138.0 lm/W | | |

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格 | 備考 (調光特性) |
|--------------------|--|------------|
| 2076 lm 99.3 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥29,000 | 消費電力 20.9W |
| 2076 lm 99.3 lm/W | | |
| 2042 lm 97.7 lm/W | | |
| 1607 lm 98.5 lm/W | (本体+ユニット×1) セット価格 ¥28,000 | 消費電力 16.3W |
| 1607 lm 98.5 lm/W | | |
| 1581 lm 96.9 lm/W | | |

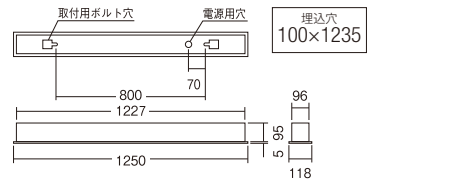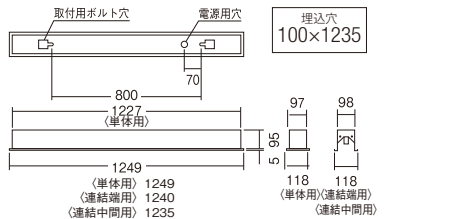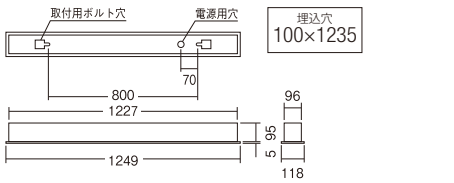

(連結システム例)

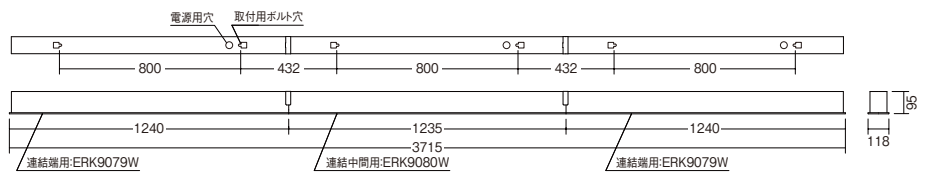

連結用・中間用連結時埋込寸法
 N:器具台数 [100×(1235×N-5)]

● 6000K昼光色 ○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 ○ 3000K電球色 ● 2500K電球色

㊦グリーン購入法対象機種種適合品 (無線信号制御方式) スマートレスシステム▶P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
 巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様欄」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
 になりませんのでご注意ください。
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
 の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
 (無線信号制御方式) スマートレスシステム▶P.643
 メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.864