

ウォッシュスポットライト 電源内蔵

LEDZ.TUBE series


FHF54W タイプ



FHF54W1 灯用のハイパワーを従来比 1/3 の長さ L:412mm で実現。他の照明器具との干渉を気にせず、よりベストなライティングができます。

LEDZ. 専用LEDユニット(コネクター式)

電源内蔵ユニットタイプ



鉛直面照度データ (lx)

CH: 2700mm
灯体設置、壁から 1200mm
30°首振り
ERK9849W × 3 台
RAD-662N 使用時

100V 調光不可 LED光源寿命 40,000時間 Ra82

ユニットタイプ	調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
専用LEDユニット	非調光	FHF54W 器具相当 ハイパワータイプ (100-242V)	¥13,500	5000K ○ RAD-662N
		4000K ○ RAD-662W		

プラグタイプ



ERK9848W (器具本体)

¥15,500 (ユニット別売)

消費電力 39.4W

本体 : 白艶消
重 : 2.0kg
ユニット落下防止バンド付
アルミ
反射板 : 白艶消
※器具本体は100V専用です。

プラグタイプ



ERK9849W (器具本体)


¥15,000 (ユニット別売)

消費電力 19.7W

本体 : 白艶消
重 : 1.2kg
ユニット落下防止バンド付
アルミ
反射板 : 白艶消
※器具本体は100V専用です。




40W タイプ



76mm × 89mm という極小断面のスリムボディは器具の存在感を感じさせません。フラット配光が特徴のウォールウォッシュスポットは壁面を均一に照射するだけでなく、ベース照明やアップ照明など様々な空間演出に対応可能です。

LEDZ. TUBE-Ss TYPE

電源内蔵ユニットタイプ



鉛直面照度データ (lx)

ERK9073W × 3 台
RAD-532N 使用時
CH: 2700mm
灯体設置、壁から 1200mm
40°首振り

調光可能 LED光源寿命 40,000時間 意匠登録済 特許出願中

ユニットタイプ	調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番
オフタイプ	Smart LEDZ	Hf32W 器具相当 ハイパワー 3000lmタイプ (100-242V)	¥13,800	5000K ○ RAD-532N
		4000K ○ RAD-532W		

Smart LEDZ は無線モジュール付で調光率: 5~100%です。

プラグタイプ



ERK9073W (器具本体)


¥20,300 (ユニット別売)

100V

消費電力 20.8W

本体 : 白艶消
重 : 3.0kg
アルミ
反射板 : 白艶消
※器具本体は100V専用です。

直付

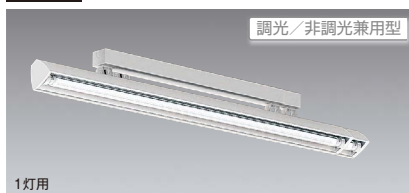


ERK9074W (器具本体)

¥20,300 (ユニット別売)

V Free 100-242

消費電力 20.7W

本体 : 白艶消
重 : 4.5kg
アルミ
反射板 : 白艶消

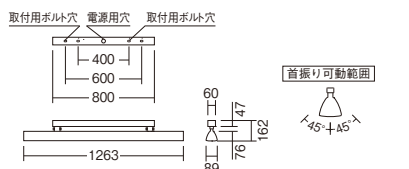

○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト

[9] グリーン購入法対象機種適合品 (無線信号制御方式) スマートレックスシステム ▶ P.643

弊社の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供) 詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ(ラックがあるため発光色、明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。