

CDM-TP150W器具相当
Ss-36


V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 保護等級 IP65 意匠登録済



消費電力
■ 60.1W [100-242V]

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
S:メタリック仕上 (シルバー・メタリック)
W:白艶消
樹脂(ポリカーボネート・透明)
重:4.9kg
電源内蔵
任意方向取付可能
防雨形(IP65)
調光不可

本体



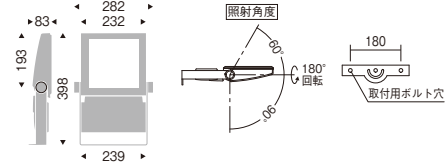


5000K(昼白色) Ra85




4000K(ナチュラルホワイト) Ra85

3000K(電球色) Ra85




■ 横長配光

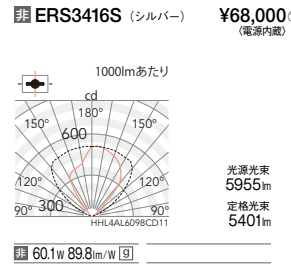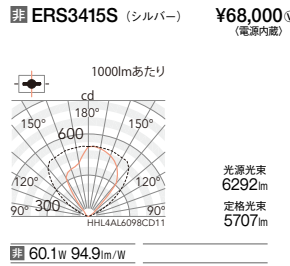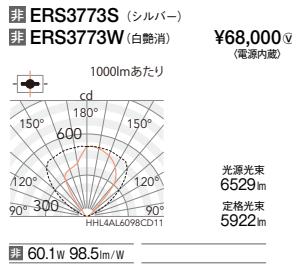


■ 横配光

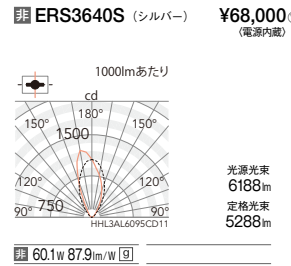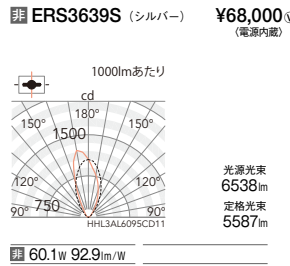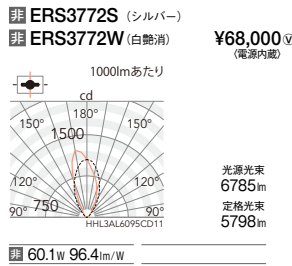

■ 縦配光

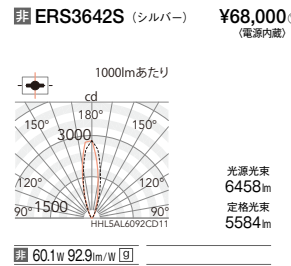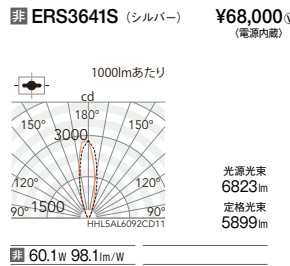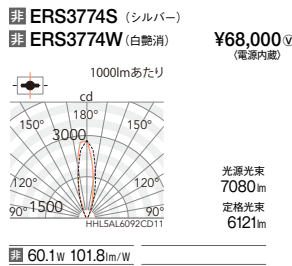

OPTION

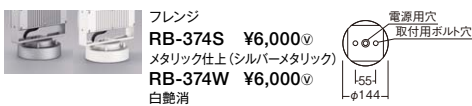

■ 非調光 □ グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。(IPについて)▶P.877
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.870