

100V LED光源寿命 30,000時間



**ERS4013S ¥8,800** (LEDランプ別売)  
メタリック仕上(シルバーメタリック)


**ERS4013H ¥8,800** (LEDランプ別売)  
レザー仕上(ダークグレー)

消費電力 **5.5w/5.0w**  
LEDZランプDR × 1 E11 **別売**  
アルミダイキャスト  
透明強化ガラス  
重: 0.9kg  
任意方向取付可能  
防雨形  
LED光源寿命 30000時間



片側取付時


中角配光



■平均照度: 471lx  
■器具数: 1灯  
■○3000K

片側取付時


広角配光

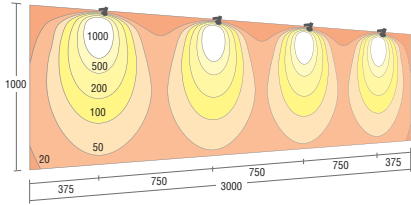

■平均照度: 208lx  
■器具数: 4灯  
■○3000K

片側取付時

広角配光



■平均照度: 410lx  
■器具数: 2灯  
■○3000K


100V LED光源寿命 30,000時間



**ERS4014S ¥15,500** (LEDランプ別売)  
メタリック仕上(シルバーメタリック)

**ERS4014H ¥15,500** (LEDランプ別売)  
レザー仕上(ダークグレー)

消費電力 **5.5w/5.0w**  
LEDZランプDR × 1 E11 **別売**  
アルミダイキャスト  
透明強化ガラス  
重: 1.7kg  
キャプタイケープル  
・Uキャップ付(5m)  
アース工事が必要です  
防雨形  
LED光源寿命 30000時間

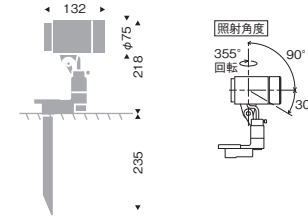

別売 ハロゲン電球形LEDランプ



消費電力  
5.5W  
電源内蔵

3000K (電球色) Ra82

非 **RAD-430M ¥4,850**

21° 定格光束 376lm 5.5W 68.3lm/W

〔ビーム角〕 **位 RAD-431M ¥5,800**

22° 中角配光 定格光束 345lm 5.5W 62.7lm/W



消費電力  
5.5W  
電源内蔵

3000K (電球色) Ra82

非 **RAD-430W ¥4,850**

38° 定格光束 456lm 5.5W 82.9lm/W

〔ビーム角〕 **位 RAD-431W ¥5,800**

44° 広角配光 定格光束 410lm 5.5W 74.5lm/W



消費電力  
5.0W  
電源内蔵

3000K (電球色) Ra80

非 **RAD-671M ¥3,000**

21° 定格光束 510lm 5.0W 102.0lm/W

〔ビーム角〕 **位 RAD-671W ¥3,000**

22° 中角配光



消費電力  
5.0W  
電源内蔵

3000K (電球色) Ra80

非 **RAD-671W ¥3,000**

35° 定格光束 460lm 5.0W 92.0lm/W

〔ビーム角〕 **位 RAD-671W ¥3,000**

39° 広角配光

OPTION

LED専用ライトコントローラ  
〈位相制御・2線式〉

**RX-116WC**〈100V〉〈50/60Hz〉  
¥12,000  
3路オフラインスイッチ付  
樹脂(白)  
重 0.2kg

100V LED/白熱灯器具対応ライトコントローラ  
〈位相制御・2線式〉

**X-207W**〈40W~800W〉  
¥10,900  
〈100V〉〈50/60Hz〉  
調光回路用3路スイッチ付  
樹脂(オフホワイト)  
重: 0.3kg

※調光した状態で点滅可能  
※蛍光灯・電球型蛍光灯・放電灯は  
調光できません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
※製品を安全にお使いいただくために、「仕様図」取扱説明書を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。