

LEDZ Rs series


ユニバーサルダウンライト

Rs-18

CDM-TP150W 相当 ▶ 関連表P.399





Rs-18 LEDモジュール
消費電力 31.4W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（鏡面マット仕上）
配光制御レンズ：樹脂（透明消）
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
重：1.9kg
断熱施工不可



Rs-12



Rs-12 LEDモジュール
消費電力 22.8W
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（鏡面マット仕上）
配光制御レンズ：樹脂（透明消）
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
重：1.3kg
断熱施工不可

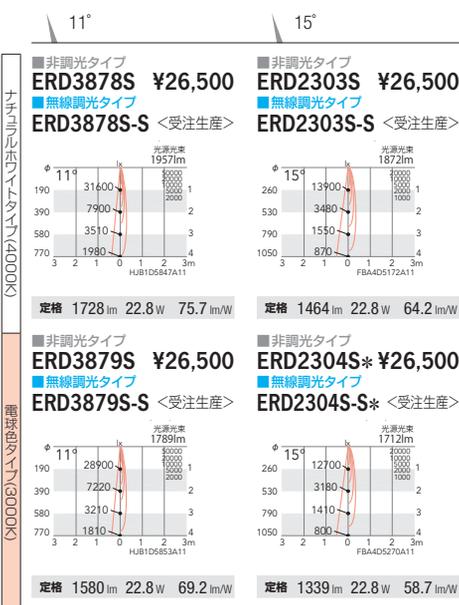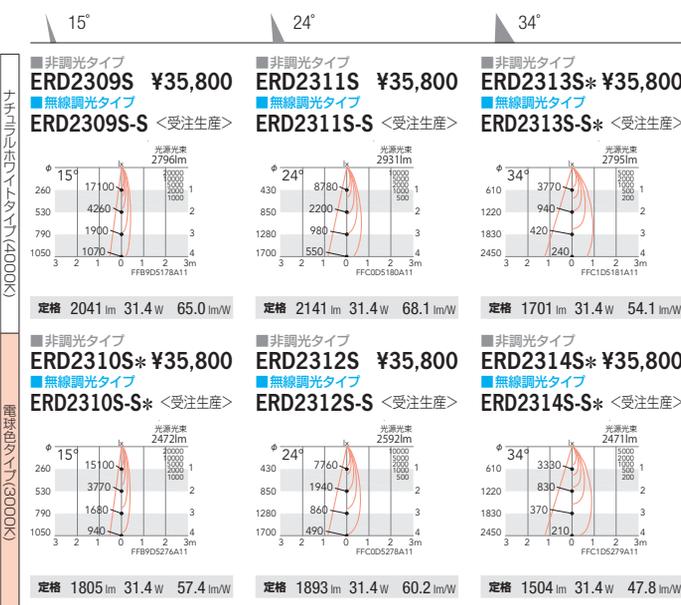

OPTION

ディフュージョンレンズ
RB-371F ¥2,500

スプレッドレンズ
B-921F ¥4,700
透明強化ガラス
ご使用の際は、狭角配光タイプとの組み合わせをおすすめします。

弊社LEDモジュール/電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。（取付け/取替えなどの交換費用は含まれません。）詳しくは P.846をご確認ください。

※このページに掲載のデータは100V時のものです。
メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶ P.851
メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ P.851

発売予定商品イメージ/仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。