

37000 TYPE




eco green | eco 省エネ | 調光可能 | V Free 100-242 | LED光源寿命 60,000時間 | ボルト取付兼用 | 電源内蔵 | Ra 82

¥228,000 施 (電源内蔵)


LEDモジュール付
消費電力 346.0W

メタリック仕上げ (シルバーメタリック)
重量: 14.6kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可

<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレゾシステム ▶P.568



61°

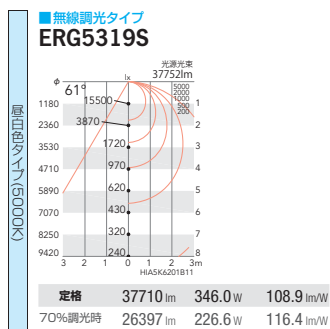

28000 TYPE




eco green | eco 省エネ | 調光可能 | V Free 100-242 | LED光源寿命 60,000時間 | ボルト取付兼用 | 電源内蔵 | Ra 82

¥178,000 施 (電源内蔵)


LEDモジュール付
消費電力 259.5W

メタリック仕上げ (シルバーメタリック)
重量: 11.9kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可

<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレゾシステム ▶P.568



61°

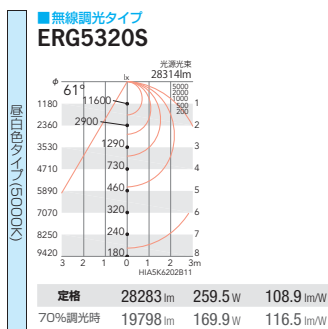

19000 TYPE




eco green | eco 省エネ | 調光可能 | V Free 100-242 | LED光源寿命 60,000時間 | ボルト取付兼用 | 電源内蔵 | Ra 82

¥128,000 施 (電源内蔵)


LEDモジュール付
消費電力 173.0W

メタリック仕上げ (シルバーメタリック)
重量: 9.1kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可

<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレゾシステム ▶P.568




61°

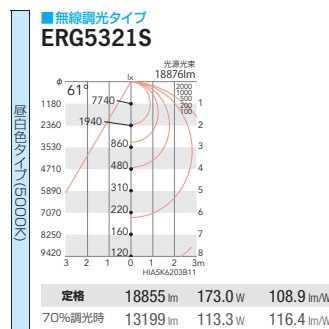


無線調光システムでさらに省電力UP!!

スマートレゾ無線コントロールシステムで初期照度維持やタイムスケジュール管理による自動調光制御によるこまめな省電力化が計れます。

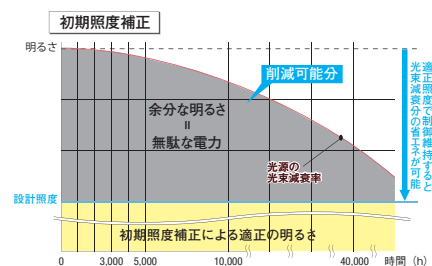


点灯パターン例

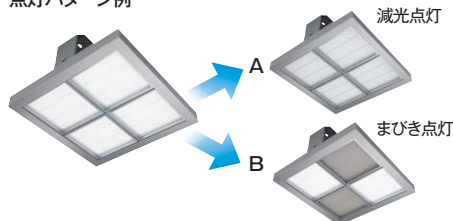

スマートレゾで使用でない場合は器具ごとのON/OFFになります。

35度傾斜天井対応

可動タイプの取付アングルを採用、左右に35度までの範囲で角度調整が可能です。傾斜天井へ設置の場合でも直下を確実に照射できます。



※光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。