

Rs-36×4

水銀ランプ700W形器具相当
▶相関表P.484




eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 60,000時間 電源内蔵 Ra 70 特許出願済

¥178,000 円 (電源内蔵)


Rs-36×4 LEDモジュール

消費電力 237.2W

アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバー)
重: 10.8kg
ボルト取付専用
電源内蔵
調光不可

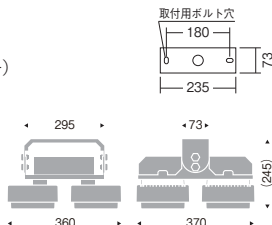

■ 非調光タイプ

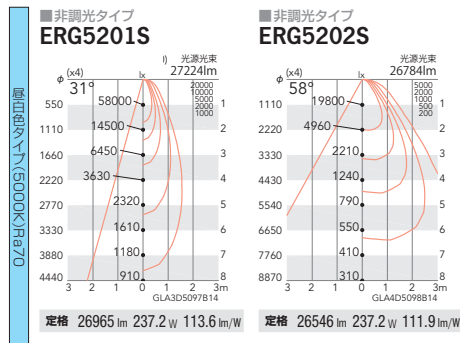

Rs-30×4

水銀ランプ700W~
メタルハイドランプ400W形器具相当
▶相関表P.484




eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 60,000時間 電源内蔵 Ra 70 特許出願済

¥155,000 円 (電源内蔵)


Rs-30×4 LEDモジュール

消費電力 182.7W

アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバー)
重: 9.8kg
ボルト取付専用
電源内蔵
調光不可

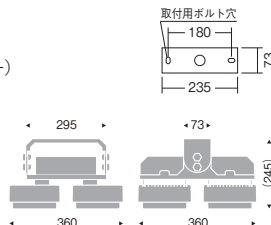

■ 非調光タイプ

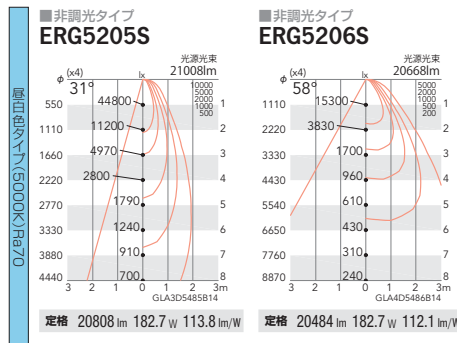

Rs-36×2

メタルハイドランプ400W~
水銀ランプ400W形器具相当
▶相関表P.484




eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 60,000時間 電源内蔵 Ra 70 特許出願済

¥88,000 円 (電源内蔵)



Rs-36×2 LEDモジュール

消費電力 119.0W

アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバー)
重: 4.5kg
ボルト取付専用
電源内蔵
調光不可



■ 非調光タイプ

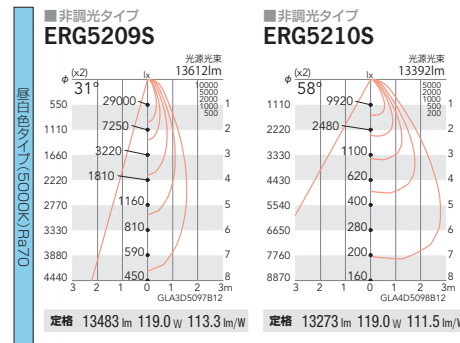

OPTION

ガード		RB-413S ¥8,500 円 重:0.6kg	RB-410S ¥4,800 円 重:0.3kg
適合器具			
		ERG5201S ERG5202S ERG5205S ERG5206S	ERG5209S ERG5210S
ガード付 防眩パネル		RB-414S ¥16,500 円 重:1.7kg	RB-411S ¥8,000 円 重:0.8kg
適合器具			
		ERG5201S ERG5202S ERG5205S ERG5206S	ERG5209S ERG5210S

OPTION (共通)

チェーン吊具 RB-409S ¥4,800 円 メタリック仕上(シルバー) 重:0.8kg		パイプ吊具 RB-412S ¥9,800 円 メタリック仕上(シルバー) 重:2.0kg	
使用例イメージ		使用例イメージ	
傾斜天井でも、レベルを合わせて使用することが可能です。		天井高の違う部分のレベル合わせにも使用できます。(特注対応)	

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。