40Wタイプ

電源外付

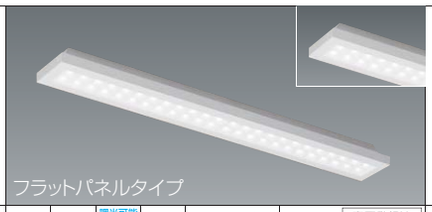
フラットパネルタイプ

eco green | eco 省エネ | 調光可能 | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間 | 意匠登録済 | 特許出願済

Smart LEDZ

ハイパワータイプ　Hf32W×2灯用器具(高出力) 相当

電源外付タイプ

<無線調光タイプ>
LEDモジュール×2 付
無線モジュール付 Ra85

ナチュラルホワイト 4000K　**ERK9428W**　**¥64,200** 施 〈電源内蔵〉

消費電力 **63.0W**
重:4.6kg
○ナチュラルホワイトタイプ4000K

ハイパワー 100%	6049lm	63.0W	96.0lm/W
ミドルパワー相当 85%調光時	5142lm	53.5W	96.1lm/W
エコノミー相当 70%調光時	4234lm	42.2W	100.3lm/W



<無線調光タイプ>調光率：5～100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.568

PWM調光タイプ

Glare Cut 30° | eco green | eco 省エネ | 調光可能 | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間 | 意匠登録済 | 特許出願済

ハイパワータイプ　Hf32W×2灯用器具(高出力) 相当

電源外付タイプ

<調光兼用タイプ>
LEDモジュール 付
GHP24M-T840B×2
Ra85

ナチュラルホワイト 4000K　**ERK8065WA** 〈100-242V〉　**¥54,800** 〈電源ユニット内蔵〉

消費電力 **60.8W**
重:4.6kg
○ナチュラルホワイトタイプ4000K

定格	6049lm	60.8W	99.4lm/W
70%調光時	4234lm	38.3W	110.5lm/W



<調光兼用タイプPWM信号制御方式>調光率：10-100%
適合ライトコントローラ:X-239WA、X-240WA ▶P.573
自動調光制御システム レッズ・セーバーは、P.570を参照

枠:白
反射板:白+高透過拡散カバー
UGR:22



電源外付

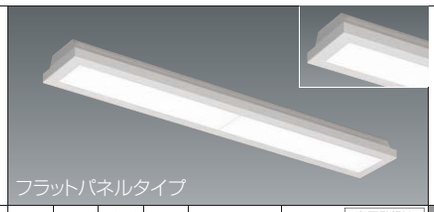
フラットパネルタイプ

eco green | eco 省エネ | 調光可能 | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間 | 意匠登録済 | 特許出願済

PWM調光タイプ

ミドルパワータイプ　Hf32W×2灯(定格出力) 相当

電源外付タイプ

<調光兼用タイプ>
LEDモジュール×2 付
〈100-242V〉

昼白色 5000K	**ERK8518W** PHP72M-N750B×2	**¥46,500** 施 〈電源ユニット内蔵〉	Ra75
昼白色 5000K	**ERK8519W** PHP72M-N850B×2	**¥46,500** 〈電源ユニット内蔵〉	Ra85
ナチュラルホワイト 4000K	**ERK8520W** PHP72M-N840B×2	**¥46,500** 〈電源ユニット内蔵〉	Ra85

消費電力 **50.8W**
重:5.2kg
●昼白色タイプ5000K

定格	4959lm	50.8W	97.6lm/W
70%調光時	3471lm	32.0W	108.4lm/W



<調光兼用タイプPWM信号制御方式>調光率：15-100%
適合ライトコントローラ:X-239WA、X-240WA ▶P.573
自動調光制御システム レッズ・セーバーは、P.570を参照

枠:白
反射板:白+
高透過拡散カバー



半埋込タイプ使用イメージ

軽快な光のライン

発光するアクリルカバー以外を天井内に埋込むことで天井との一体感がうまれます。
また連続取付時のカバー同士の隙間を極限まで抑えている為、シームレスで軽快な光のラインを実現します。


施工断面イメージ
(正面)

電源外付

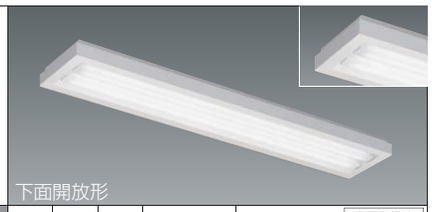
下面開放形

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間 | 意匠登録済 | 特許出願済

非調光タイプ

エコノミータイプ　FLR40W×2灯用器具 相当

電源外付タイプ

<非調光タイプ>
LEDモジュール×2 付
〈100-242V〉

昼白色 5000K	**ERK8621W**	**¥38,500** 〈電源ユニット内蔵〉	Ra75
ナチュラルホワイト 4000K	**ERK8620W**	**¥38,500** 〈電源ユニット内蔵〉	Ra85

消費電力 **50.8W**
重:6.1kg
●昼白色タイプ5000K

定格	4328lm	50.8W	85.1lm/W



白
調光不可
LEDモジュール別梱包



電源外付

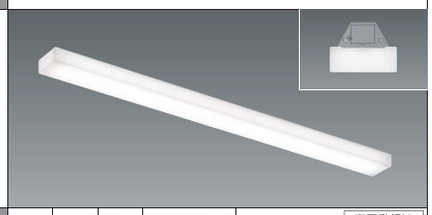

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間 | 意匠登録済 | 特許出願済

非調光タイプ

ハイパワータイプ　Hf32W×2灯(定格出力) 相当

電源外付タイプ

<非調光タイプ>
LEDユニット×1 付
〈100-242V〉

ナチュラルホワイト 4000K	**ERK8798W**	**¥43,500** 施 〈LEDユニット付〉	Ra82
温白色 3500K	**ERK8799W**	**¥43,500** 施 〈LEDユニット付〉	Ra82

消費電力 **57.0W**
重:3.5kg
○ナチュラルホワイトタイプ4000K

定格	5078lm	57.0W	89.0lm/W



白
乳白マットアクリル
連結金具付
LED交換不可
調光不可



埋込穴
80×1190