

LEDZ PANEL series

スクエアベースライト

埋込 直付 フラットパネルタイプ

高い拡散性の面発光モジュール

■パネルモジュール

モジュール内部で、高反射／拡散を繰り返し高効率で均一な面発光を実現します。

既存ランプ相関	スクエアベースライト		
FHP32W × 2灯用	調光兼用タイプ	埋込 □450	
		直付 □520	
FHP32W × 3灯用	調光兼用タイプ	埋込 □450	
		直付 □520	

FHP32Wタイプ

電源外付

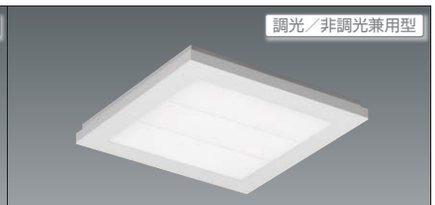

PWM調光タイプ

eco green / eco 省エネ / 調光可能 / V Free 100-242 / LED光源寿命 40,000時間 / 意匠登録済

エコノミータイプ FHP32W×4灯 相当

昼白色 5000K	ERK8503W	LEDモジュール 付 PHP72S-N750B×3	Ra75
昼白色 5000K	ERK8504W	LEDモジュール 付 PHP72S-N850B×3	Ra85
ナチュラルホワイト 4000K	ERK8505W	LEDモジュール 付 PHP72S-N840B×3	Ra85

電源外付タイプ

¥56,500（電源ユニット内蔵）

消費電力 **74.8W**



●昼白色タイプ5000K(Ra75)

定格	7439lm	74.8W	99.4lm/W
70%調光時	5207lm	47.1W	110.5lm/W

仕様

枠:白
反射板:白+
高透過拡散カバー
重:5.9kg

埋込穴 450



<調光タイプPWM信号制御方式>
調光率：10-100%
適合ライトコントローラ：
X-239WA、X-240WA ▶P.573
自動調光制御システムレッズ・セーバーは、P.570を参照

エコノミータイプ FHP32W×4灯 相当

昼白色 5000K	ERK8515W	LEDモジュール 付 PHP72S-N750B×3	Ra75
昼白色 5000K	ERK8516W	LEDモジュール 付 PHP72S-N850B×3	Ra85
ナチュラルホワイト 4000K	ERK8517W	LEDモジュール 付 PHP72S-N840B×3	Ra85

電源外付タイプ

¥58,500（電源ユニット内蔵）

消費電力 **74.8W**



●昼白色タイプ5000K(Ra75)

定格	7439lm	74.8W	99.4lm/W
70%調光時	5207lm	47.1W	110.5lm/W

仕様

枠:白
反射板:白+
高透過拡散カバー
重:5.5kg

直付タイプ



<調光タイプPWM信号制御方式>
調光率：10-100%
適合ライトコントローラ：
X-239WA、X-240WA ▶P.573
自動調光制御システムレッズ・セーバーは、P.570を参照

電源外付

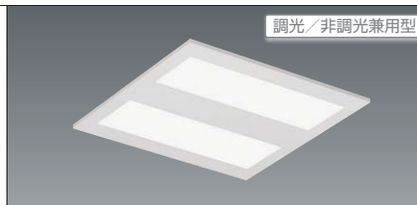

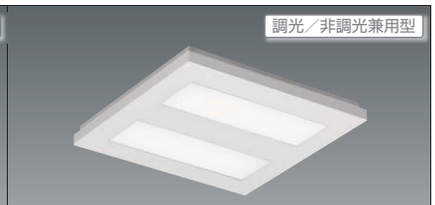

PWM調光タイプ

eco green / eco 省エネ / 調光可能 / V Free 100-242 / LED光源寿命 40,000時間 / 意匠登録済

エコノミータイプ FHP32W×3灯 相当

昼白色 5000K	ERK8500W	LEDモジュール 付 PHP72S-N750B×2	Ra75
昼白色 5000K	ERK8501W	LEDモジュール 付 PHP72S-N850B×2	Ra85
ナチュラルホワイト 4000K	ERK8502W	LEDモジュール 付 PHP72S-N840B×2	Ra85

電源外付タイプ

¥42,800（電源ユニット内蔵）

消費電力 **50.8W**



●昼白色タイプ5000K(Ra75)

定格	4959lm	50.8W	97.6lm/W
70%調光時	3471lm	32.0W	108.4lm/W

仕様

枠:白
反射板:白+
高透過拡散カバー
重:5.2kg

埋込穴 450



<調光タイプPWM信号制御方式>
調光率：10-100%
適合ライトコントローラ：
X-239WA、X-240WA ▶P.573
自動調光制御システムレッズ・セーバーは、P.570を参照

エコノミータイプ FHP32W×3灯 相当

昼白色 5000K	ERK8512W	LEDモジュール 付 PHP72S-N750B×2	Ra75
昼白色 5000K	ERK8513W	LEDモジュール 付 PHP72S-N850B×2	Ra85
ナチュラルホワイト 4000K	ERK8514W	LEDモジュール 付 PHP72S-N840B×2	Ra85

電源外付タイプ

¥44,800（電源ユニット内蔵）

消費電力 **50.8W**



●昼白色タイプ5000K(Ra75)

定格	4959lm	50.8W	97.6lm/W
70%調光時	3471lm	32.0W	108.4lm/W

仕様

枠:白
反射板:白+
高透過拡散カバー
重:4.8kg

直付タイプ



<調光タイプPWM信号制御方式>
調光率：10-100%
適合ライトコントローラ：
X-239WA、X-240WA ▶P.573
自動調光制御システムレッズ・セーバーは、P.570を参照

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。
（取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。）
詳しくは P.846をご確認ください。

メンテナンス用LEDモジュール（別売） ▶P.849

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。