


LEDZ Rs series
スポットライト



LEDモジュール^①
本体：アルミダイキャスト
電源内蔵
調光不可

eco green	eco 省エネ	100V	130°	360°	LED光源寿命 40,000時間	特許登録済
-----------	---------	------	------	------	---------------------	-------



*付型番は除く

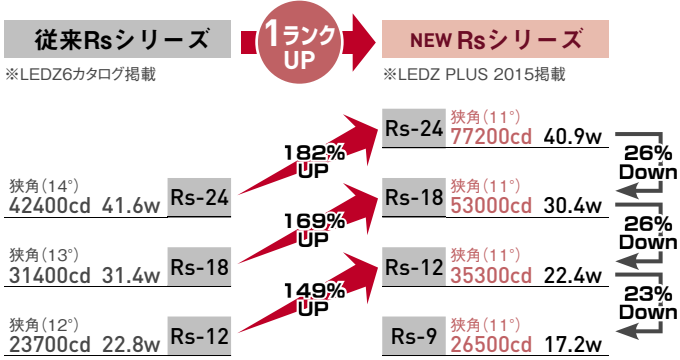

OPTION	拡散フィルター	ハニカムルーバ (黒艶消)
Rs-24		RB-362B ¥4,800
Rs-18	B-925B ¥4,500	B-926B ¥6,500
Rs-12	B-907B ¥3,000	B-908B ¥5,800



Rs-24

従来器具相関 CDM-T 70W
非調光
消費電力 40.9w

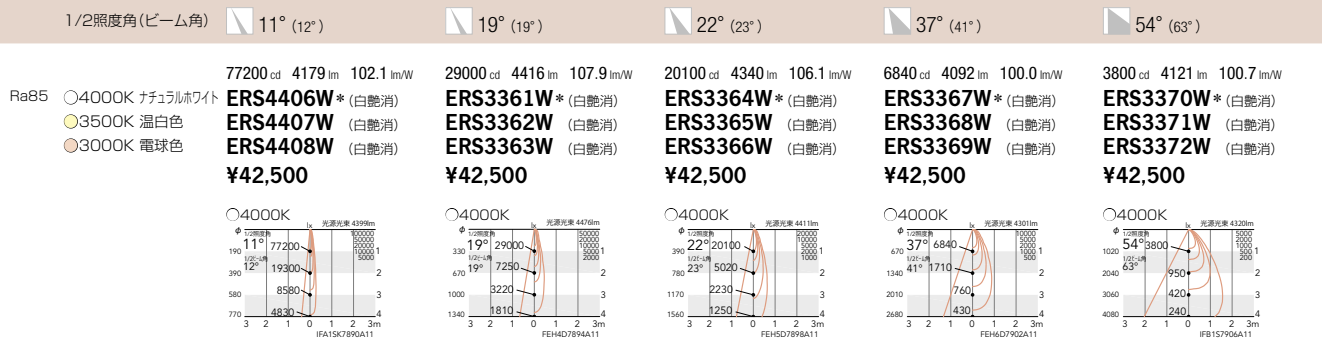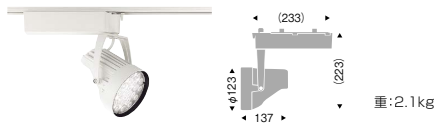



Rs-18

従来器具相関 セラメタ プレミアS 70W
非調光
消費電力 30.4w

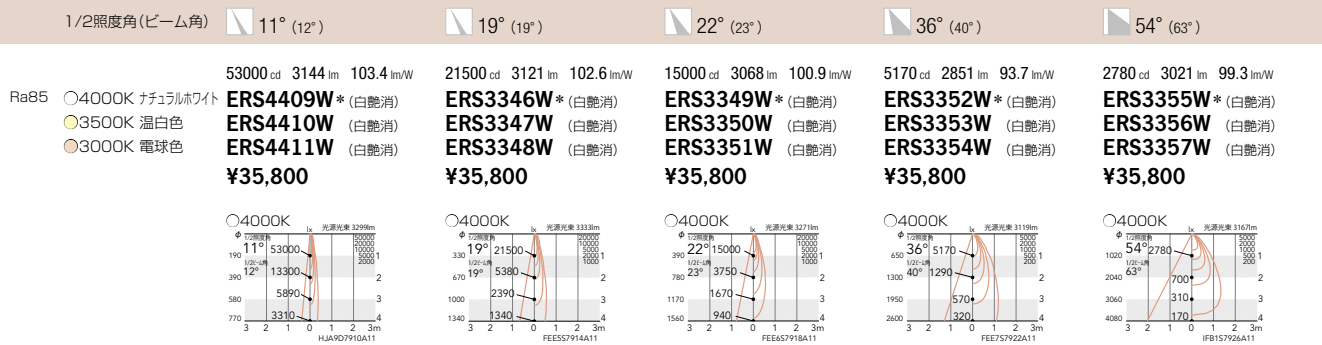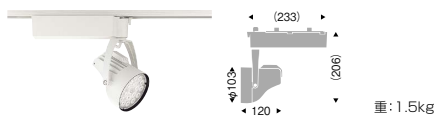

Rs-12

従来器具相関 CDM-TC 70W
非調光
消費電力 22.4w

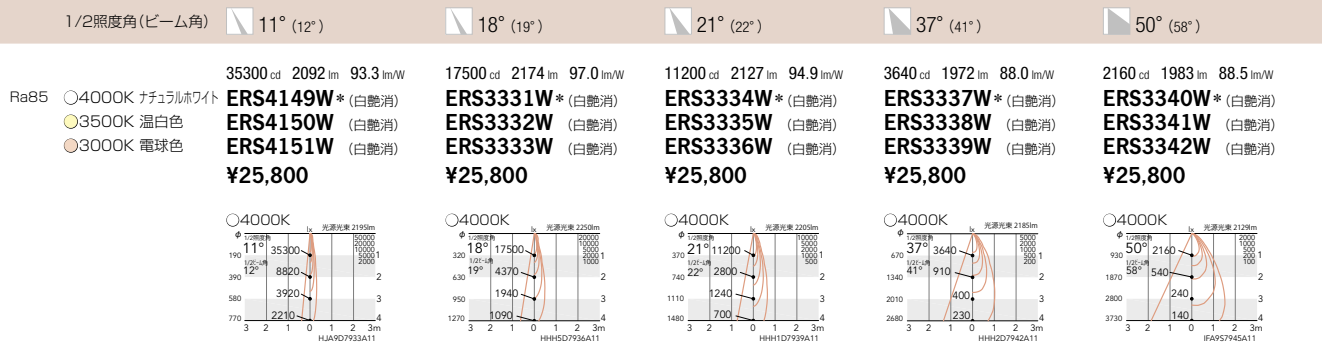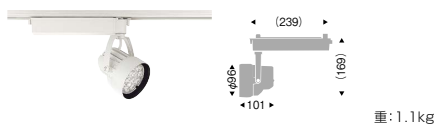

※従来器具相関は直下照度比較です。
配光によっては異なる場合があります。
光束維持率：LED：0.96、HID：0.7(1万時間経過後)、
ハロゲン：0.93(寿命時)

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。
(取付け取替えなどの交換費用は含まれません。)
詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018