






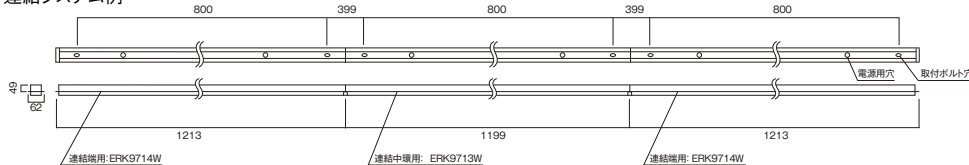
40W タイプ 半埋込		専用ユニット			
	 無線調光 Hf32w 高出力型 器具相当	eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra 82	器具本体 ERK9712W <b>¥7,000</b> 円 (ユニット別売)	器具本体 ERK9713W <b>¥7,000</b> 円 (ユニット別売)	器具本体 ERK9714W <b>¥7,000</b> 円 (ユニット別売)
	4000K ○ RAD-621W 3500K ○ RAD-621WW 3000K ○ RAD-621L 2500K ○ RAD-621LL <b>¥20,500</b> 円 (電源内蔵)	器具本体 ERK9712W ¥7,000 専用ユニット RAD-621W × 1 円 ¥20,500 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥27,500</b> 消費電力 20.7W 重: 1.3kg <無線調光タイプ> 調光率5~100%	器具本体 ERK9713W ¥7,000 専用ユニット RAD-621W × 1 円 ¥20,500 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥27,500</b> 消費電力 20.7W 重: 1.3kg <無線調光タイプ> 調光率5~100%	器具本体 ERK9714W ¥7,000 専用ユニット RAD-621W × 1 円 ¥20,500 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥27,500</b> 消費電力 20.7W 重: 1.3kg <無線調光タイプ> 調光率5~100%	
 非調光 Hf32w 高出力型 器具相当	4000K ○ RAD-623W 3500K ○ RAD-623WW 3000K ○ RAD-623L 2500K ○ RAD-623LL <b>¥17,500</b> 円 (電源内蔵)	器具本体 ERK9712W ¥7,000 専用ユニット RAD-623W × 1 円 ¥17,500 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥24,500</b> 消費電力 19.6W 重: 1.2kg	器具本体 ERK9713W ¥7,000 専用ユニット RAD-623W × 1 円 ¥17,500 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥24,500</b> 消費電力 19.6W 重: 1.2kg	器具本体 ERK9714W ¥7,000 専用ユニット RAD-623W × 1 円 ¥17,500 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥24,500</b> 消費電力 19.6W 重: 1.2kg	
仕様	白 乳白マットアクリル	白 乳白マットアクリル	白 乳白マットアクリル	白 乳白マットアクリル	

20W タイプ 半埋込		専用ユニット		
	 無線調光 Hf16w 高出力型 器具相当	eco green eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 Ra 82	器具本体 ERK9715W (連結端用) <b>¥6,700</b> 円 (ユニット別売)	器具本体 ERK9715W (連結端用) <b>¥6,700</b> 円 (ユニット別売)
	4000K ○ RAD-622W 3500K ○ RAD-622WW 3000K ○ RAD-622L 2500K ○ RAD-622LL <b>¥15,800</b> 円 (電源内蔵)	器具本体 ERK9715W ¥6,700 専用ユニット RAD-622W × 1 円 ¥15,800 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥22,500</b> 消費電力 11.6W 重: 0.8kg <無線調光タイプ> 調光率5~100%	器具本体 ERK9715W ¥6,700 専用ユニット RAD-625W × 1 円 ¥11,500 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥18,200</b> 消費電力 6.7W 重: 0.7kg	器具本体 ERK9715W ¥6,700 専用ユニット RAD-625W × 1 円 ¥11,500 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 <b>¥18,200</b> 消費電力 6.7W 重: 0.7kg
仕様	白 乳白マットアクリル	白 乳白マットアクリル	白 乳白マットアクリル	白 乳白マットアクリル

○ 4000Kナチュラルホワイト ● 3500K温白色 ● 3000K電球色 ● 2500K電球色

(無線信号制御方式) スマートレスシステム ▶ P.290

連結システム例



<b>■連結時埋込寸法</b> N:器具台数 L600端用使用時 45×(1199×N+8) 45×(1199×N+8)+(614×N)	ERK9714W (連結端用) <b>¥27,500×2=¥55,000</b> ERK9713W (連結中間用) <b>¥27,500×1=¥27,500</b> セット価格(専用ユニット含む) <b>¥82,500</b>
--	---

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容を必ず確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.102及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。(無線信号制御方式) スマートレスシステム ▶ P.290  
メンテナンス用LEDユニット(別売) ▶ P.1013