

LEDZ L series

アウトドア フラッドライト(ビームレンズ)


L20L



LEDラインユニット 図
L20L×1
消費電力 22.3W
アルミ・メタリック仕上 (シルバー・メタリック)
透明強化ガラス
重: 4.7kg
キャプタイヤケーブル付 (0.5m)
取付金具付 (2個)
防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可



ECO green 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間

*付型番のぞく
電源内蔵 Ra 85

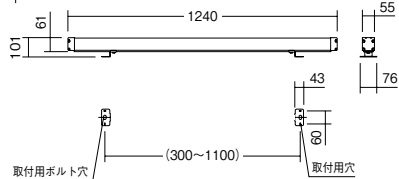

非調光

54° ベース配光

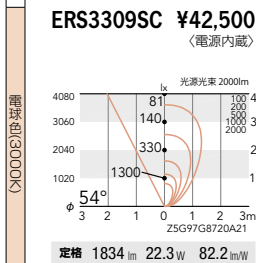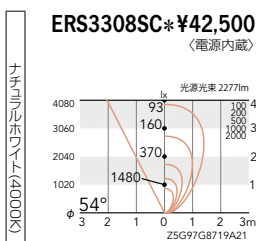


L10M



LEDラインユニット 図
L10M×1
消費電力 11.3W
アルミ・メタリック仕上 (シルバー・メタリック)
透明強化ガラス
重: 2.8kg
キャプタイヤケーブル付 (0.5m)
取付金具付 (2個)
防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可



ECO green 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間

*付型番のぞく
電源内蔵 Ra 85

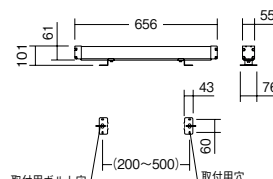


非調光


54° ベース配光

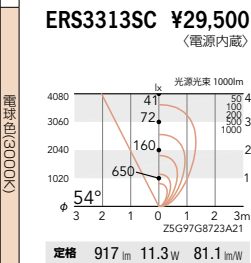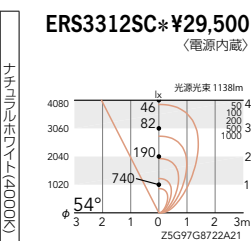


OPTION



<直付取付可動アーム>
RB-368S ¥4,800
<2個1組>
シルバー



<壁面取付可動アーム>
RB-366S ¥4,800
<2個1組>
シルバー



※灯体を可動させたい場合にお使いいただけます。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。