L20L

LEDラインユニット付
L20L×1
消費電力 22.3W

アルミ・メタリック仕上（シルバーメタリック）
透明強化ガラス
重：4.7kg
キャブタイヤケーブル付（0.5m）
取付金具付（2個）
防雨形（IP65）
調光不可
LED交換不可

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間

＊付型番のぞく
電源内蔵 | Ra 85

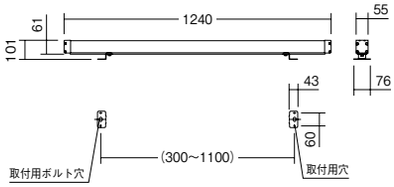

非調光

16°×30° レクタングル配光

ナチュラルホワイト(4000K)

ERS3306SC＊¥42,500
〈電源内蔵〉



定格 2280 lm 22.3 W 102.2 lm/W

電球色(3000K)

ERS3307SC ¥42,500
〈電源内蔵〉



定格 2002 lm 22.3 W 89.7 lm/W

L10M

LEDラインユニット付
L10M×1
消費電力 11.3W

アルミ・メタリック仕上（シルバーメタリック）
透明強化ガラス
重：2.8kg
キャブタイヤケーブル付（0.5m）
取付金具付（2個）
防雨形（IP65）
調光不可
LED交換不可

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命 40,000時間

＊付型番のぞく
電源内蔵 | Ra 85



非調光

16°×30° レクタングル配光

ナチュラルホワイト(4000K)

ERS3310SC＊¥29,500
〈電源内蔵〉



定格 1140 lm 11.3 W 100.8 lm/W

電球色(3000K)

ERS3311SC ¥29,500
〈電源内蔵〉



定格 1001 lm 11.3 W 88.5 lm/W

OPTION



<直付取付可動アーム>
RB-368S **¥4,800**
<2個1組>
シルバー





<壁面取付可動アーム>
RB-366S **¥4,800**
<2個1組>
シルバー



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
(IPについて▶P.1027)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。