

BASE Down Light

ベースダウンライト

非調光タイプ
(高気密SB形)


無線調光タイプ

浅型ベースダウンライト

従来コンパクト蛍光灯浅型ダウンライトと器具高さがほぼ同等のため、リニューアルや天井がない場所でも使用が可能です。



Smart LEDZ
環境大臣賞を受賞!!

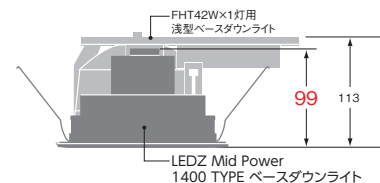LEDZ Mid Power
1400 TYPE ベースダウンライト

120lm/Wの高効率ダウンライト

従来コンパクト蛍光灯ダウンライトの約1/4の消費電力の高効率ダウンライト。

Smart LEDZでの調光制御により、従来コンパクト蛍光灯ランプフリーダウンライトのイメージでお使いいただけます。

従来品 コンパクト蛍光灯浅型ダウンライト	LEDZ Mid Power 無線調光タイプ
FHT42W×2 / ED-4334WB 91W 6400lm (2554lm) ※	FHT42W×2灯相当 2936lm (2702lm) 21.0W 約70%調光
FHT32W×2 / ED-4334WB 67W 4800lm (1920lm) ※	FHT32W×2灯相当 2055lm (1891lm) 14.5W
FHT42W×1 / ED-4391WX 45W 3200lm (1489lm) ※	FHT42W×1灯相当 1551lm (1428lm) 13.8W 約70%調光
FHT32W×1 / ED-4391WX 35W 2400lm (1276lm) ※	FHT32W×1灯相当 1086lm (1000lm) 9.8W
FHT24W×1 / ED-4567W 28W 1800lm (694lm) ※	FHT24W×1灯相当 804lm (740lm) 7.8W 約70%調光
FHT16W×1 / ED-4567W 18W 1200lm (468lm) ※	FHT16W×1灯相当 563lm (518lm) 5.5W

※器具光束値になります。



2700 TYPE

LEDモジュール付



枠：アルミダイキャスト (白艶消)
コーン：アルミ (白艶消)

重：1.1kg

無線モジュール付
断熱施工不可
LED交換不可

<無線調光タイプ>調光率：5~100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.179

← FHT42W×2 相当 ▶ 相関表 P.100



2700 TYPE
¥29,500
(電源内蔵)
消費電力
21.0w

Ra82			
5000K	4000K	3500K	3000K
ERD3745W	ERD3746W	ERD3747W	ERD3748W
軸光度 1230 cd	1190 cd	1170 cd	1140 cd
定格光束 2702 lm	2608 lm	2562 lm	2515 lm
器具光束値 128.6 lm/W	124.1 lm/W	122.0 lm/W	119.7 lm/W



1400 TYPE

LEDモジュール付



枠：アルミダイキャスト (白艶消)
コーン：アルミ (白艶消)

重：0.8kg

無線モジュール付
断熱施工不可
LED交換不可

<無線調光タイプ>調光率：5~100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.179

← FHT42W×1 相当 ▶ 相関表 P.100



1400 TYPE
¥15,500
(電源内蔵)
消費電力
13.8w

Ra82		
5000K	4000K	3000K
ERD3749W	ERD3750W	ERD3752W
軸光度 650 cd	630 cd	600 cd
定格光束 1428 lm	1378 lm	1329 lm
器具光束値 103.4 lm/W	99.8 lm/W	96.3 lm/W



700 TYPE

LEDモジュール付



枠：アルミダイキャスト (白艶消)
コーン：アルミ (白艶消)

重：0.7kg

無線モジュール付
断熱施工不可
LED交換不可

<無線調光タイプ>調光率：5~100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.179

← FHT24W×1 相当 ▶ 相関表 P.100



700 TYPE
¥10,500
(電源内蔵)
消費電力
7.8w

Ra82		
4000K	3000K	
ERD3754W	ERD3756W	
軸光度 340 cd	320 cd	
定格光束 740 lm	713 lm	
器具光束値 94.8 lm/W	91.4 lm/W	



1000 TYPE


LEDモジュール付

枠：コーン：アルミ (白艶消)
重：0.5kg

調光不可
LED交換不可

SB形：ブローイング工法可

← FHT32W 相当 ▶ 相関表 P.100



1000 TYPE
¥12,500
(電源内蔵)
消費電力
9.9w

Ra82		
4000K	3000K	
ERD3770W	ERD3772W	
軸光度 470 cd	450 cd	
定格光束 1035 lm	999 lm	
器具光束値 104.5 lm/W	100.9 lm/W	



700 TYPE


LEDモジュール付

枠：コーン：アルミ (白艶消)
重：0.4kg

調光不可
LED交換不可

SB形：ブローイング工法可

← FHT24W 相当 ▶ 相関表 P.100



700 TYPE
¥7,800
(電源内蔵)
消費電力
7.8w

Ra82		
4000K	3000K	
ERD3774W	ERD3776W	
軸光度 340 cd	330 cd	
定格光束 748 lm	723 lm	
器具光束値 95.8 lm/W	92.6 lm/W	



400 TYPE


LEDモジュール付

枠：コーン：アルミ (白艶消)
重：0.3kg

調光不可
LED交換不可

SB形：ブローイング工法可

← EFD13W 相当 ▶ 相関表 P.100



400 TYPE
¥4,300
(電源内蔵)
消費電力
5.1w

Ra82		
4000K	3000K	
ERD3778W	ERD3780W	
軸光度 200 cd	190 cd	
定格光束 404 lm	389 lm	
器具光束値 79.2 lm/W	76.2 lm/W	