

ベースダウンライト

CDM-TC35W器具相当
3000TYPE

100埋込穴

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 30° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 Ra92 (2700K-10000K)



SXD1015W (白) ▽
SXD1015B (黒) ▽


本体価格 ¥17,500 (電源ユニット別売)

LEDモジュール [6]
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


●消費電力: **38.7W** [100-242V]

[別売] 専用別置電源ユニット

無線調光		
SX-103N	¥11,000	重: 1.1kg (本体込) 寸法 H:40 L:257
	本体価格: ¥17,500	無線モジュール付 調光率: 1~100%
セット価格	¥28,500	

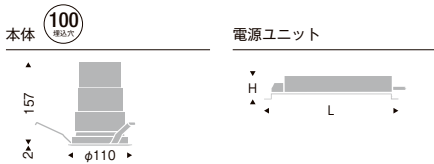

12000K-1800K相当 Ra92

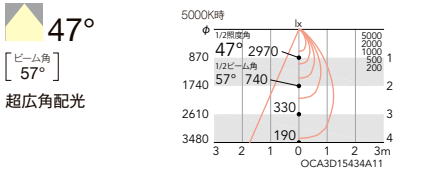

定格光束 2702lm
38.7W 69.8lm/W



SXD1052W (白)
SXD1052B (黒)


本体価格 ¥17,500 (電源ユニット別売)

LEDモジュール [6]
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


●消費電力: **27.6W** [100-242V]

[別売] 専用別置電源ユニット

無線調光		
SX-103N	¥11,000	重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:40 L:257
	本体価格: ¥17,500	無線モジュール付 調光率: 1~100%
セット価格	¥28,500	

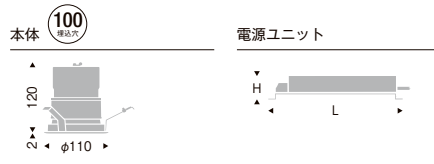

12000K-1800K相当 Ra92

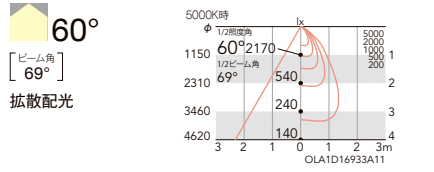

定格光束 2950lm
27.6W 106.8lm/W



SXD1016W (白) ▽
SXD1016B (黒) ▽


本体価格 ¥17,500 (電源ユニット別売)

LEDモジュール [6]
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(W:白艶消/B:黒)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可


●消費電力: **38.7W** [100-242V]

[別売] 専用別置電源ユニット

無線調光		
SX-103N	¥11,000	重: 1.1kg (本体込) 寸法 H:40 L:257
	本体価格: ¥17,500	無線モジュール付 調光率: 1~100%
セット価格	¥28,500	

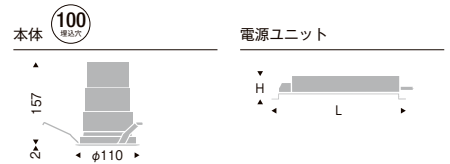

12000K-1800K相当 Ra92

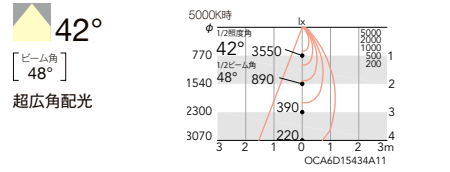

定格光束 2647lm
38.7W 68.3lm/W



OPTION

スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.7

Smart LEDZ Fit/Fit Plus/Base 無線調光システムに適合します。 [9] グリーン購入法対象機種適合品 ▽ 限定品

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
(一部の対象製品は、5年間の無償提供。)
詳しくは弊社HP「製品の保証について」をご確認ください。
https://www.endo-lighting.co.jp/support/guarantee/

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様変更になる場合があります。
最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べてバツキがあるため、
発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

グレアレスダウンライト ベースダウンライト ユニバーサルダウンライト スポットライト デザインベースライト スクエアベースライト ベースライト 間接照明 フロアスタンド シーリングライト