

CDM-TC35W器具相当  
3000TYPE

100埋込穴

V Free 100-242 無線調光 Glare Cut 15° 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間 Ra92 (2700K~10000K)



SXD1017W (白) ▽  
SXD1017B (黒) ▽


本体価格 ¥17,500 (電源ユニット別売)

LEDモジュール [G]  
枠:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)  
コーン:アルミ (W:白艶消/B:黒)  
電源ユニット別売 (別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可


●消費電力: [E]38.7W [100-242V]

[別売] 専用別置電源ユニット

無線調光  
SX-103N ¥11,000 重:1.0kg (本体込)  
本体価格: ¥17,500 寸法 H:40 L:257  
無線モジュール付 調光率:1~100%  
セット価格 ¥28,500

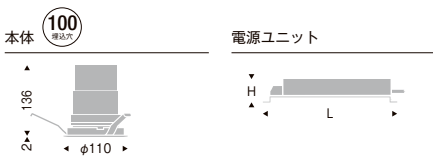

12000K-1800K相当 Ra92

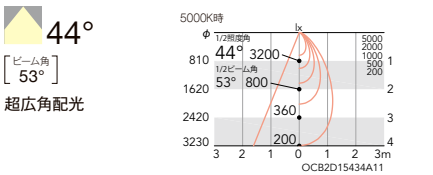

定格光束 2675lm  
[E] 38.7w 69.1lm/W  
※白コーンのデータを表記しています。



SXD1053W (白) ▽  
SXD1053B (黒) ▽


本体価格 ¥17,500 (電源ユニット別売)

LEDモジュール [G]  
枠:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)  
コーン:アルミ (W:白艶消/B:黒)  
電源ユニット別売 (別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可


●消費電力: [E]27.6W [100-242V]

[別売] 専用別置電源ユニット



無線調光  
SX-103N ¥11,000 重:0.9kg (本体込)  
本体価格: ¥17,500 寸法 H:40 L:257  
無線モジュール付 調光率:1~100%  
セット価格 ¥28,500

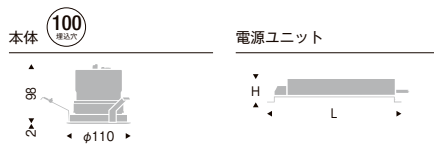

12000K-1800K相当 Ra92

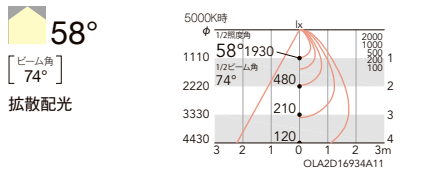

定格光束 2824lm  
[E] 27.6w 102.3lm/W [G]  
※白コーンのデータを表記しています。

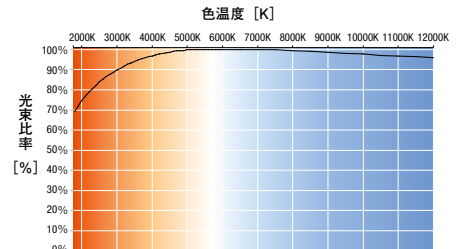

※5000K時を100%とした時の色温度による光束比率を表しています。  
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバラツキがあります。  
※LEDの特性上、5%以下の調光率では色色のバラツキが大きくなる可能性があります。

色温度 1800K相当~12000K相当  
カラー 121色  
調光 100% ~ 1%

※操作画面はSmart LEDZ Fit/Fit Plus画面です。  
※色温度とカラーから色色と明るさを調整できます。  
※スマートフォンアプリやタブレット型コントローラなどで操作が可能。  
※設定したシーンはハンディリモコンからも呼び出しができます。

OPTION

スマートレッズシステム (無線信号制御方式) ▶P.7

[E] Smart LEDZ Fit/Fit Plus/Base 無線調光システムに適合します。 [G] グリーン購入法対象機種適合品 ▽ 限定品

製品価格に消費税は含まれておりません。  
※製品を安全にお使いいただくため、「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や、油飛沫、塵埃の舞う場所ではご使用にできません。  
器具を設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは巻末に掲載の「ご使用上の注意」をご確認ください。