


CDM-TC70W器具相当
3000TYPE


100V 無線調光 130° 360°
LED光源寿命 40,000時間 Ra92 (2700K-10000K)

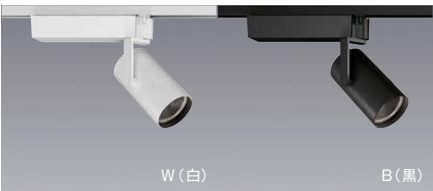

本体価格 **¥38,500** 消費電力 **39.1W**[100V]
LEDモジュール 付
本体:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)
重:1.2kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可

CDM-R35W器具相当
1400TYPE


100V 無線調光 130° 360°
LED光源寿命 40,000時間 Ra92 (2700K-10000K)

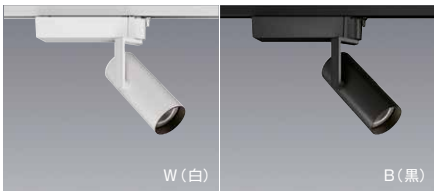

本体価格 **¥28,500** 消費電力 **21.7W**[100V]
LEDモジュール 付
本体:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)
重:0.8kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可

12V IRC ミニハロゲン球50W器具相当
900TYPE


100V 無線調光 130° 360°
LED光源寿命 40,000時間 Ra92 (2700K-10000K)

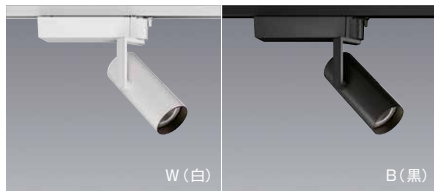

本体価格 **¥22,800** 消費電力 **13.8W**[100V]
LEDモジュール 付
本体:アルミダイキャスト (W:白艶消/B:黒艶消)
重:0.8kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可

12000K-1800K相当 Ra92


25° [ビーム角] 27°
中角配光



SXS3001W (白)
SXS3001B (黒)
5000K時
1/2照度角 25° 9090
1/2ビーム角 27° 2270
1010
570
1770
3 2 1 0 1 2 3m
OCB6S15432A11
定格光束 2797lm
39.1W 71.5lm/W

12000K-1800K相当 Ra92


25° [ビーム角] 26°
中角配光



SXS3004W (白)
SXS3004B (黒)
5000K時
1/2照度角 25° 4390
1/2ビーム角 26° 1100
490
270
1770
3 2 1 0 1 2 3m
OCB4S15389A11
定格光束 1384lm
21.7W 63.7lm/W

12000K-1800K相当 Ra92

22° [ビーム角] 23°
中角配光



SXS3007W (白)
SXS3007B (黒)
5000K時
1/2照度角 22° 3720
1/2ビーム角 23° 930
780
410
230
1560
3 2 1 0 1 2 3m
OCB7S15392A11
定格光束 861lm
13.8W 62.3lm/W

32° [ビーム角] 35°
広角配光



SXS3002W (白)
SXS3002B (黒)
5000K時
1/2照度角 32° 6020
1/2ビーム角 35° 1510
670
380
2290
3 2 1 0 1 2 3m
OCB7S15433A11
定格光束 2721lm
39.1W 69.5lm/W

34° [ビーム角] 38°
広角配光



SXS3005W (白)
SXS3005B (黒)
5000K時
1/2照度角 34° 2600
1/2ビーム角 38° 650
290
160
2450
3 2 1 0 1 2 3m
OCB4S15390A11
定格光束 1387lm
21.7W 63.9lm/W

33° [ビーム角] 37°
広角配光



SXS3008W (白)
SXS3008B (黒)
5000K時
1/2照度角 33° 1690
1/2ビーム角 37° 420
590
1180
190
2370
3 2 1 0 1 2 3m
OCB7S15394A11
定格光束 845lm
13.8W 61.2lm/W

49° [ビーム角] 57°
超広角配光



SXS3003W (白)
SXS3003B (黒)
5000K時
1/2照度角 49° 3150
1/2ビーム角 57° 790
910
1820
2730
3650
3 2 1 0 1 2 3m
OCB8S15434A11
定格光束 2758lm
39.1W 70.5lm/W

46° [ビーム角] 56°
超広角配光



SXS3006W (白)
SXS3006B (黒)
5000K時
1/2照度角 46° 1330
1/2ビーム角 56° 330
850
1700
2550
3400
3 2 1 0 1 2 3m
OCB6S15391A11
定格光束 1340lm
21.7W 61.7lm/W

48° [ビーム角] 59°
超広角配光



SXS3009W (白)
SXS3009B (黒)
5000K時
1/2照度角 48° 760
1/2ビーム角 59° 190
890
1780
2670
3560
3 2 1 0 1 2 3m
OCB9S15394A11
定格光束 805lm
13.8W 58.3lm/W

OPTION

スマートレスシステム (無線信号制御方式) ▶P.7

Smart LEDZ Fit/Fit Plus/Base 無線調光システムに適合します。

製品価格に消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくため、「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれません。
器具を設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは巻末に掲載の「ご使用上の注意」をご確認ください。