


2400TYPE スリットモデル



100V	電源内蔵	無線調光	120°	360°
調色				
光束維持時間 40,000h (光束維持率95%)				

本体価格

¥44,800

消費電力

■ 39.2W [100V]
<無線調光タイプ>
無線モジュール付
調光率: 1~100%


LEDモジュール

本体: アルミダイキャスト (白艶消/黒艶消)
重: 1.6kg
電源内蔵
LED交換不可

にぎわいを演出




2400TYPEのスポットライトはスリットあり/なしの2種類をご用意しています。スリットから漏れる光がにぎわい感を演出し、光のアイキャッチ効果によって顧客の視線を引きつけ、自然と人が集まる空間を作り出します。

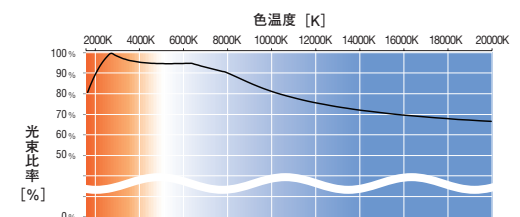


※ 定格値(4000K Duv-9)を100%とした時の調色による光束比率(Duv0)を表しています。
※ 比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバラツキがあります。
※ LEDの特性上、15%以下の調光率では光色のバラツキが大きくなることがあります。

20000K-1800K相当


Synca Bright



SX3052W (白)		定格光束: 3018lm	
SX3052B (黒)		■ 39.2W 76.9lm/W	
		(4000K 白色時)	
1/2 照度	17°	4000K時	精肉 鮮魚 青果 惣菜
1/2ビーム径	18°	φ	lx/m
		300	18500 21700 21700 22600
		600	4630 5430 5430 5650
		900	2060 2410 2410 2510
		1200	1160 1360 1360 1410
20000			
10000			
5000			
2000			
1000			
3m	2	1	0
		1	2
		2	3
TAB0522604A11G			



SX3053W (白)		定格光束: 3130lm	
SX3053B (黒)		■ 39.2W 79.8lm/W	
		(4000K 白色時)	
1/2 照度	22°	4000K時	精肉 鮮魚 青果 惣菜
1/2ビーム径	23°	φ	lx/m
		390	12700 14800 14800 15500
		780	3170 3710 3710 3860
		1170	1410 1650 1650 1720
		1560	790 930 930 970
20000			
10000			
5000			
2000			
1000			
3m	2	1	0
		1	2
		2	3
TAB1522605A11G			



SX3054W (白)		定格光束: 3080lm	
SX3054B (黒)		■ 39.2W 78.5lm/W	
		(4000K 白色時)	
1/2 照度	31°	4000K時	精肉 鮮魚 青果 惣菜
1/2ビーム径	33°	φ	lx/m
		550	7320 8570 8570 8920
		1110	1830 2140 2140 2230
		1660	810 950 950 990
		2220	460 540 540 560
10000			
5000			
2000			
1000			
500			
3m	2	1	0
		1	2
		2	3
TAB2522606A11G			

※ 直射水平面照度の各代表色の詳細については、P9をご確認ください。

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)

▶ P.10 / 必ずメインゲートウェイとゲートウェイを組み合わせてご使用ください。

■ Smart LEDZ Fit Plus 無線制御

調色調色可能 性能値は光源色によって変化します。

直射水平面照度DATA について

直射水平面照度は生鮮モードの各代表色の直下照度を示しています。

