

eco green V Free 100-242 電源内蔵 無線調光 調色 LED光源寿命 40,000h Ra92

L:1200タイプ 4000 3000lm




- L: 1500タイプ(L: 1500mm) **ERK9864S** (本体) ¥6,500 (ユニット別売)
- L: 1200タイプ(L: 1200mm) **ERK9708S** (本体) ¥6,000 (ユニット別売)
- L: 900タイプ(L: 900mm) **ERK9709S** (本体) ¥5,500 (ユニット別売)
- L: 600タイプ(L: 600mm) **ERK9710S** (本体) ¥5,000 (ユニット別売)
- L: 400タイプ(L: 400mm) **ERK1088S** (本体) **NEW** ¥4,200 (ユニット別売)

器具本体:アルミ(アルマイト仕上)
専用LEDユニット別売
入力電圧:100-242V
給電コネクタ別売:RK-581N/566N

消費電力

S	L: 1500	28.4W	[100-242V]
S	L: 1200	23.1W	[100-242V]
S	L: 900	16.9W	[100-242V]
S	L: 600	12.3W	[100-242V]
S	L: 400	9.4W	[100-242V]



配光	ユニット	消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率	配光データ	
<p>68°x62° ビーム角 136°x105° 拡散配光</p>	無線調光 12000K-1800K相当 Ra92		<p>1/2ビーム角 光源光束1000lmあたり 136°x105° cd 180° 150° 120° 90° 250 OAA8K15329CD11</p>	
	L:1500タイプ (L:1500mm) SAD-403X ¥27,500 (電源内蔵) セット価格 ¥34,000	28.4W (100-242V) 3750 lm 132.0 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:1.2kg
	L:1200タイプ (L:1200mm) SAD-404X ¥23,500 (電源内蔵) セット価格 ¥29,500	23.1W (100-242V) 3000 lm 129.8 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:1.1kg
	L:900タイプ (L:900mm) SAD-405X ¥20,500 (電源内蔵) セット価格 ¥26,000	16.9W (100-242V) 2250 lm 133.1 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:0.8kg
	L:600タイプ (L:600mm) SAD-406X ¥18,500 (電源内蔵) セット価格 ¥23,500	12.3W (100-242V) 1500 lm 121.9 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:0.6kg
L:400タイプ (L:400mm) SAD-438X ¥16,500 (電源内蔵) NEW セット価格 ¥20,700	9.4W (100-242V) 1000 lm 106.3 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%	重:0.4kg		

配光	ユニット	消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率	配光データ	
<p>38°x58° ビーム角 45°x83° ウォッシュ配光</p>	無線調光 12000K-1800K相当 Ra92		<p>1/2ビーム角 光源光束1000lmあたり 45°x83° cd 180° 150° 120° 90° 250 OAA8K15329CD11</p>	
	L:1500タイプ (L:1500mm) SAD-411X ¥29,000 (電源内蔵) セット価格 ¥35,500	28.4W (100-242V) 3900 lm 137.3 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:1.4kg
	L:1200タイプ (L:1200mm) SAD-412X ¥24,500 (電源内蔵) セット価格 ¥30,500	23.1W (100-242V) 3120 lm 135.0 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:1.3kg
	L:900タイプ (L:900mm) SAD-413X ¥21,500 (電源内蔵) セット価格 ¥27,000	16.9W (100-242V) 2340 lm 138.4 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:0.9kg
	L:600タイプ (L:600mm) SAD-414X ¥19,500 (電源内蔵) セット価格 ¥24,500	12.3W (100-242V) 1560 lm 126.8 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:0.7kg
L:400タイプ (L:400mm) SAD-439X ¥17,500 (電源内蔵) NEW セット価格 ¥21,700	9.4W (100-242V) 1040 lm 110.6 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%	重:0.5kg		

配光	ユニット	消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率	配光データ	
<p>81°x64° ビーム角 203°x108° フロントウォッシュ配光</p>	無線調光 12000K-1800K相当 Ra92		<p>1/2ビーム角 光源光束1000lmあたり 203°x108° cd 180° 150° 120° 90° 250 OAA8K15337CD11</p>	
	L:1500タイプ (L:1500mm) SAD-415X ¥29,000 (電源内蔵) セット価格 ¥35,500	28.4W (100-242V) 3900 lm 137.3 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:1.4kg
	L:1200タイプ (L:1200mm) SAD-416X ¥24,500 (電源内蔵) セット価格 ¥30,500	23.1W (100-242V) 3120 lm 135.0 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:1.3kg
	L:900タイプ (L:900mm) SAD-417X ¥21,500 (電源内蔵) セット価格 ¥27,000	16.9W (100-242V) 2340 lm 138.4 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:0.9kg
	L:600タイプ (L:600mm) SAD-418X ¥19,500 (電源内蔵) セット価格 ¥24,500	12.3W (100-242V) 1560 lm 126.8 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%		重:0.7kg
L:400タイプ (L:400mm) SAD-440X ¥17,500 (電源内蔵) NEW セット価格 ¥21,700	9.4W (100-242V) 1040 lm 110.6 lm/W (5000K 昼白色時) 調光率:1~100%	重:0.5kg		



別売



OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.38

OPTION

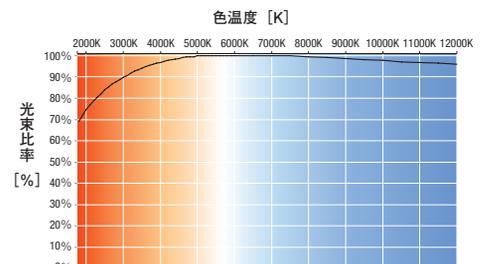

※ 5000K時を100%とした時の調色による光束比率を表しています。
※ 比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバラツキがあります。
※ LEDの特性上、5%以下の調光率では光色のバラツキが大きくなる場合があります。

製品価格に消費税は含まれておりません。
※製品を安全にお使いいただくため、「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれません。
器具を設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
詳しくは巻末に掲載の「ご使用上の注意」をご確認ください。