






- 美しく均一な面発光、曲面設置が可能な
フレキシブルライン照明
屋内外兼用で使えるIP65タイプ
- 幅広い色温度範囲 (12000K~1800K) と
121色のペールカラーで多彩な演出が可能

曲げ方向が異なる2タイプ

タテ曲げタイプ





ヨコ曲げタイプ



取付レールとコネクタで簡単設置

取付レール短 (付属品) 使用時




ドライバーと灯具・灯具間は防水コネクタにより簡単に接続。コネクタは取付レール下に収納可能です。直線連結には取付レール長 (L940mm) がおすすめです。

取付レール長 (別売) 使用時



システム構成図

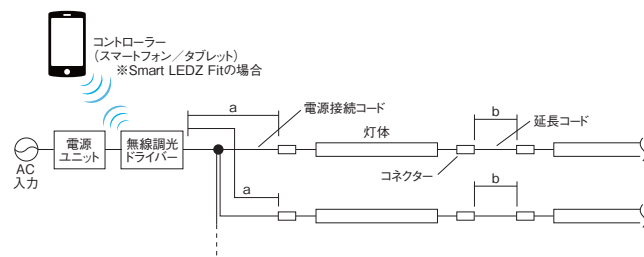

- 調光ドライバーと灯具間、灯具間延長コードの総配線長 (a+b+...) には制限があります。下表の「最大接続可能設定値」をご確認ください。並列接続される場合、それぞれの総配線長を設定値以内でお使いください。
- 調光ドライバーと電源接続コード間を延長する場合は、適合サイズのケーブルを別途ご用意ください。(詳しくは仕様図・取説をご確認ください)

〔別売〕別置電源ユニット接続台数表 (タテ曲げ・ヨコ曲げ共通)

専用別売 電源ユニット	調光タイプ	適合 調光用ドライバー	調光率	電源サイズ	入力電圧	定格出力	一次側	二次側	最大接続可能設定値		
									モジュール電力最大値		二次側ケーブル 総配線長
									直列接続時合計	並列接続時合計	
RX-406NC ¥22,000	調光 (無線調光)	SX-105N ¥8,200	1%～100%	L167×H44×W53	AC 100V ～242V	DC 24V 2.5A 60W	□出線仕様 (L140mm)	□出線仕様 (L140mm)	48W以内	48W以内	5m以内
RX-405NC ¥25,500	調光 (無線調光)	SX-105N ¥8,200	1%～100%	L202×H44×W53		DC 24V 3.75A 90W	□出線仕様 (L140mm)	□出線仕様 (L140mm)	72W以内	72W以内	

* 総配線長: 電源接続コードと延長コードを合計した二次側の総配線長