

使用上のご注意


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- ロックワール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

器具の取付方

断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

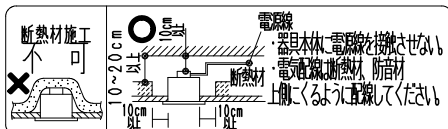

白・日塗工 N-93・マンセル: N9.3 (近似値)


6	反射板	P	C	1	白
5	本体	アルミ: t1.2		1	生地
4	LEDモジュール			1	(LEDモジュール交換不可)
3	取付パネ	ステンレス: t0.4		3	
2	カバー	PC: t1.5		1	透明消
1	枠	アルミダイキャスト		1	白艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

2019/03/15 承認 三沢 作成 村山 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ名	LEDZ Mid Powerシリーズ 2700
配光	超広角配光タイプ
光源色	温白色タイプ (3500K)
演色性	Ra82 近接照射限度 0.1m

・無線調光タイプ (調光率5-100%) / 非調光兼用・電源内蔵

埋込寸法



Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。通信距離 見通し半径2.5m以内 ※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合がありますので 施工前に確認してください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	140	13.8
		200	72	13.7
		242	64	13.9

器具本体質量 約0.8Kg

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ Mid Powerシリーズ 1400	型番	EFD6088W
		品名	浅型ベースダウンライト		

EFD6088W-K

株式会社 遠藤照明

生産終了品