



埋込穴寸法



△ 安全に関する注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。落下の原因になります。
- ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取付ける場合は天井材の破損や、枠との天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 点灯時及び点灯中は LED を直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 器具の送り容量は 15A 以下です。容量を超えると発煙・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- 端子台へ電源線を確実に接続ください。
- 断熱・防音施工天井でご利用の場合は、下記のように施工してください。
- D種（第三種）接地工事を行ってください。

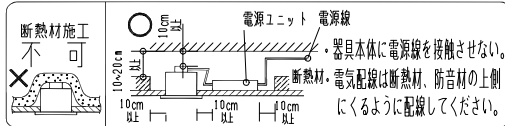

※ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

無線調光タイプ (Smart LEDZ FIT/FIT Plusシステム適合)				
●調光率1~100%(無線信号制御方式)				
●適合システム機器に関してはカタログを参照ください。				
●通信距離半径25mm以内				
※設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。				
●その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)では使用できません。				

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100~242	50/60	100	171	16.9
		200	88	16.7
		242	75	16.8

特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ベースダウンライト ・電源内蔵 (100V-242V) ・LEDモジュール交換不可 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・傾斜天井に取付可能 (55°まで) ・配光は傾斜天井対応ではありません。
------	--

適合ランプ	2000タイプ LEDモジュール 調光調色ダウンライト (6500K~2700K相当) 演色性: Ra82
球付	

器具本体質量 合計: 約0.5Kg

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)				
4	電源カバー	亜鉛鋼板・t0.6	1	
3	全面カバー	PC	1	乳白
2	コーン	アルミ・t1	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.4	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2022/07/28	承認	三沢 作成	多田	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)

縮尺	1/6	タイプ	2000TYPE	型番	EFD8945W
		品名	ベースダウンライト		
EFD8945W-K					株式会社 遠藤照明