



ENDO LEDZ



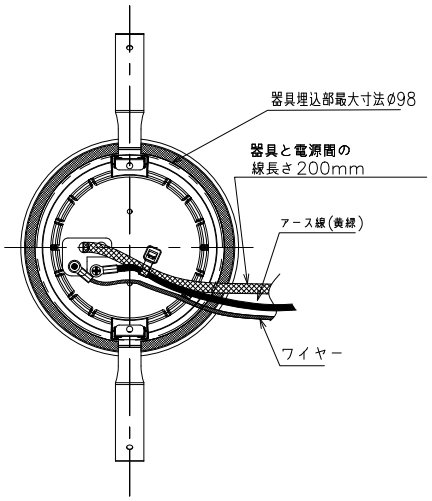

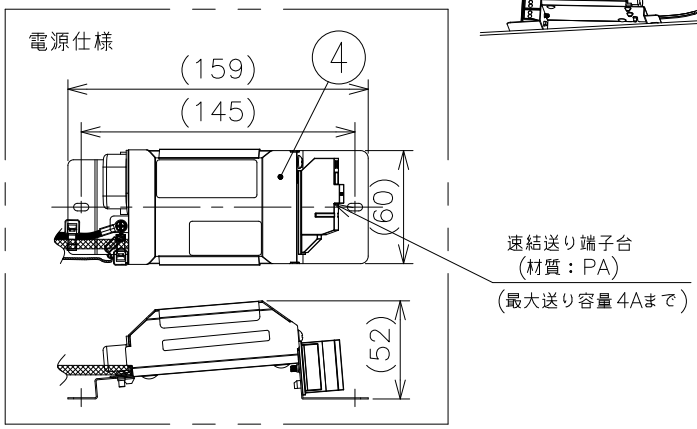

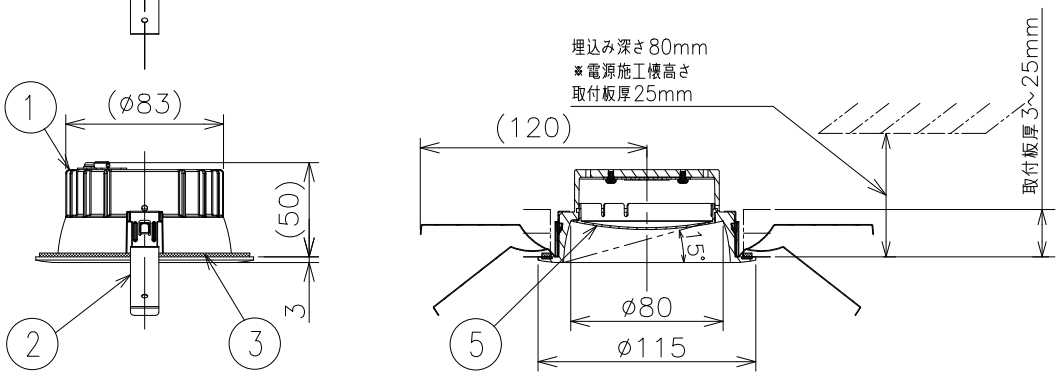

埋込穴寸法

100±2

⚠ 安全に関する注意

1.屋内・軒下(屋側天井面)兼用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2.防雨型(屋側天井面)取付けの場合、D種(第三種)接地工事を行ってください。
3.天井埋込専用器具です。
指定外の傾斜天井・やわらかい天井には取付けないでください。落下の原因になります。
4.ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取付ける場合は天井材の破損や、枠との天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
5.この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
6.点灯時及び点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
7.器具の送り容量は4A以下です。容量を超えると発煙・火災の原因となります。
また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
8.端子台へ電源線を確実に接続ください。

⚠SB形ダウンライトのご注意

- この器具は日本照明工業会規格（JIL5002）、断熱遮音施工用SB形・SG1形・SG形ダウンライト適合品です。
- 天井埋込器具です。
- ブローイング工法に使用可能な断熱材。
吹き込み用繊維質断熱材（JIS A9523）
- マット式工法に使用可能な断熱材
人造鉱物繊維断熱材（JIS A9521）
- 器具の取り付け部分を除く外郭が天井内の造営材やダクトなどの設備に触れないように施工してください。



無線調光タイプ (Smart LEDZ FIT/FIT Plusシステム適合)

- ●調光率5~100%(無線信号制御方式)
- ●適合システム機器に関してはカタログを参照ください。
- ●通信距離半径25mm以内
※設置環境・断熱材の種類によっては通信距離に影響を与える場合があります。
- ●その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)では使用できません。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	100	87	8.6

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

特記事項	・ベースダウンライト ・電源内蔵（100V専用） ・LEDモジュール交換不可 ・光束維持時間40,000時間 ・傾斜天井に取付可能（55°まで） 配光は傾斜天井対応ではありません。
適合ランプ 球付	1000タイプ LEDモジュール 無線調光ダウンライト（電球色2700K） 演色性：Ra82

器具本体質量	合計：約0.4Kg

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
	白　日塗工：N-93・マンセル：N9.3(近似値)			
5	前面パネル	PC	1	乳白
4	電源ボックス	亜鉛鋼板 ・t0.6	1	
3	パッキン	EPDM	1	黒
2	取付バネ	ステンレス t0.4	2	
1	枠・コーン	アルミダイキャスト	1	白艶消

縮尺	1/4	タイプ	1000TYPE斜下	型番	EFD9061W
		品名	ベースダウンライト(浅型白コーン)		

2025/02/13	承認 三沢	作成 多田	仕様図／ISO　A4　第三角法(mm)	EFD9061W－　K	株式会社 遠藤照明