
ENDO LEDZ

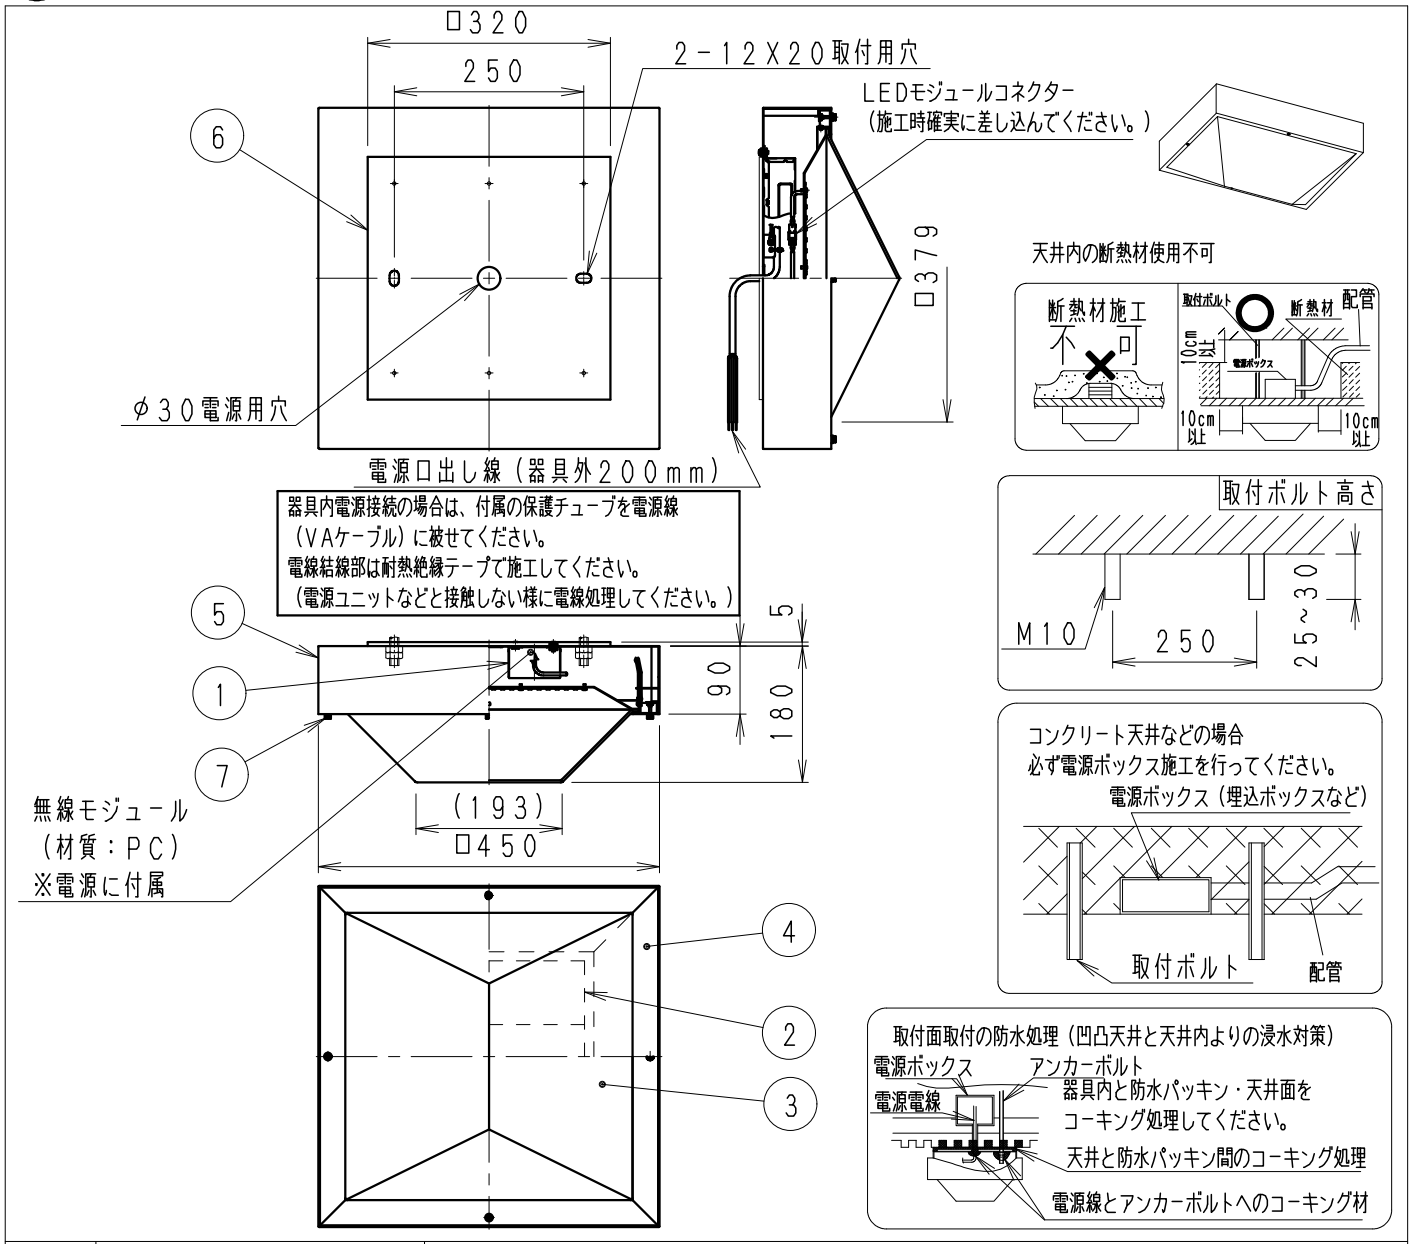

ランプ名	11000lmTYPE		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色（5000K）		
演色性	Ra82	光束維持時間60000時間	
定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）
100	50/60Hz	796	79.0
200		395	78.0
242		335	78.0

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカー
をご使用ください。
（消灯時に微点灯防止の為）

白	日塗工：N-93
マンセル：N9.3（近似色）	

防雨・防湿形（IP65）

・無線調光タイプ（調光率5－100%）

Smart LEDZ System（無線制御システム）適合
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では、
使用できません。 通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

⚠安全に関するご注意

・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は、防雨・防湿形です。公共温泉や、湯気が直接当たる場所、腐食性ガス・
引火性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には
取り付けないでください。
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・器具の取付けは、構造躯体に別途手配のボルト（M10または、3/8）
平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。
取付不備は落下の原因となります。
・器具の取り付けは、凹凸面のない平面に取り付けいてください。
・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また
見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。
・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態
になる場合があります。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	ツマミネジ	シンチュウ・M4	4	ニッケルメッキ仕上
6	本体パッキン	EPDM（t5）	1	黒色
5	本体	ステンレス（t0.6）	1	白艶消
4	枠	ステンレス（t0.6）	1	白艶消
3	パネル	アクリルt3.0	1	透明艶消
2	LEDモジュール		3	（LEDモジュール交換不可）
1	電源ユニット		1	（無線モジュール付）

器具質量	約 8.0Kg

縮尺	1/10	タイプ	11000lmTYPE	型番	EFG5324WA
		品名	防湿防塵シーリングライト		

2026/04/06	承認	三沢	作成	村山

仕様図/ISO A4 第三角法（mm） EFG5324WA－K 株式会社 遠藤照明