

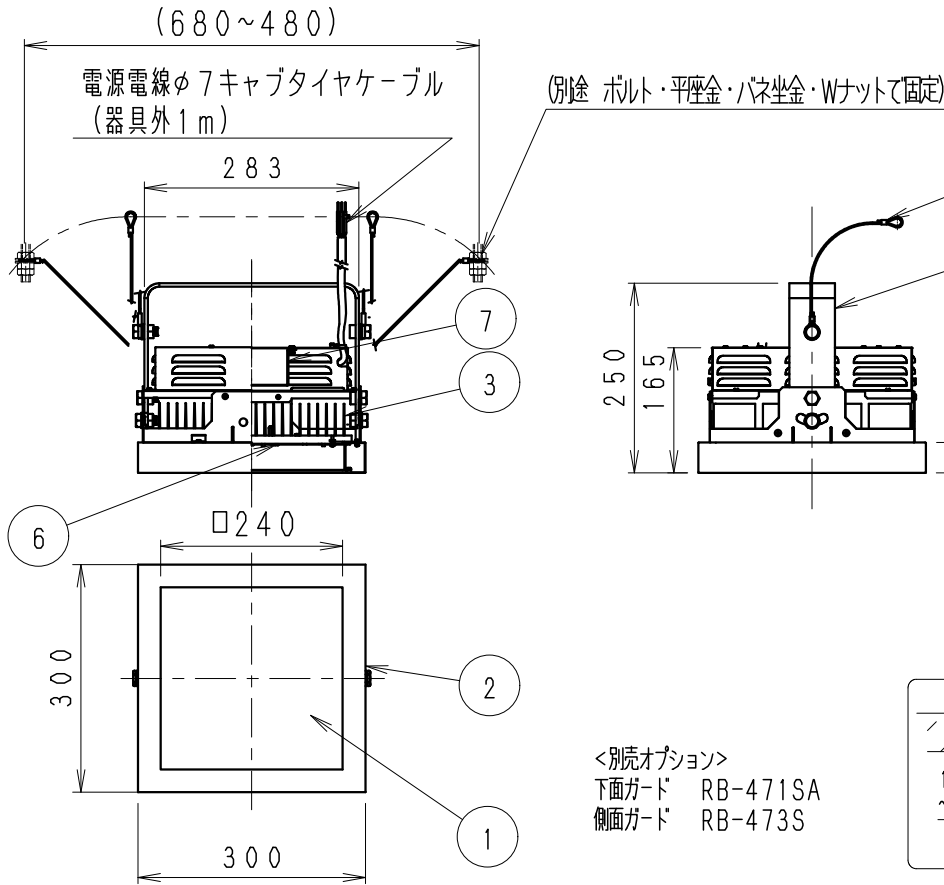


傾斜天井取付範囲



<別売オプション>  
 下面ガード RB-471SA  
 側面ガード RB-473S

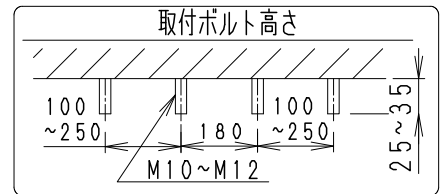

ランプ名	20000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命	60000時間
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1644	163.2
200		812	159.6
242		675	159.4

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
 光束維持率70%以上)  
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため  
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》  
 スイッチ/ブレーカ設置の場合  
 両切りスイッチ/両切りブレーカ-  
 をご使用ください。  
 (消灯時に微点灯防止の為)

メタリック仕上 (シルバーメタリック)  
 (サンプル色: ES-M2半艶)

屋内用 (IP20)

・無線調光タイプ (調光率5-100%)  
 /非調光兼用・電源内蔵

Smart LEDZ Fitシステム又は  
 Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。  
 適合機器の詳細はカタログを参照ください。  
 その他照明システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、  
 使用できません。 通気距離 見通し半径25m以内  
 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので  
 施工前に確認してください。

**安全に関するご注意**

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および露の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具および落下防止ワイヤの取り付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10またはM12)、平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度84%以上) の場所、狭い天井空間でご使用しないでください。火災の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関わらずまぶしさを強く感じる場合があります。

7	電源ユニット		1	(電源内蔵)
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	落下防止ワイヤー	ステンレスφ2.0	2	
4	ア - ム	鋼板 t4.5	1	タツツ社 (シルバーメタリック)
3	ヒートシンク	アルミ	1	タツツ社 (シルバーメタリック)
2	本体 枠	鋼板 t0.8	1	タツツ社 (シルバーメタリック)
1	パネル	アクリル	1	半透明
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特定施設の特定天井に対応 (耐震クラスS2)  防眩パネル

器具質量 約9.7Kg

縮尺	1/10	タイプ	20000TYPE	型番	EFG5403S
		品名	防眩・小型シーリングライト		