

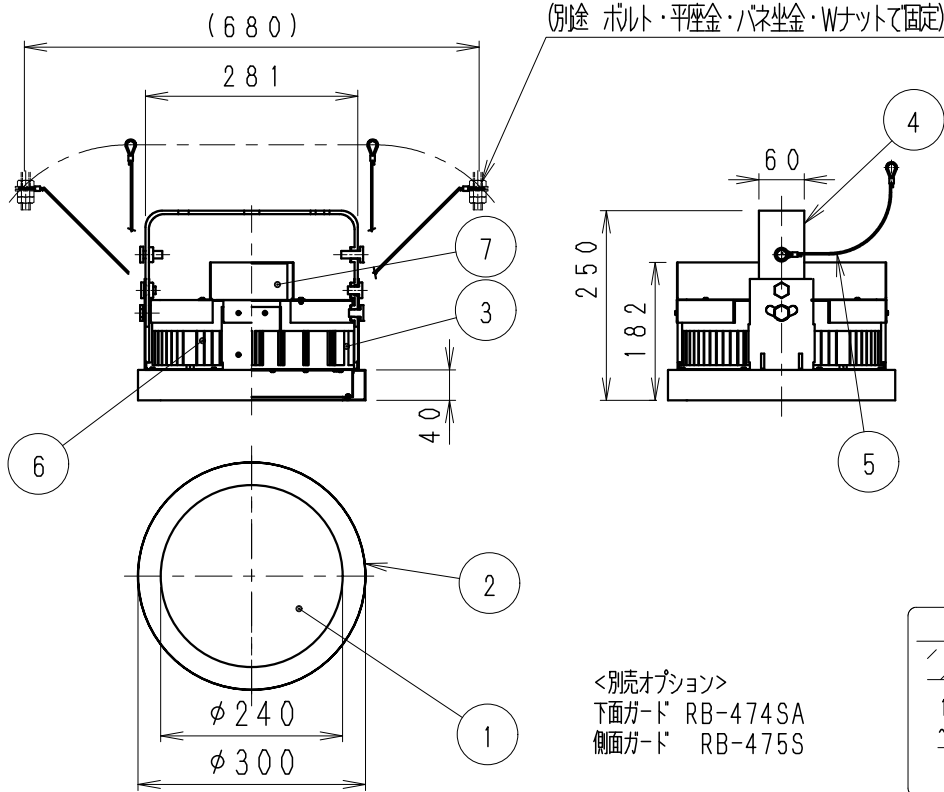


傾斜天井取付範囲



<別売オプション>  
 下面ガード RB-474SA  
 側面ガード RB-475S

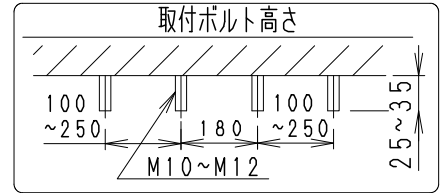

ランプ名	20000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	1644	163.2
200		812	159.6
242		675	159.4
(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上) ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルスがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 《施工上の注意》 スイッチ/ブレーカ設置の場合 両切りスイッチ/両切りブレーカ- をご使用ください。 (消灯時に微点灯防止の為)			

メタリック仕上 (シルバーメタリック)
(サンプル色: ES-M2半艶)
屋内用 (IP20)
・無線調光タイプ (調光率5-100%) /非調光兼用・電源内蔵
Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。 適合機器の詳細はカタログを参照ください その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、 使用できません。 通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので 施工前に確認してください。

**安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および蒸気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具および落下防止ワイヤの取り付けは、構造躯体に別途手配のボルト (M10またはM12)、平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度84%以上) の場所、狭い天井空間でご使用しないでください。火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関係なくまぶしさを強く感じる場合があります。

7	電源ユニット		1	(電源内蔵)
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ2	2	
4	ア - ム	鋼板 t4.5	1	タツツ社 (シルバーメタリック)
3	ヒートシンク	アルミ	1	タツツ社 (シルバーメタリック)
2	本体	鋼板 t1.0	1	タツツ社 (シルバーメタリック)
1	パネル	アクリル	1	半透明
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特定施設の特設天井に対応 (耐震クラスS2) 防眩パネル

器具質量 7.8Kg 公共施設用 LSR1W-200

縮尺	1/10	タイプ	20000TYPE	型番	EFG5404S
		品名	防眩・小型シーリングライト		