
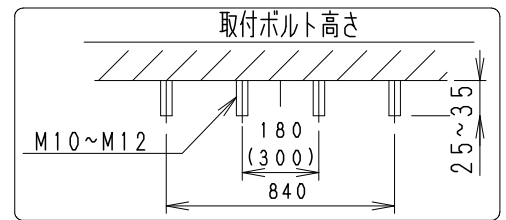
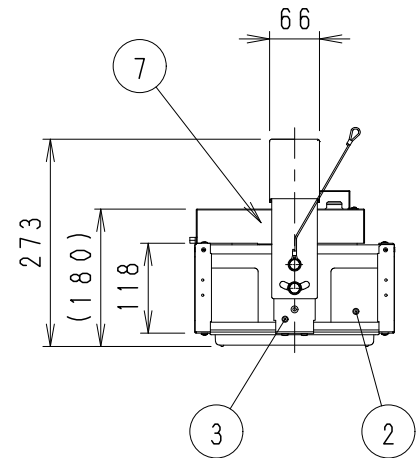
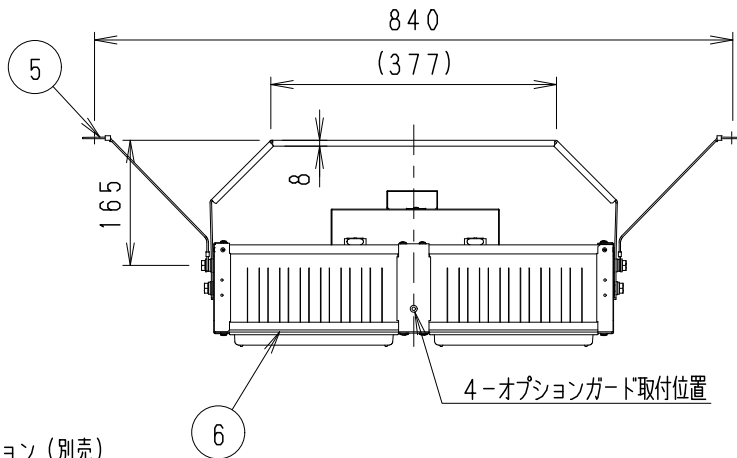
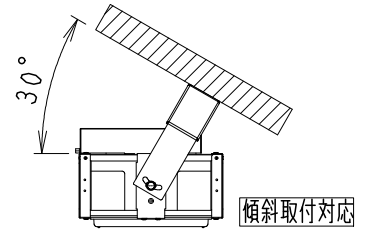



電源用アース付速結送り端子台 (材質: PP)
保護カバー付

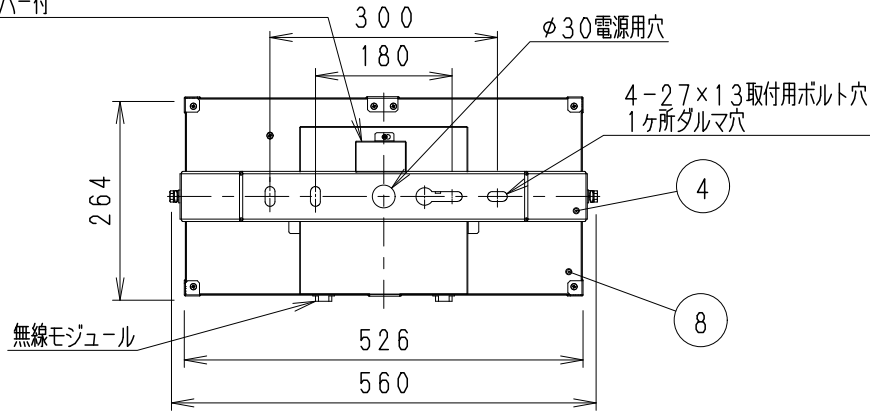

※オプション (別売)
詳細は各型番の仕様図
をご参照ください
チェーン吊具
・RB-409SA
ガード
・RB-597S
露出ボックス取付金具
・RB-663S

ランプ名	34000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra 82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	調波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100		1945	192.7
200	50/60Hz	979	188.0
242		827	187.6

メタリック仕上 (シルバーメタリック) (一部 亜鉛鋼板 (シルバー色))
屋内用 (IP20)
無線調光タイプ (調光率5~100%) / 非調光兼用・電源内蔵
Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。 適合機器の詳細はカタログを参照ください。 その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、 使用できません。通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので 施工前ご確認ください。 ※無線モジュール2個搭載

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
《施工上の注意》 スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカー
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

安全に関するご注意

- この器具は、 $-20^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ の温度範囲でご使用ください。一時的な温度上昇においては 50°C まで使用可能です。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および設備の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具および落下防止ワイヤの取り付けは、構造鋼材に別途専用のボルト (M10またはM12)、平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度84%以上) の場所、狭い天井空間などで使用しないでください。火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げでご使用の場合は、設置高さに関わらずまぶしさを強く感じる場合があります。

8	天板	亜鉛鋼板 t0.8	1	脱脂
7	電源ユニット		2	
6	LEDモジュール		2	(LEDモジュール交換不可)
5	落下防止ワイヤ	ステンレスφ2.0	2	
4	アーム	亜鉛鋼板 t2.0	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
3	取付枠	亜鉛鋼板 t2.0	2	メタリック仕上 (シルバーメタリック)
2	ヒートシンク	Alにt1.5/t0.5	2	脱脂
1	パネル	PC	2	透明
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量	6.0kg
縮尺	1/10
タイプ	34000TYPE
品名	軽量小型シーリングライト
型番	EFG5501SB