


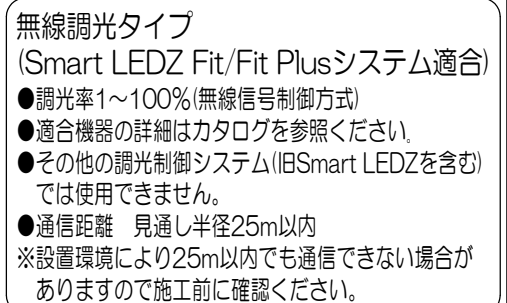

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井（ロックウール等）への取付けは必ずボルト施工をお願いします。
- ・指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
(必ずダブルナット・平座金・パナ座金(別売)で施工ください。)
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや、劣化・不点灯および故障や焼損不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
- ・そのまます使用するとは器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を端子台より確実に接続してください。
- ・アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は15A以下でご利用ください。
- ・コネクタへの接続は確実に接続ください。
- ・取付けには確実に取り付けてください。
- ・安全のため点灯点滅および点灯中は、LED光源を直射しないでください。

※LED光源について
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で
調光、点灯状態になる場合があります。

7	アクリルパネル	P M M A ・ t 1.4	1	乳	白	特 記 事 項 ・無線調光タイプ ・LED光源寿命40,000時間 (LED光源寿命はJIS C8155 : 2010に準拠、光束維持率70%以上)			型 番		
6	LEDモジュール	6500K-2700K (300EA)	2	LEDモジュール交換不可					EFK1027WA		
5	反 射 板	鋼 板 ・ t 0.5	1		白						
4	枠	鋼 板 ・ t 0.6	1		白						
3	取 付 ね じ	真 鍮 ・ M 4	2	ニッケルメッキ							
2	本 体	鋼 板 ・ t 0.8	1		白	適 合 ランプ	・ FHP45W×4灯相当LEDモジュール(交換不可) ・ ベース配光タイプ ・ 調光調色タイプ(6500K-2700K) ・ Ra82	承認	検印	作成	
1	電 源 ユ ニ ッ ト		1	(200V-242V)		球付					
部番		部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	W ・ 数	-	尺 度			
						器具質量	7.9kg	1/10			