
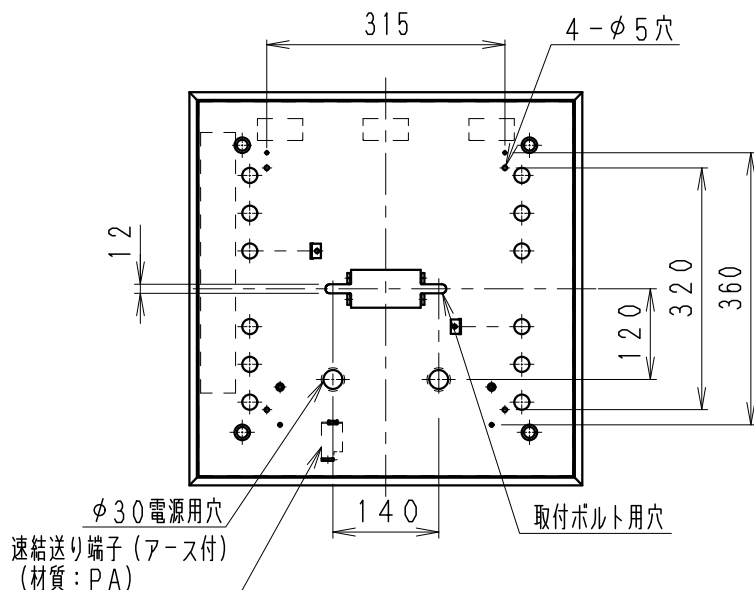


⚠ 安全に関するご注意




- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地にてご使用はできません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合モジュールをご使用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

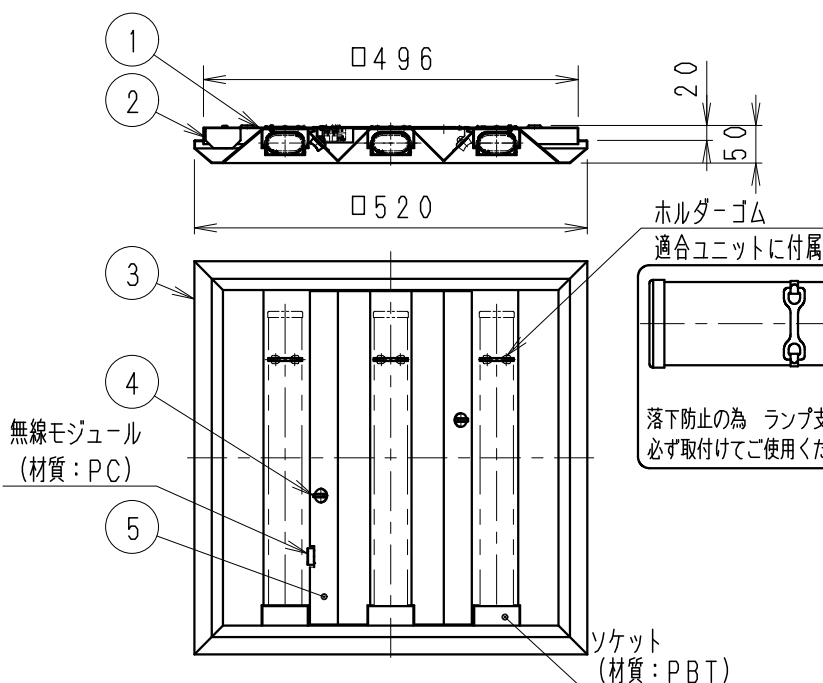

ホルダーゴム
適合ユニットに付属

落下防止の為 ランプ支持パネルに
必ず取付けてご使用ください。

ソケット
(材質：PBT)

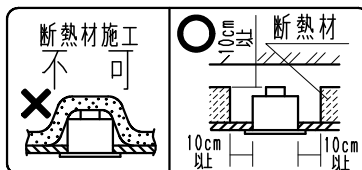

・無線調光調色タイプ（調光率1～100％）

Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUS又は
Smart LEDZ Baseシステム適合。

適合機器の詳細はカタログを参照ください。

その他調光システムでは、使用できません。

通信距離 見通し半径25m以内

※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

※LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に
比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますので
ご了承ください。

埋込穴寸法

500

適合モジュール（別売）		色温度（K）		
RA-694X		6500～2700		
定格電圧 （V）	周波数 （Hz）	入力電圧 （V）	入力電流 （mA）	消費電力 （W）
AC100-242	50/60	100	462	45.9
		200	235	45.2
		242	202	45.3

白 日 塗 工：N－9 5・マンセル：N9. 5（近似値）					特 記 事 項			型 番		
6					・LEDモジュール別売 ・無線調光タイプ ・直付，埋込（Cチャンネル回避型）兼用型 LED光源寿命40000時間（JIS C8155：2010に準拠）			E F K 1 0 8 6 W		
5	反 射 板	鋼板（t0.6）	1	白						
4	ツ マ ミ	P P / 鋼 板	2	頭 部 ： 白						
3	枠	鋼板（t0.8）	1	白						
2	電 源 ユ ニ ッ ト		1		適 合 ラ ン プ	LED Z ツインチューブモジュールx3		承 認	検 印	作 成
					球 別	Ra82		三 沢	村 山	山 崎
1	本 体	鋼板（t0.6）	1	白	W ・ 数	6 9 0 0	1 m タイプ	尺 度		
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考	器 具 質 量	約	4 . 8	K g		