



2025/09/04

直付／埋込兼用ベースライト

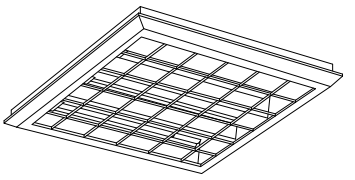


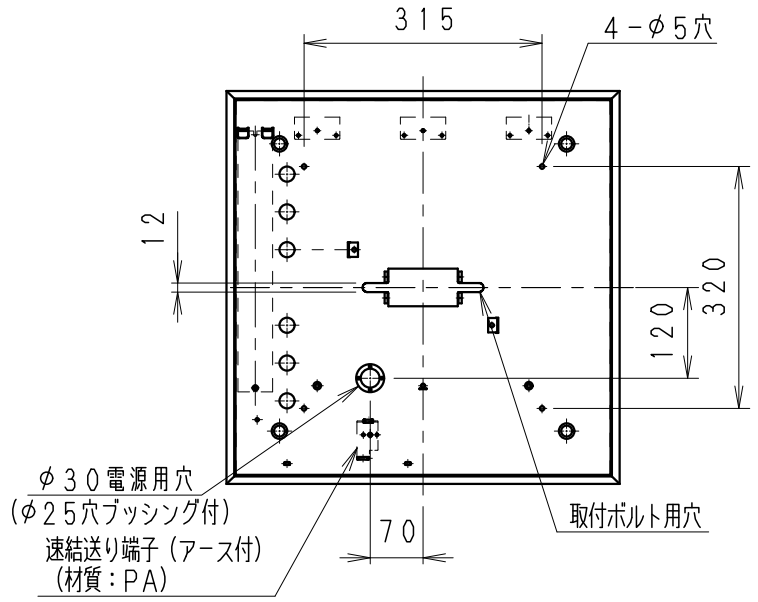

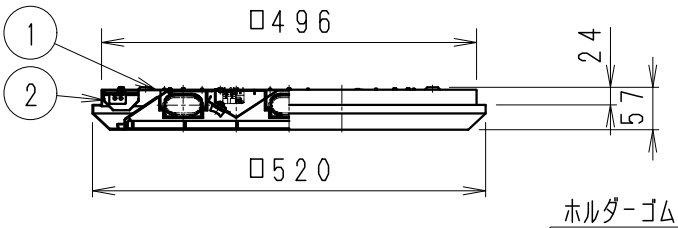

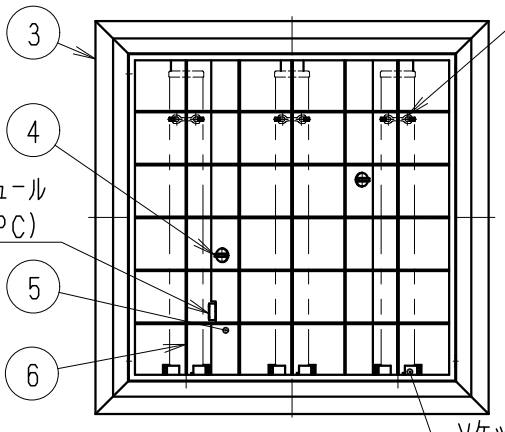


落下防止の為　ランプ支持バネに
必ず取付けてご使用ください。





オプション取付部分

⚠ 安全に関するご注意

・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所
湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、
油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地でのご使用
はできません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因と
なります。
・必ず適合モジュールをご使用ください。
・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、
点灯状態になる場合があります。





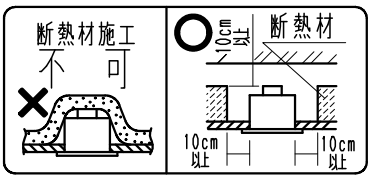

■無線制御システム施工上・仕様上の注意
（Smart LEDZ System）
・調光調色の色温度について、
調光率が低い場合はバラツキが有ります。
・通信距離　半径25m以内
通信距離は設置環境により異なる場合が
有りますのでご了承ください。
・当社無線制御システムのカタログ・
仕様図・取説を確認のうえご使用ください。

適合モジュール（別売）	色温度（K）
RA-694X	6500～2700

埋込穴寸法

500

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50/60	100	462	45.9
		200	235	45.2
		242	202	45.3

■使用上の注意
・LED素子はバラツキがあるため同じ型番でも発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

白　日塗工：N－95・マンセル：N9．5（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
6	ルーバ	鋼板（t0．8）	1	白:RK-535WA
5	反射板	鋼板（t0．6）	1	白
4	ツマミ	PP／鋼板	2	頭部：白
3	枠	鋼板（t0．8）	1	白
2	電源ユニット		1	
1	本体	鋼板（t0．6）	1	白

特記事項
・LEDモジュール別売　・無線調光タイプ
・直付，埋込（Cチャンネル回避型）兼用型
光束維持時間40000時間

適合ランプ	LEDZツインチューブモジュールx3 Ra82
球別	
W・数	6900　lmタイプ
器具質量	約　5．5　Kg

型番
EFK1087WA
RK-535WA

承認	検印	作成
三沢	上田	樋口

尺度 1/10

ENDO

単位　mm　　第三角法（JIS　A－4）　　EFK1087WA－　L　　株式会社　遠藤照明