

2024/02/05


直付／埋込兼用ベースライト

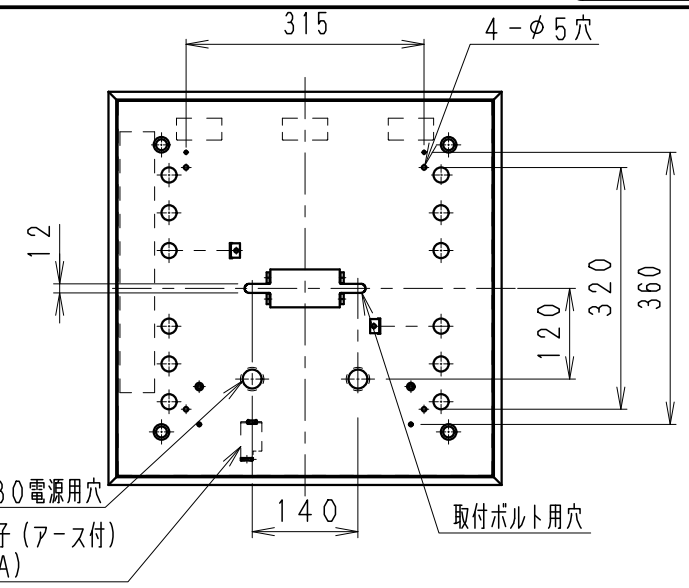


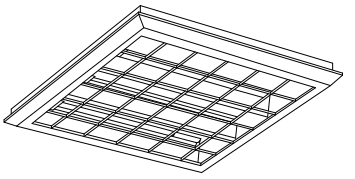


⚠ 安全に関するご注意


・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所
湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、
油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地でのご使用
はできません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因と
なります。
・必ず適合モジュールをご使用ください。
・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、
点灯状態になる場合があります。

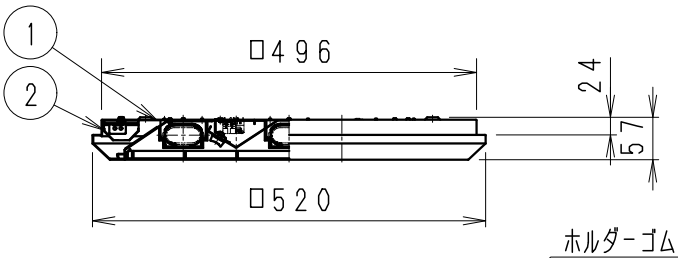


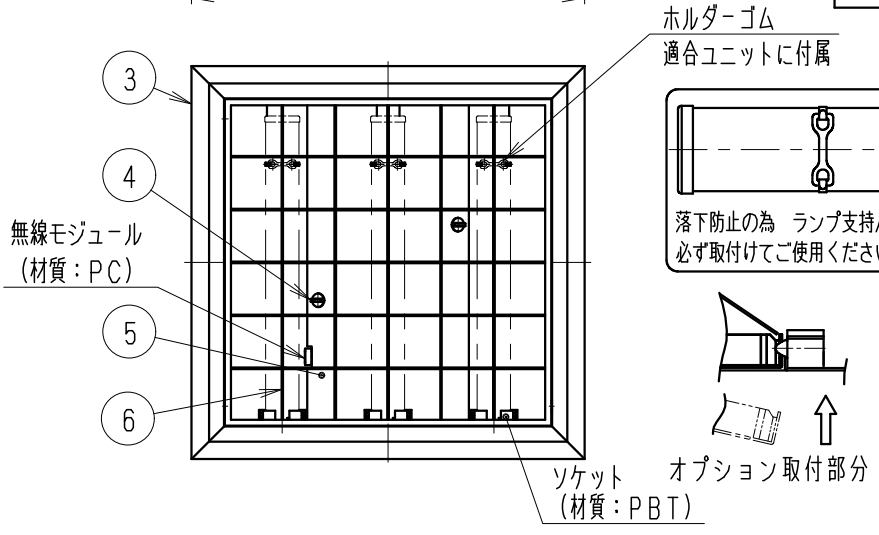

落下防止の為　ランプ支持バネに
必ず取付けてご使用ください。





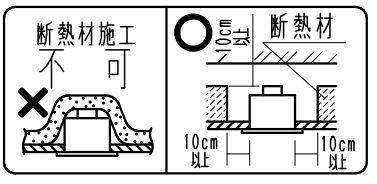

・無線調光調色タイプ（調光率1－100％）
Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUS又は
Smart LEDZ Baseシステム適合。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システムでは、使用できません。
通信距離　見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

※LED光源について
・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に
比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますので
ご了承ください。

適合モジュール（別売）	色温度（K）
RA-694X	6500～2700

埋込穴寸法

500

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電圧（V）	入力電流（mA）	消費電力（W）
AC100-242	50/60	100	462	45.9
		200	235	45.2
		242	202	45.3

白　日塗工：N－95・マンセル：N9．5（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
6	ルーバ	鋼板（t0．8）	1	白:RK-535W
5	反射板	鋼板（t0．6）	1	白
4	ツマミ	PP／鋼板	2	頭部：白
3	枠	鋼板（t0．8）	1	白
2	電源ユニット		1	
1	本体	鋼板（t0．6）	1	白

特記事項
・LEDモジュール別売　・無線調光タイプ
・直付，埋込（Cチャンネル回避型）兼用型
LED光源寿命40000時間（JIS C8155：2010に準拠）

適合ランプ	球別	LEDZツインチューブモジュールx3 Ra82
W・数		6900　lmタイプ
器具質量		約　5．5　Kg

型番
EFK1087W
RK-535W

承認	検印	作成
三沢	村山	山崎

尺度 1/10

ENDO

単位　mm　　第三角法（JIS　A－4）　　EFK1087W－　L　　株式会社　遠藤照明