





△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿度の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、硫黄成分を含む温泉地でのご使用はできません。
- ・誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・必ず適合モジュールをご使用ください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源スイッチを切り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光点灯状態になる場合があります。

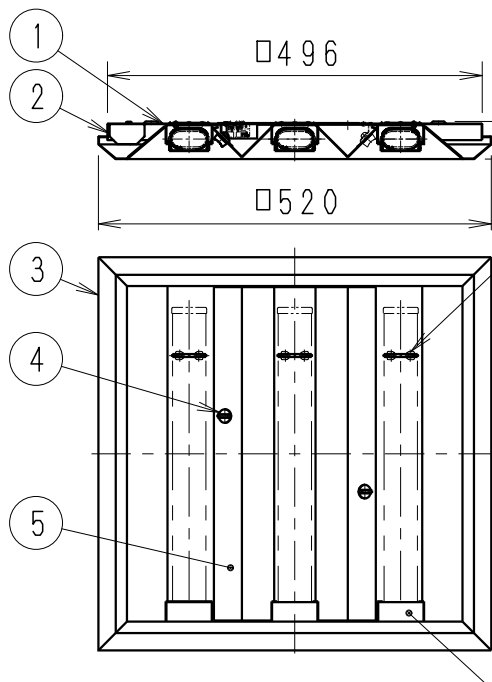

ホルダーゴム
適合ユニットに付属

落下防止の為 ランプ支持パネルに
必ず取付けてご使用ください。

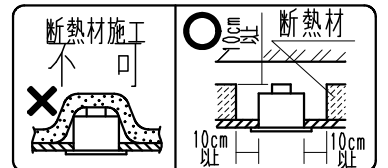

・無線調光タイプ (調光率5-100%)
Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、
使用できません。通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

※LED光源について
・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に
比べバラストがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますので
ご了承ください。

埋込穴寸法

500

適合モジュール	色温度 (K)	
RA-659NB	昼白色タイプ	5000
RA-659WB	ナチュラルタイプ	4000
RA-659WWB	温白色タイプ	3500

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	492	47.2
		200	246	45.7
		242	215	45.7

白 日塗工 : N-95 ・ マンセル : N9.5 (近似値)					特記事項 ・LEDモジュール別売 ・無線調光タイプ/非調光兼用 ・直付, 埋込 (Cチャンネル回遊型) 兼用型 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番 EFK9403W		
6					適合ランプ LEDZツインチューブモジュールx3 Ra82	w・数 6900 lmタイプ	R度 1/10	承認	検印	作成
5	反射板	鋼板 (t0.6)	1	白				三	村	村
4	ツマミ	PP / 鋼板	2	頭部 : 白				沢	山	山
3	枠	鋼板 (t0.8)	1	白						
2	電源ユニット		1							
1	本体	鋼板 (t0.6)	1	白						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 4.8 Kg				

