


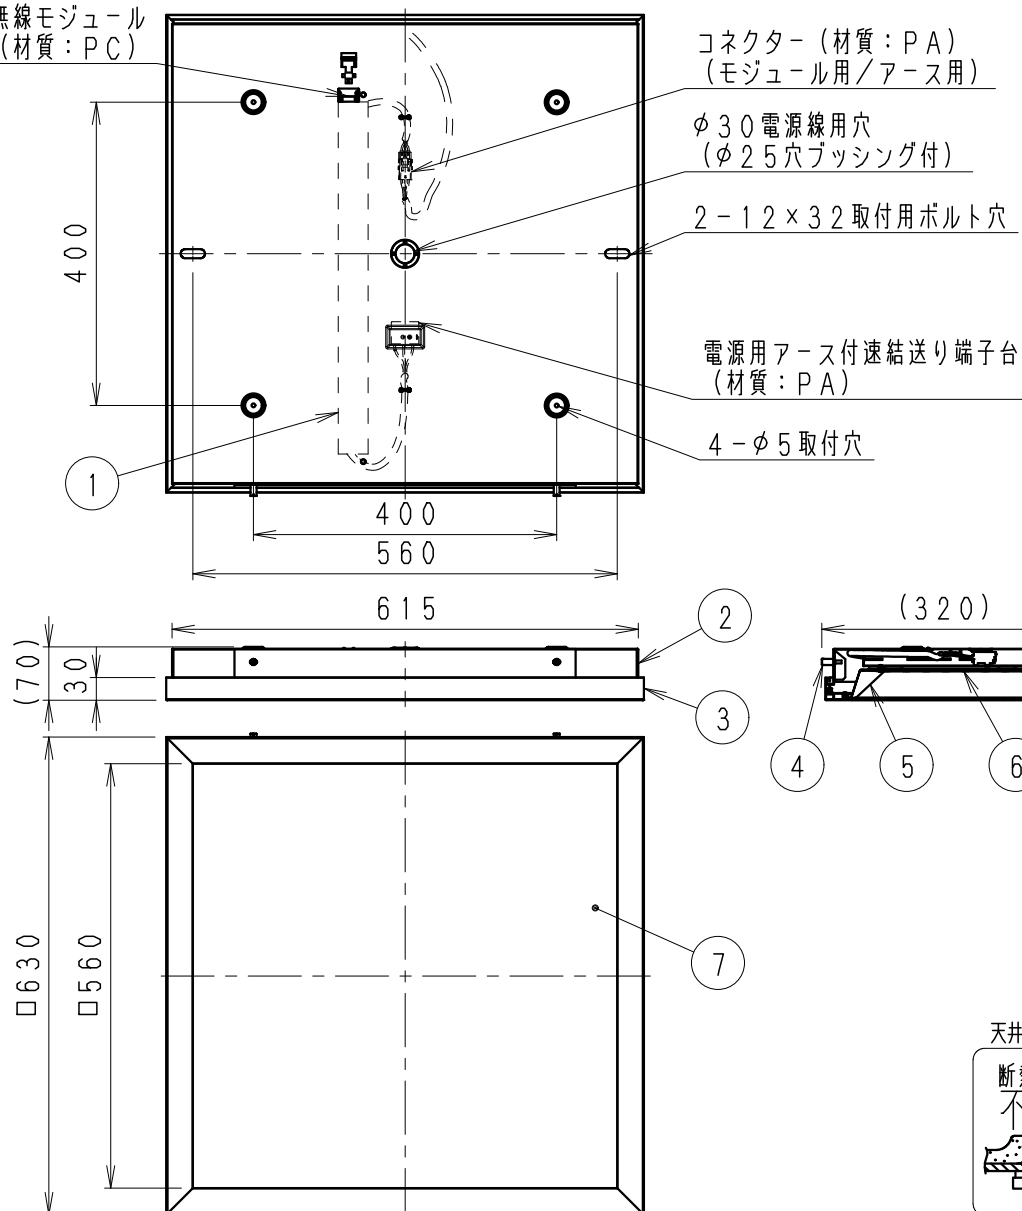


無線モジュール
(材質: PC)

天井内の断熱材使用不可

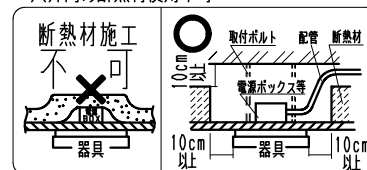

ランプ名	FHP45W×3灯相当 LEDモジュール (交換不可)
配光	拡散配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイト 白色タイプ (4000K)
演色性	Ra 82 光束維持時間40000時間
定格電圧 (V)	周波数 (Hz) 入力電流 (mA) 消費電力 (W)
100	50/60Hz 67.4 67.3
200	34.7 66.0
242	29.6 66.0

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で
調光、点灯状態になる場合があります。

枠: 白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)				
7	前面パネル	P	C	1 乳 白
6	LEDモジュール			2 LEDモジュール交換不可
5	反射板	銅板		1 白
4	取付ねじ	ステンレス M4		2
3	枠	アルミ		1 白
2	本体	銅板 t0.8		1 白
1	電源装置			1 (100V-242V)
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

器具質量 6.6Kg

縮尺	1/10	タイプ	FHP45W×3灯相当	型番	EFK9728WB
		品名	スクエアベースライト (直付下面パネル)		

⚠ 安全に関するご注意

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・やわらかい天井 (ロックウール等) への取付けは必ずボルト施工をお願いします。指定以外の取付けを行うと、火災・落下の原因となります。
- ・ボルト施工の場合は、ボルト長さの指定寸法で施工してください。
(必ずダブルナット・平座金・バネ座金 (別途) で施工ください。指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。)
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を端子台へ確実に接続してください。
アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- ・端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- ・コネクターの接続は確実に接続ください。
- ・取付ねじは確実に取り付けてください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。