


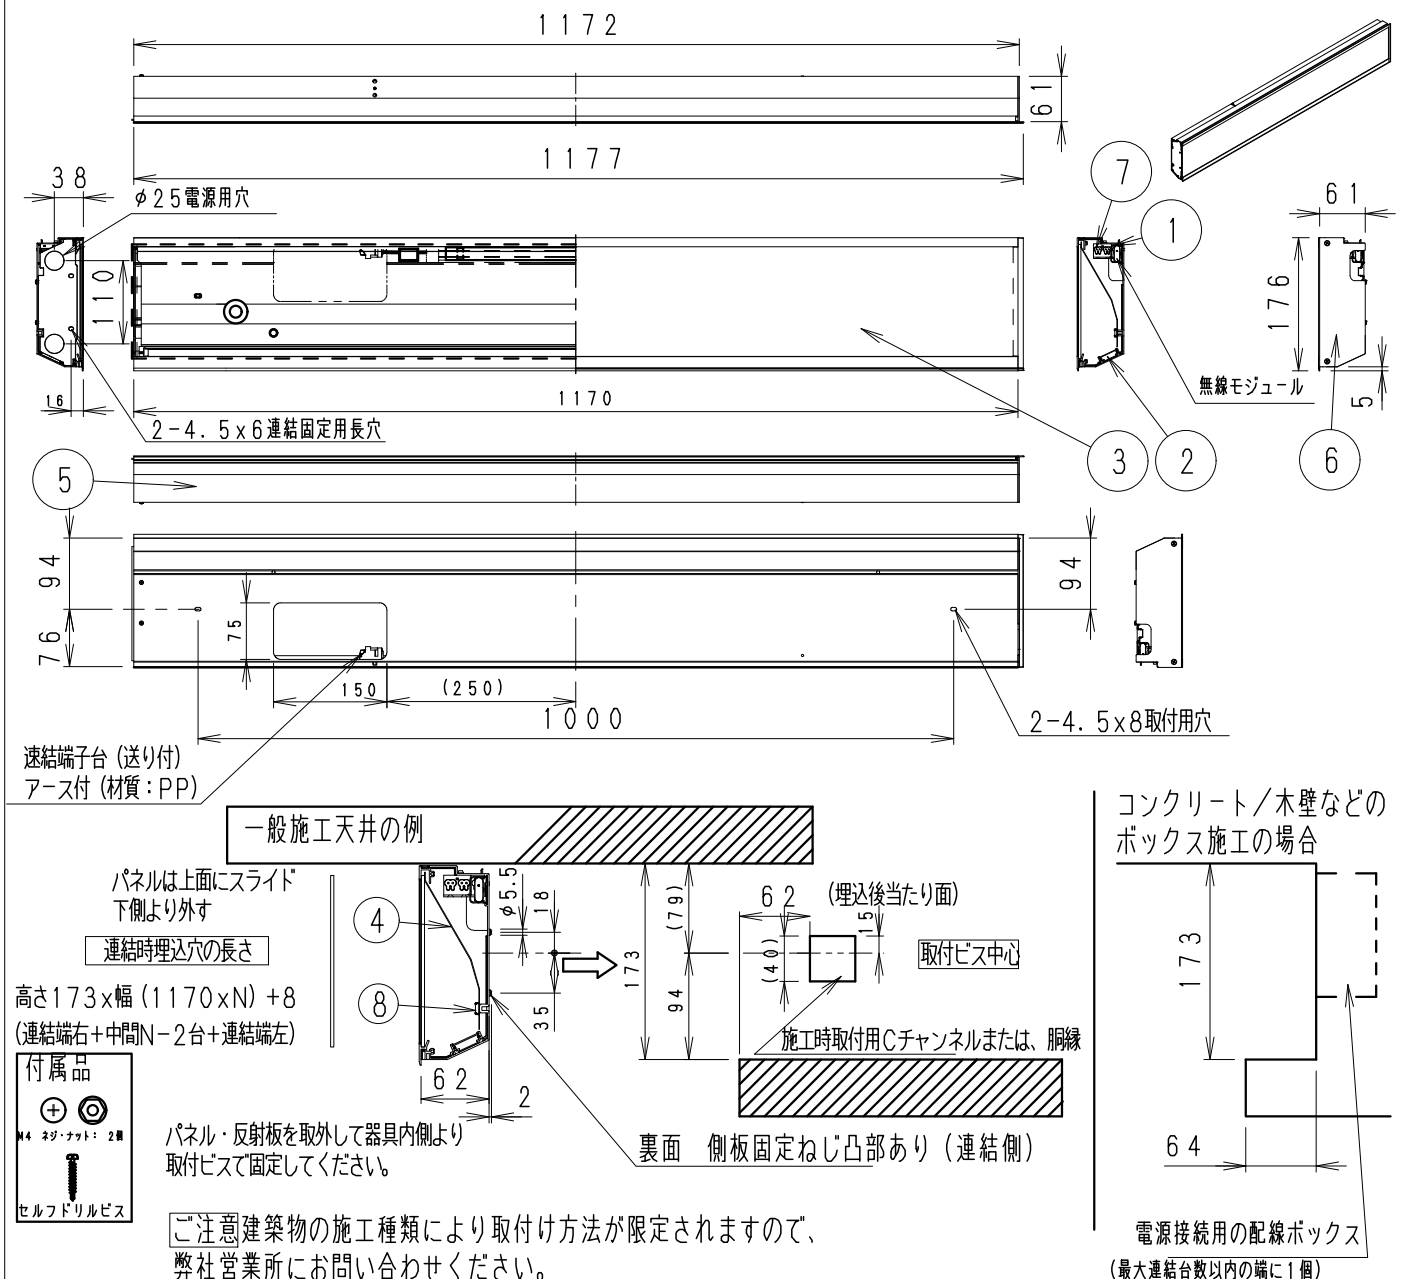

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| ランプ名    | Hf32Wx1灯器具相当 L:1200 (右側) |
| 配光      | 拡散配光タイプ(ダストレスコープ)        |
| 光源色     | 温白色タイプ(3500K)            |
| 演色性     | Ra82 LED光源寿命40000時間      |
| 定格電圧(V) | 周波数(Hz)                  |
| 100     | 217                      |
| 200     | 110                      |
| 242     | 94                       |
|         | 消費電力(W)                  |
|         | 20.8                     |
|         | 20.7                     |
|         | 20.9                     |

白:日達工:N-93・マセル:N9.3 (近似値)

屋内用(IP20)

無線調光タイプ/非調光兼用タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

無線調光タイプ(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100%(無線信号制御方式)
- 適合システム機器のご使用方は  
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)でご利用出来ません。

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠  
光束維持率70%以上)

|    |          |          |    |                |
|----|----------|----------|----|----------------|
| 8  | 化粧ネジ     | 真鍮・M4x8  | 2  | 頭部白            |
| 7  | 端子台      |          | 1  | NZ2121         |
| 6  | 側板       | アルミダイカスト | 2  | 日 光 消 し        |
| 5  | 本体       | アルミ      | 1  | 日 光 消 し        |
| 4  | 反射板      | アルミ・t0.6 | 1  | 日 光 消 し        |
| 3  | パネル      | アクリル(t3) | 1  | 乳 白            |
| 2  | LEDモジュール |          | 1  | (LEDモジュール交換不可) |
| 1  | 電源ユニット   |          | 1  | (無線モジュール1個付)   |
| 部番 | 部品名      | 材質・素材厚   | 数量 | 備考             |

器具質量 約 3.2Kg

縮尺 1/10

タイプ ダストレス・コープ照明L:1200  
品名 LEDZ series 間接照明

型番 EFK9868W

### 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、  
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。  
誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。  
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井、壁面埋込み専用器具です。・やわらかい天井(ロックワール等)には  
取り付けないでください。  
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取付けは、天井・壁面に別針配の板金または、胴縁を取付け 器具をビス  
などで確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ・ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度(相対湿度94%以上)の場所、  
狭い空間で使用しないでください。(短寿命となります。)
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

生産終了品

連結端用(右側)