



A矢視図

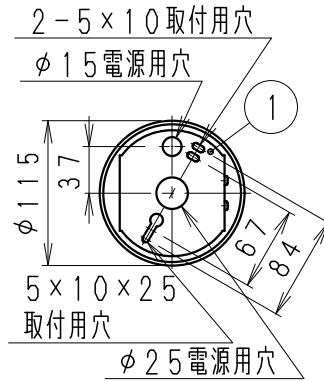

使用上のご注意

- 1、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- 3、天井吊り専用器具です。壁面・傾斜天井面や、やわらかい天井には取付けないでください。落下の原因となります。
- 4、器具の取り付けは、天井面の補材にビスで固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 5、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 6、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 7、電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

無線調光タイプ  
(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)  
●調光率5~100% (無線信号制御方式)  
●適合システム機器のご使用方法は、Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。  
●通信距離 半径2.5m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。  
●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

超広角配光タイプ

白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

11	セード	アルミ・t1	1	白 艶 消
10	レンズユニット	反射板:アルミ板 反力板:銅板	1	反力板:白 艶 消
9	フィルター	強化ガラス	1	透 明 消
8	LEDモジュール		1	
7	セード取付台	鋼板・t1.0	1	白 艶 消
6	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
5	電源装置		1	
4	本 体	鋼板・t0.8	1	白 艶 消
3	取付ナット	ポリスチレン樹脂	1	白 艶 消
2	フレンジ	ポリスチレン樹脂	1	白 艶 消
1	取 付 板	亜鉛鋼板・t1.6	1	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	1163	115.1
		200	585	113.1
		242	490	113.0

特記事項	・電源内蔵 (100-242V) ・無線調光タイプ ・近接照射限度:0.5m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・LEDモジュール交換不可	型番 EFP7261W RS-903W
適合ランプ	11000TYPE LEDモジュール 昼白色タイプ (5000K) Ra83	承認 検印 作成 三 村 岡 沢 山 田
球付		
W・数	-	尺 度
器具質量	約 5.8 Kg	1/6

