



A矢視図

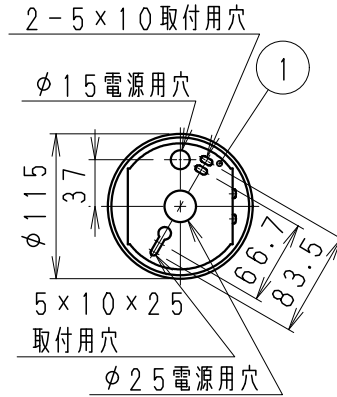

使用上のご注意

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 特に振動が強い場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- 天井吊り専用器具です。壁面・傾斜天井面や、やわらかい天井には取付けないでください。落下の原因となります。
- 器具の取付けは、天井面の補強材にビスで固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。
- 電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

無線調光タイプ

- Smart LEDZ システム (Fit/Fit Plus/Base) の専用機器です。
- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
- 通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|----------|------------------|----|---------------------|
| 11 | セード | アルミ・t1 | 1 | 白 艶 消 |
| 10 | 反射板ユニット | 反射板：PC 反力板：鋼板 | 1 | 反力板：白 艶 消 |
| 9 | 前面パネル | 強化ガラス | 1 | 透明 消 |
| 8 | LEDモジュール | | 1 | |
| 7 | セード取付台 | 鋼板・t1.0 | 1 | 白 艶 消 |
| 6 | ヒートシンク | アルミ | 1 | 白 艶 消 |
| 5 | 電源装置 | | 1 | |
| 4 | 本体 | 鋼板・t0.8 | 1 | 白 艶 消 |
| 3 | 取付ナット | ポリスチレン樹脂 | 1 | 白 艶 消 |
| 2 | フレンジ | ポリスチレン樹脂 | 1 | 白 艶 消 |
| 1 | 取付板 | 亜鉛鋼板・t1.6 | 1 | 取付金具・取付板・ビス・シャフトセット |

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 671 | 66.9 |
| | | 200 | 340 | 65.9 |
| | | 242 | 288 | 65.7 |

| | |
|--|----------------------------|
| 特記事項・電源内蔵 (100-242V) ・無線調光タイプ・近接照射限度：0.5m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) | 型番 EFP7265W RS-903W |
| 適合ランプ 球付 7500TYPE LEDモジュール 昼白色タイプ (5000K) Ra83 | 承認 検印 作成 三 村 村 沢 山 山 |
| W・数 約 4.3 Kg | 尺 度 1/6 |

