


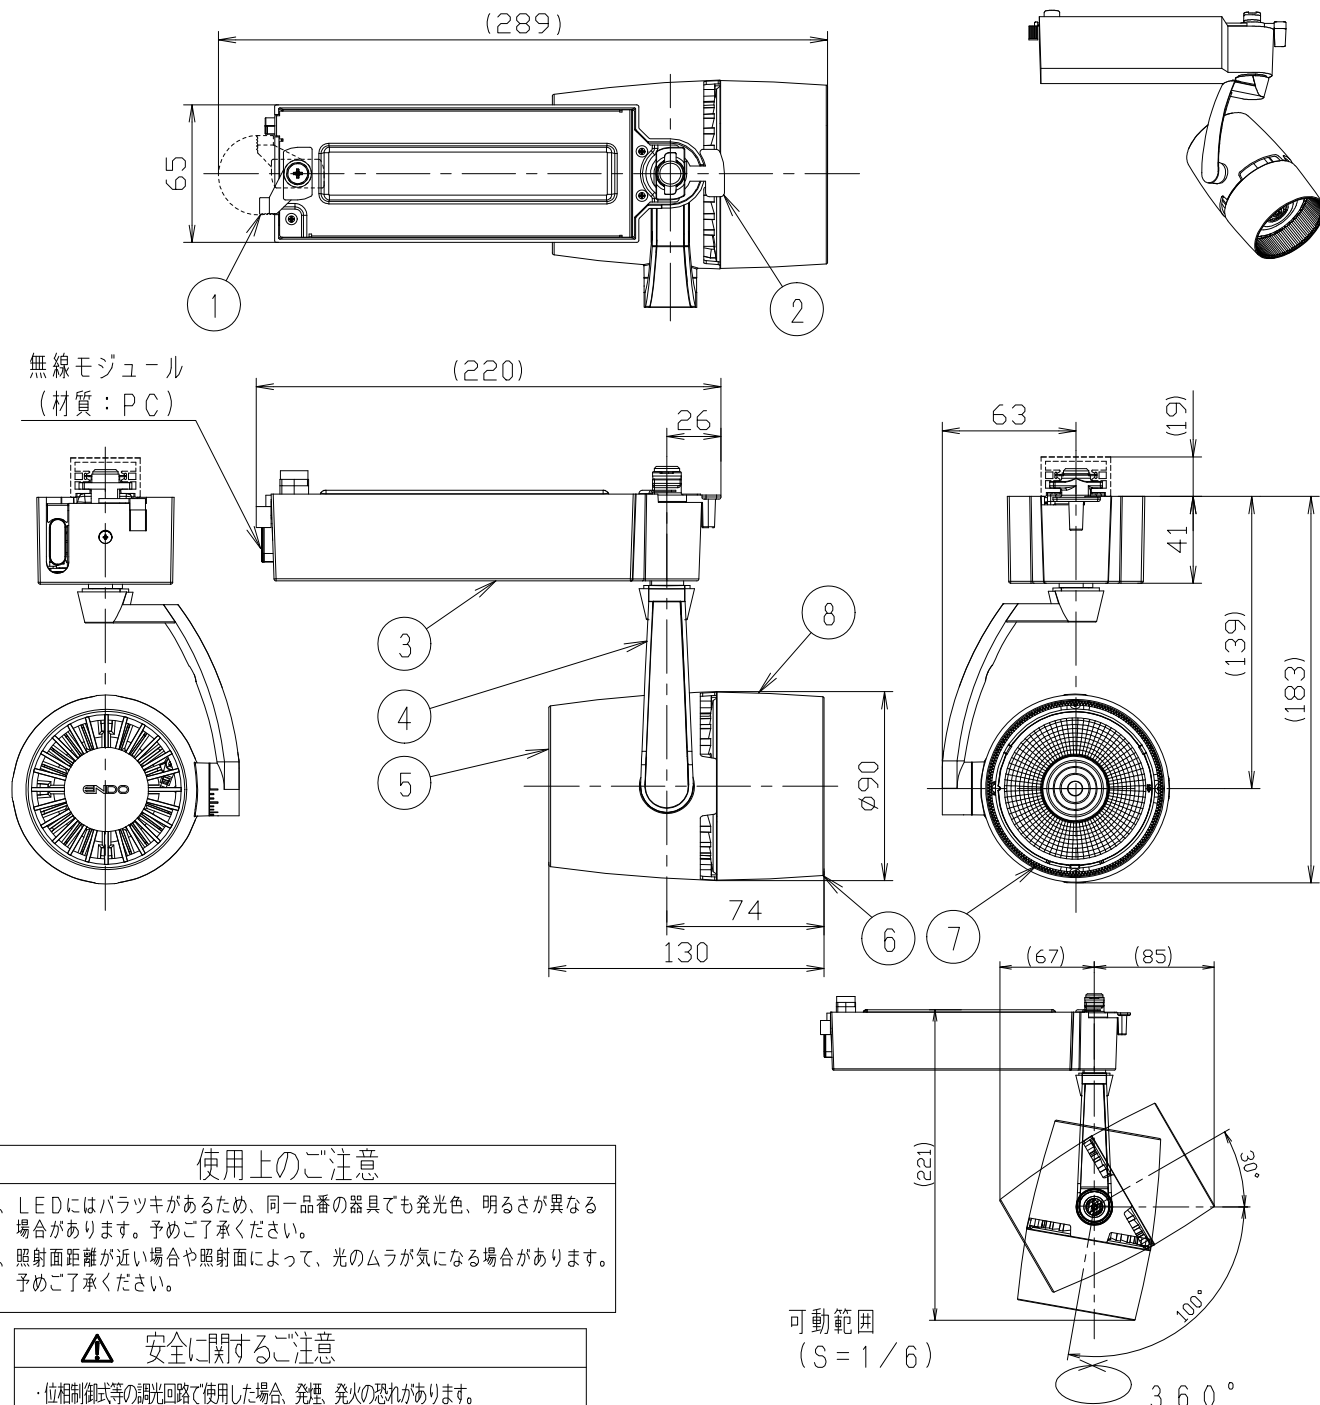

安全に関するご注意

- ・位相制御等の調光回路で使用了場合、発煙、発火の恐れがあります。
- ・配線ダクトレール取付専用器具です。必ず適合配線ダクトに取付ください。
(壁面取付・1.8m以下への設置・床面での使用はできません。)
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	フー	アルミダイキャスト	1	白艶消(内面:黒艶消)
7	レンズユニット	レンズ:PMMA/反射板:PC	1	レンズ:透明/反射板:白
6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	灯体	アルミダイキャスト	1	白艶消
4	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	電源ケース	アルミダイキャスト・鋼板	1	白艶消
2	ダクトプラグレバー	P A	1	白
1	着脱レバー	P A	1	白