


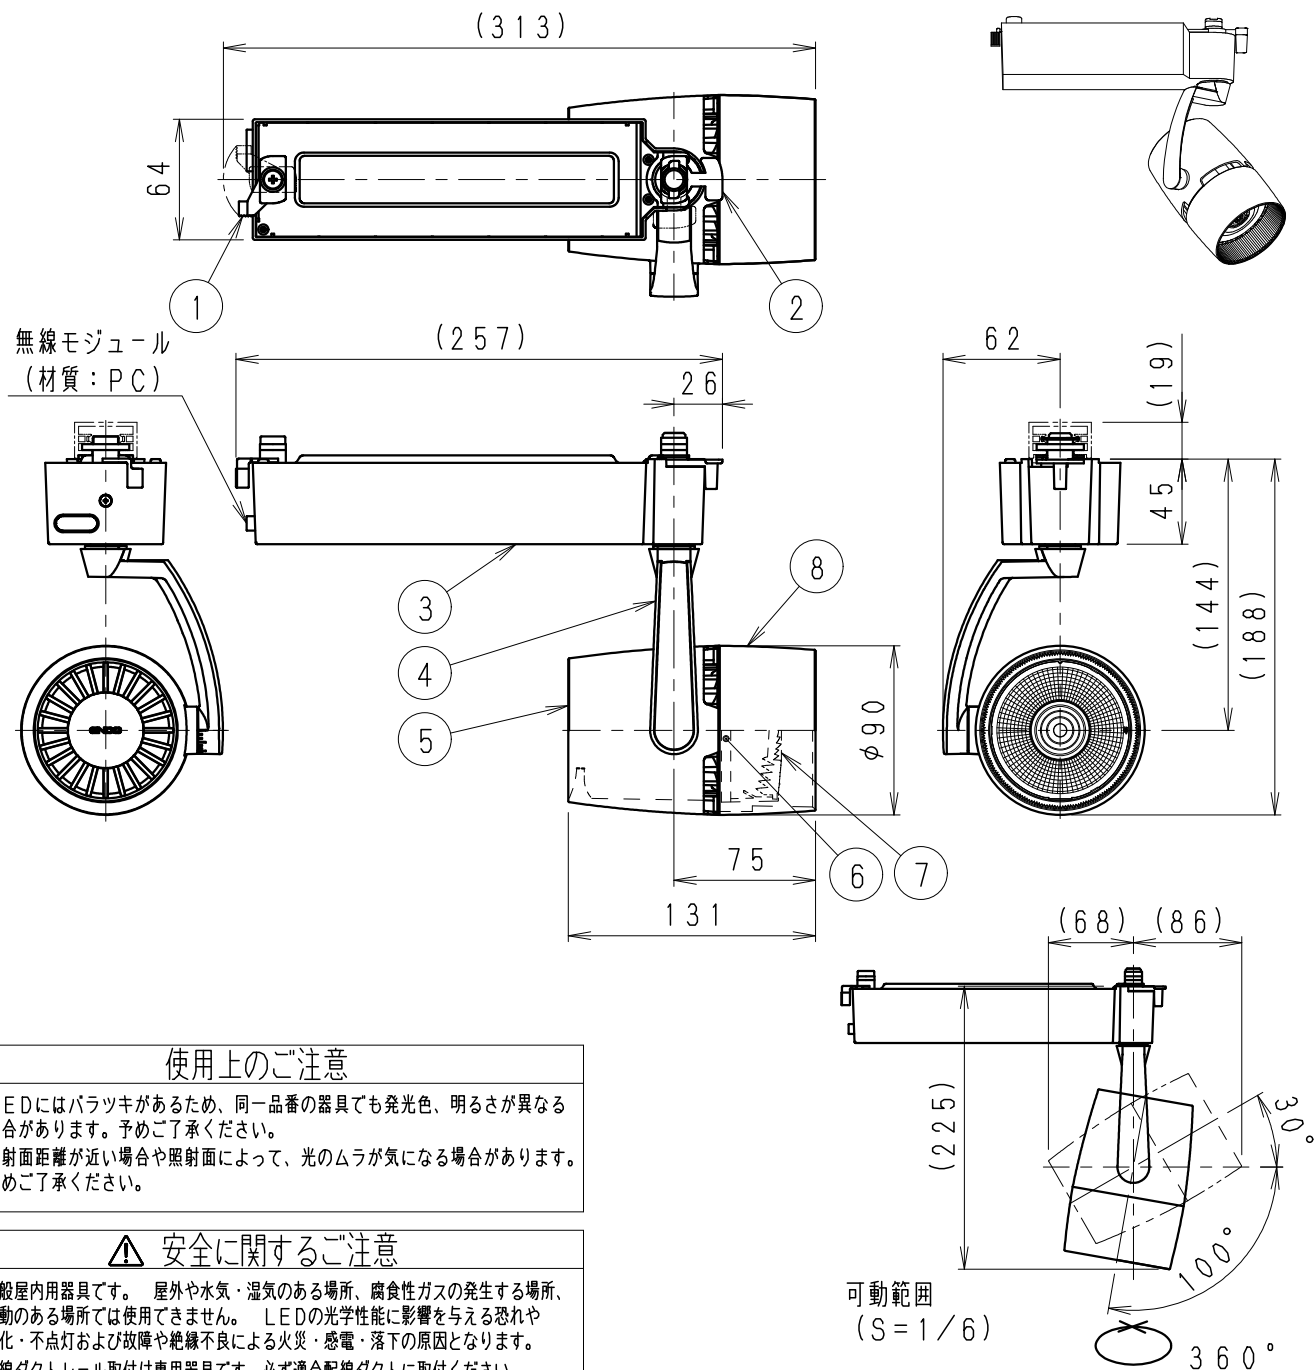

白 日塗工: N-93・マンセル: N9.3 (近似値)

8	フ	ード	アルミダイキャスト	1	白艶消(内面:黒艶消)
7	レンズ	ユニット	レンズ:PMMA/反射板:PC	1	レンズ:透明/反射板:白
6	LED	モジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	灯	体	アルミダイキャスト	1	白艶消
4	ア	ーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	電	源 ケース	アルミダイキャスト・鋼板	1	白艶消
2	ダクト	プラグレバー	P A	1	白
1	着	脱 レバー	P A	1	白

部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考

2025/07/09 承認 三沢 作成 村山 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ランプ名	LEDZ ARCHI 2400 TYPE		
配光	広角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイトe (3500K)		
演色性	Ra96	近接照射限度	0.3m
その他	光束維持時間40000時間		

定格電力 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ System 無線制御方式 (調光率5~100%)
AC100	50/60	280	27.6	

器具本体質量 1.2Kg

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 2400	型番	EFS4853WA
		品名	スポットライト		

EFS4853WA-K

株式会社 遠藤照明