
ENDO LEDZ

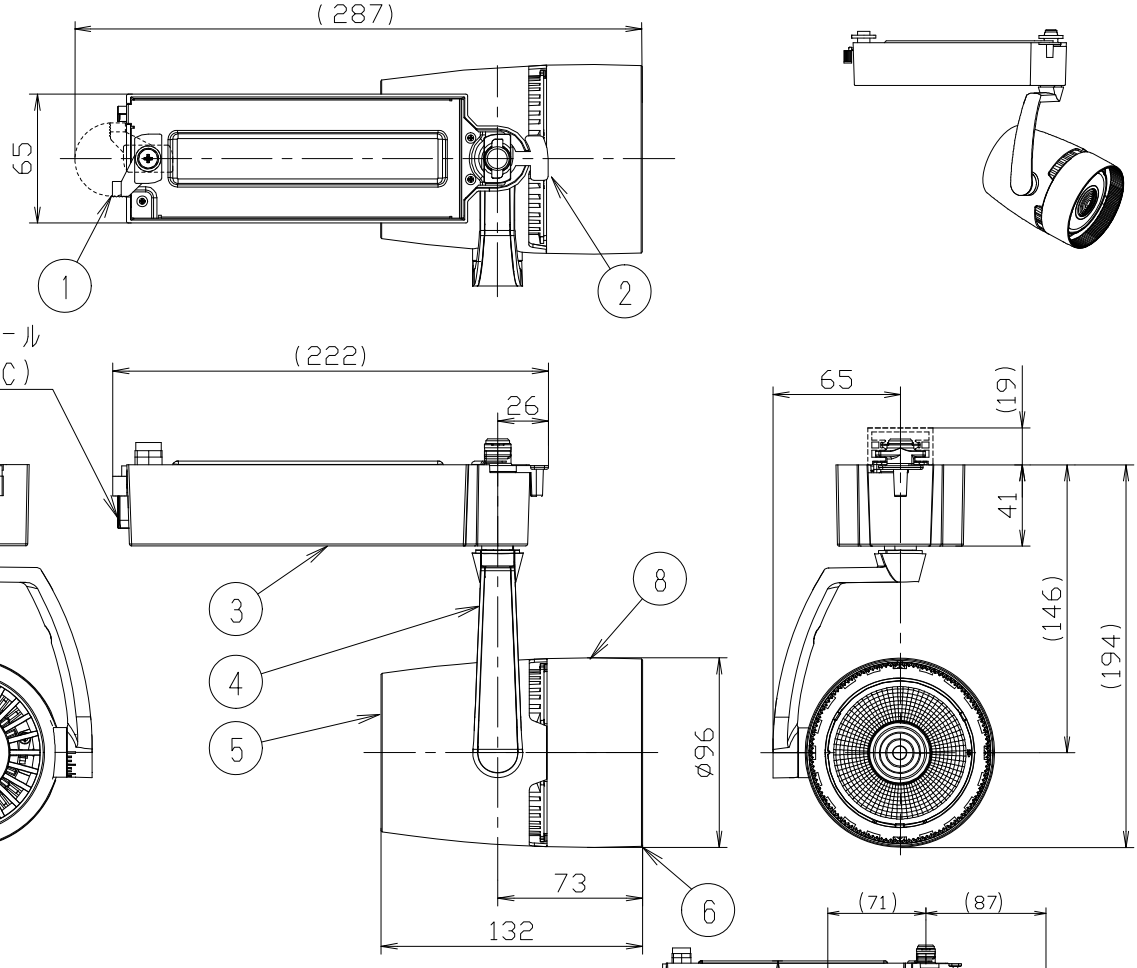

使用上のご注意

1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

・位相制御式等の調光回路で使用した場合、発煙、発火の恐れがあります。
・配線ダクトレール取付専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。
（壁面取付・1．8m以下への設置・床面でのご使用はできません。）
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。 間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

Smart LEDZ System（無線制御システム）適合
●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
●その他の照明制御システム（旧Smart LEDZを含む）ではご使用できません。
●詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
●各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
●通信距離半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ名	LEDZ ARCHI 3000 TYPE		
配　光	超広角配光タイプ		
光源色	アパレルホワイトe（3500K）		
演色性	Ra96	近接照射限度	0．5m
その他	光束維持時間40000時間		

定格電力(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	Smart LEDZ System 無線制御方式 (調光率5～100%)
AC100	50/60	359	35．3	

器具本体質量	1．2Kg

白 日塗工：N-93・マンセル：N9．3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消（内面：黒艶消）
7	レンズユニット	レンズ：PMMA/反射板：PC	1	レンズ：透明／反射板：白
6	LEDモジュール		1	（LEDモジュール交換不可）
5	灯体	アルミダイカスト	1	白艶消
4	アーム	アルミダイカスト	1	白艶消
3	電源ケース	アルミダイカスト・鋼板	1	白艶消
2	ダクトプラグレバー	PA	1	白
1	着脱レバー	PA	1	白

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ ARCHI 3000	型番	EFS4962WB
		品名	スポットライト		

2025/11/19 | 承認 三沢 | 作成 大橋 | 仕様図／ISO A4 第三角法（mm） | EFS4962WB－K | 株式会社 遠藤照明