


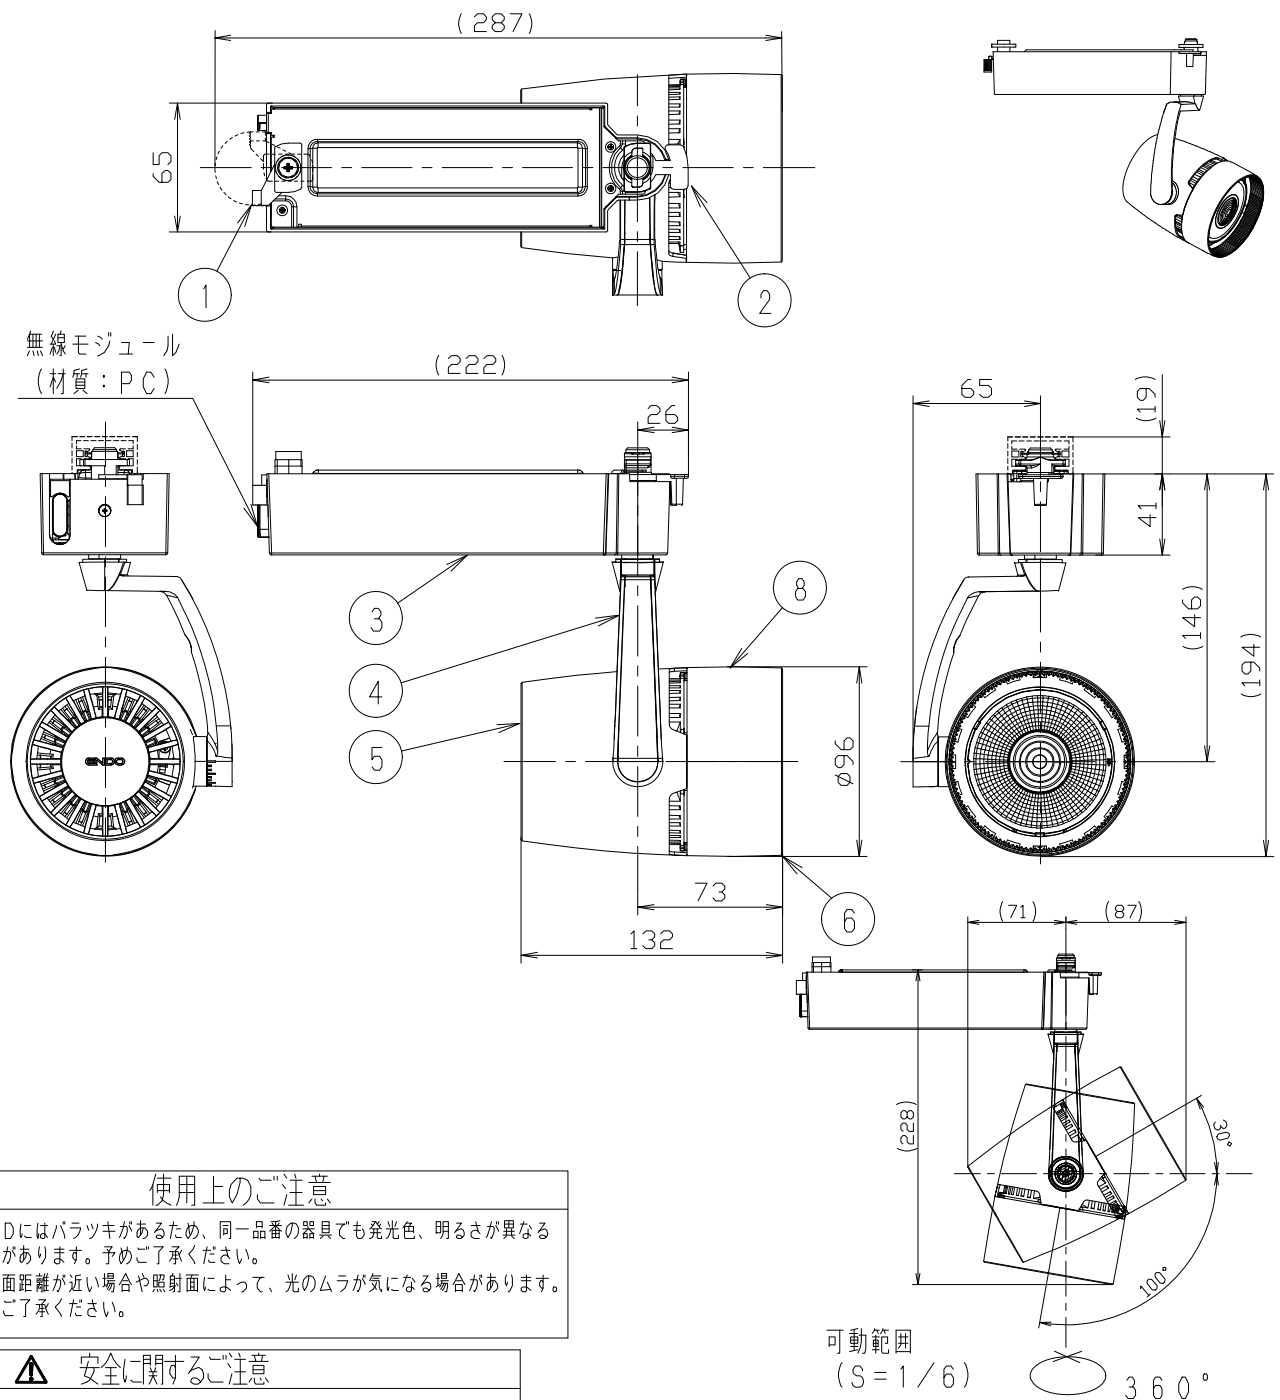

## 使用上のご注意

- 1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

 安全に関するご注意

- ・位相制御式等の調光回路を使用した場合、発煙、発火の恐れがあります。
- ・配線ダクトレール取付専用器具です、必ず適合配線ダクトに取付ください。  
(壁面取付：1.8m以下への設置、床面でのご使用はできません。)  
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。  
落下防止のためストッパーがダクト溝に入るまで回してください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）

| 部番 | 部品名       | 材質・素材           | 厚 | 数量 | 備考             |
|----|-----------|-----------------|---|----|----------------|
| 8  | フード       | アルミダイキャスト       |   | 1  | 黒艶消 (内面:黒艶消)   |
| 7  | レンズユニット   | レンズ:PMMA/反射板:PC |   | 1  | レンズ:透明/反射板:白   |
| 6  | LEDモジュール  |                 |   | 1  | (LEDモジュール交換不可) |
| 5  | 灯体        | アルミダイキャスト       |   | 1  | 黒艶消            |
| 4  | アーム       | アルミダイキャスト       |   | 1  | 黒艶消            |
| 3  | 電源ケース     | アルミダイキャスト・鋼板    |   | 1  | 黒艶消            |
| 2  | ダクトプラグレバー | P               | A | 1  | 黒              |
| 1  | 着脱レバー     | P               | A | 1  | 黒              |

## Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム(旧 Smart LEDZを含む)ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径2.5m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

|      |                      |        |      |
|------|----------------------|--------|------|
| ランプ名 | LEDZ ARCHI 3000 TYPE |        |      |
| 配光   | 広角配光タイプ              |        |      |
| 光源色  | アパレルホワイトe (3000K)    |        |      |
| 演色性  | Ra96                 | 近接照射限度 | 0.5m |
| その他  | 光束維持時間40000時間        |        |      |

|          |          |           |          |                                               |
|----------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------------|
| 定格電力 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) | Smart LEDZ System<br>無線制御方式<br>(調光率 5 ~ 100%) |
| AC100    | 50/60    | 359       | 35.3     |                                               |

|        |        |
|--------|--------|
| 器具本体質量 | 1.2 Kg |
|--------|--------|

|    |     |     |                 |    |           |
|----|-----|-----|-----------------|----|-----------|
| 縮尺 | 1/4 | タイプ | LEDZ ARCHI 3000 | 型番 | EFS4965BB |
|    |     | 品名  | スポットライト         |    |           |