ENDO LEDZ

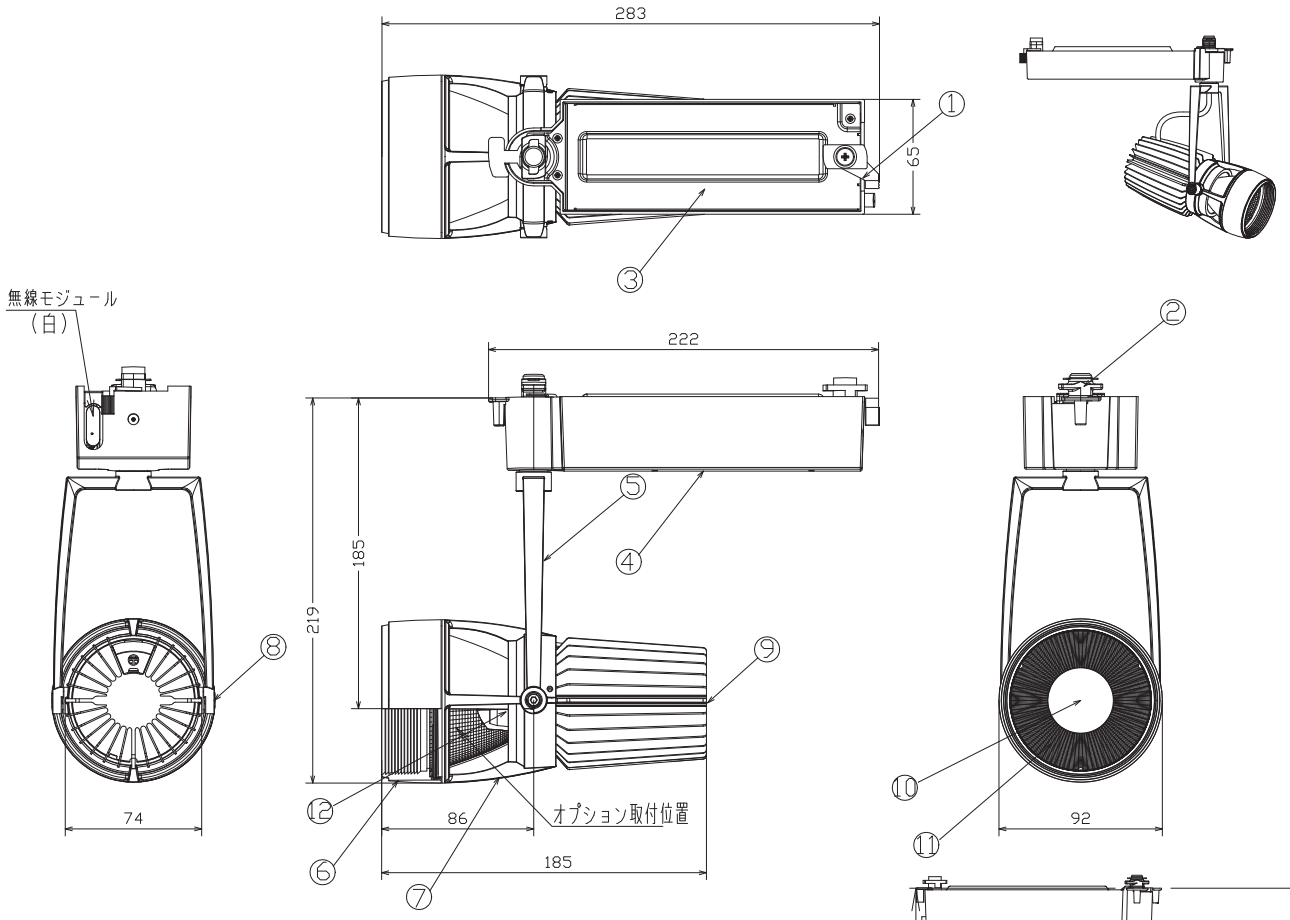

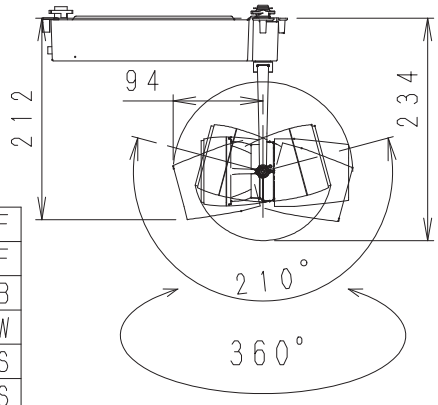

可動範囲
（S＝1／8）

使用上のご注意

1、ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

・位相制御式等の調光回路で使用した場合、発煙・発火の恐れがあります。
・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。　間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
・安全のために　点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-616F
スプレッドレンズ	RB-620F
ハニカムルーバ	RB-618B
ロングフード（白）	RB-622W
共通反射板（狭角）	RB-630S
共通反射板（中角）	RB-631S

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
※レンズ，ルーバの併用はできません。
※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

・Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺ　Ｆｉｔシステム又は
Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺ　Ｆｉｔ　Ｐｌｕｓシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム（旧Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺシステム含む）では、使用できません。
・通信距離　見通し半径２５ｍ以内
※設置環境により２５ｍ以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
	白：日塗工　N-93・マンセル：N9．3（近似値）			
12	LEDモジュール		1	（LEDモジュール交換可）
11	レンズ	PC	1	透明
10	反射板	アルミ1090・t1.2	1	電解研磨（鏡面）
9	ヒートシンク	AL6063	1	白艶消
8	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	三価黒クロム
7	灯体	アルミダイカスト	1	白艶消
6	フード	アルミダイカスト	1	白艶消（内部：黒艶消）
5	アーム	アルミダイカスト	1	白艶消
4	電源ケース	アルミダイカスト	1	白艶消
3	電源カバー	鋼板・t0．6	1	白艶消
2	ダクトプラグレバー	PA	1	白
1	着脱レバー	PA	1	白

ランプ名	LEDZ DUAL M D300
配光	超広角配光・反射板タイプ
光源色	アパレルホワイトｅ（3000K）
演色性	Ra96　近接照射限度　0．5m
その他	光束維持時間40000時間

定格電力（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）	Smart LEDZ Fit（無線調光）（調光率5~100%）
AC100	50／60	470	46．6	

器具本体質量	1.2　Kg

縮尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL M D300	型番	EFS5380WB
		品名	スポットライト		

2026/02/24	承認	三沢	作成	大橋	仕様図／ＩＳＯ　Ａ４　第三角法（ｍｍ）	EFS5380WB－　K	株式会社 遠藤照明