


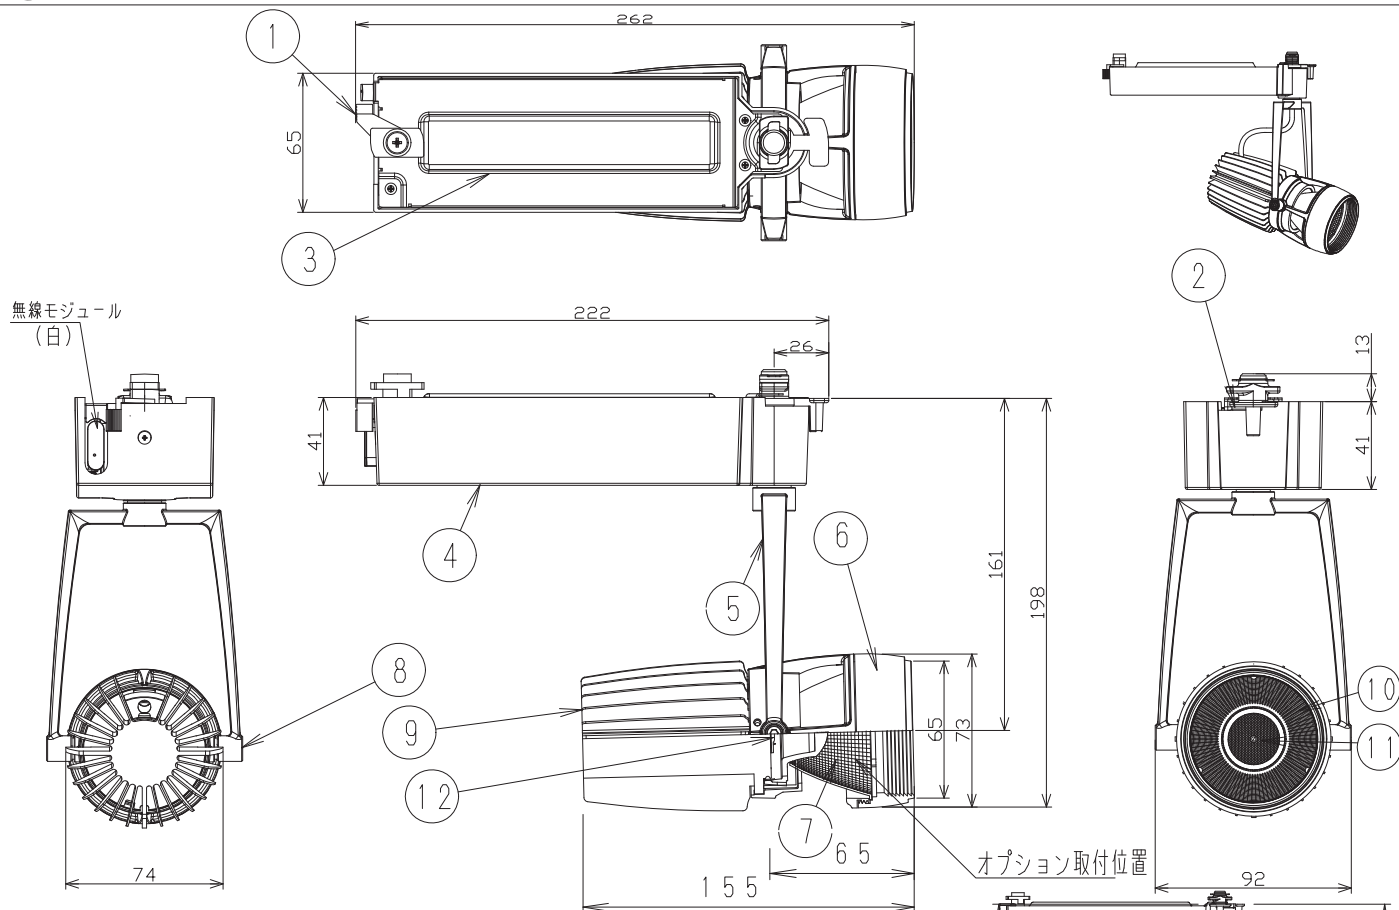

使用上のご注意

1. LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

安全に関するご注意

- ・位相制御式等の調光回路で使用情况、発煙・発火の恐れがあります。
- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。 間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

【オプション】

ディフュージョンレンズ	RB-617F
スプレッドレンズ	RB-621F
ハニカムルーバ	RB-619B
ロングフード (白)	RB-623W
共通反射板 (狭角)	RB-632S
共通反射板 (中角)	RB-633S

※取付方法は取扱説明書を参照下さい。
※レンズ、ルーバの併用はできません。
※レンズ、ルーバはロングフードと併用可能です。

- ・Smart LEDZ Fitシステム又はSmart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
- ・通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

可動範囲
(S=1/8)

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

12	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換可)
11	レンズ	P C	1	透 明
10	反 射 板	アルミ1090・t1.2	1	電解研磨 (鏡面)
9	ヒートシンク	AL6063	1	白 艶 消
8	灯 体 固 定 ネジ	鋼 ・ M 4	2	三 価 黒 ク ロ ム
7	灯 体	アルミダイカスト	1	白 艶 消
6	フ ー ド	アルミダイカスト	1	白艶消 (内部:黒艶消)
5	ア ー ム	アルミダイカスト	1	白 艶 消
4	電 源 ケ ー ス	アルミダイカスト	1	白 艶 消
3	電 源 カ バ ー	鋼板・t0.6	1	白 艶 消
2	ダクトプラグレバー	P A	1	白
1	着 脱 レ バ ー	P A	1	白
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

ランプ名	LEDZ DUAL S D240
配 光	中角配光・反射板タイプ
光 源 色	アパレルホワイトe (3000K)
演 色 性	Ra96 近接照射限度 0.3m
その他	光束維持時間40000時間

定格電力 (W)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光) (調光率5~100%)
AC100	50/60	380	37.4	

器具本体質量	1.03 Kg
--------	---------

縮 尺	1/4	タイプ	LEDZ DUAL S D240	型番	EFS5951WB
		品 名	スポットライト		